

Cellule à chariots de Refroidissement et Surgélation

SURGÉLATION/REFROIDISSEMENT

CONSTRUCTION

- Acier inoxydable sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous).
- Angles Intérieurs arrondis.
- Suppression du pont thermique par profilé PVC.
- **Sol inox isolé avec rampe en option (refroidissement).**
- **Cellule mixte fournie avec le sol isolé.**
- **Matériel livré monté ou démonté**
- **Cellule compact livrée montée.**
- Guide et butée de chariots.

ISOLATION

- Isolation 70 mm.
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 kg/m³.
- Densité flux thermique 17W/m² pour une température +1°C intérieure +43°C extérieure.
- Valeur K isolation : 0,32 W/m².

PORTE

- Ferrage droit ou gauche à préciser à la commande.
- Rappel de porte automatique.

NOUVEAUTÉ

- **3 charnières renforcées (sauf compact) :**
 - **Alu epoxy**
 - **Réglage 3 axes**
- Décondamnation intérieure.
- Poignée avec fermeture à clé.
- Joint magnétique démontable sans outil.
- Balai racleur.

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

- Fluide R404A, CO2 sans détendeur (autre gaz : nous consulter).
- Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation, du détendeur pré-réglé.
- Fonctionnement ambiant jusqu'à + 43°C.

FREEZER/CHILLER

CONSTRUCTION

- Stainless steel on internal and external panels (included rear, top, bottom)
- Rounded inner corners
- No thermic bridge due to PVC gasket.
- **Stainless steel isolated floor with ramp in option (cooling)**
- **Mixed cell supplied with the insulated floor**
- **Equipment delivered mounted or dismounted**
- **Compact cell delivered assembled**
- Guide and stop of trolleys

INSULATION

- Insulation 70mm
- Injected panels with CFC free polyurethane foam (42kg/m³)
- Thermic flow density: 17W/m² for internal temperature of +1°C and external +43°C
- K Value insulation: 0.32 W/m².

DOORS

- Right or left hinge to be specified on the order form
- Automatic door-stop

New:

- **3 reinforced hinges (except compact):**
 - **Alu epoxy**
 - **3 axes settings**

- Interior unlocking
- Handle with lock
- Tool free dismountable magnetic gasket
- Brush scraper

REFRIGERATED EQUIPMENT

- Fluid R404A, Co2 without regulator (other gas please consult us)
- Version without group: supply of evaporator, regulation and pre-set gas regulator
- Ambient functioning up to 43°C

RÉGULATION

- **Régulation tactile** avec écran couleur
- **Électronique** avec gestion automatique de la température et du temps.
- Possibilité de 25 programmes.
- Affichage digital de la température.
- Voyants de contrôle dégivrage-groupe-ventilateur d'évaporateur.
- 3 modes de fonctionnement :
 - par le temps,
 - par sonde à piquer,
 - par mode conservation.

- Mode conservation passage automatique en fin de cycle.
- Alarme visuelle et sonore en fin de cycle.

PRISE USB (en standard)

- Enregistrement HACCP, récupération des données par clé USB. Clé USB fournie.

SÉCURITÉ PRODUIT

- Programme spécifique d'anomalie de sonde avec marche forcée intermittente du compresseur.

ÉVAPORATEUR


- Ventilé.
- Batterie traitée anti-acide.
- Dégivrage avec écoulement direct.
- Contact d'arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la partie technique de l'évaporateur (pour nettoyage).

TENSION

- TRI 400V + Terre - 50 Hz.

Mannequin frigorifique

- Carrosserie INOX.
- Régulation tactile.
- Câblage dans boîtier étanche fourni.
- Enregistrement HACCP par clé USB.
- Sonde à piquer coudée montée sur connecteur.
- Evaporateur traité Epoxy.
- 3 ventilateurs Diam. 250 mm 80 kg ou 4 ventilateurs 160 kg.
- Débit d'air ~ 5000 m³/h.

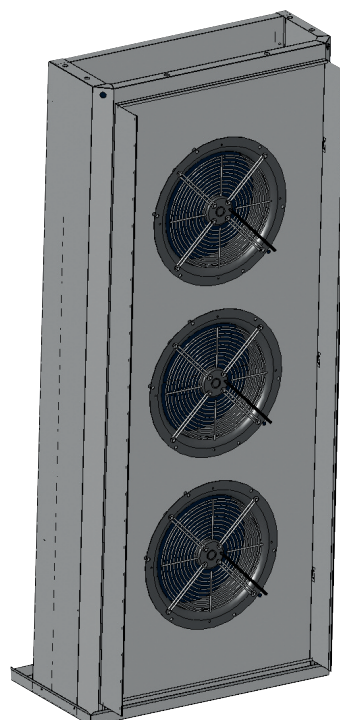

- Body INOX.
- Touch control.
- Wiring in waterproof case supplied.
- HACCP recording via USB key.
- Push-in probe mounted on connector.
- Evaporator processed Epoxy.
- 3 fans diameter 250 mm 80 kg or 4 fans 160 kg.
- Air flow rate 5000 m³/h.



Ecran tactile
Touch screen

Mannequin 80 kg / 110 mn

Electricité

Tension (V)	230 V + T + N (50 Hz)
Protection (A)	I A par ventilateur
Puiss. électrique (W)	690 W

Frigorifique

Puiss. Frigo. (W)	7500 W à -10°C d'évaporation
Fluide	R404A - CO2
Détendeur	thermostatique
Plages de températures	F5°C

Normes

NF C73800
EN60335

Dimensions

L : 713,50 cm x H : 1797 cm

Mannequin 80 kg / 90 mn Mannequin 160 kg / 110 mn

Electricité

Tension (V)	230 V + T + N (50 Hz)
Protection (A)	I A par ventilateur
Puiss. électrique (W)	840 W

Frigorifique

Puiss. Frigo. (W)	11050 W à -10°C d'évaporation
Fluide	R404A - CO2
Détendeur	thermostatique
Plages de températures	+80°C à -15°C

Normes

NF C73800
EN60335

Dimensions

L : 713,50 cm x H : 1797 cm

* Carrossé sur demande * Encased on request




ODIC PRODUCTION

AVENUE DE L'EUROPE • 71210 ÉCUISSÉS
TÉL. +33 (0)3 85 73 90 00 • FAX +33 (0)3 85 73 90 01
e-mail : odic@odic-sa.com • site : www.odic-sa.com



Frigo 12/2016 LE CONSTRUCTEUR SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PRÉAVIS LES MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES DÉFINIS DANS CE CATALOGUE / THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE MODELS AND THE FEATURES DEFINED IN THIS CATALOGUE.



CELLULES à CHARIOTS


ROLL IN BLASTS



Cellule de refroidissement rapide et de surgélation

R404A

C02



Ecran tactile
Touch screen



Option prise USB
USB drive option



Sonde avec son
connecteur débrochable
Probe with it's plug connector



Charnière renforcée
Alu epoxy
Strengthened hinge



Décondamnation intérieure
Internal central unlocking

Refroidissement 90 mn

GN1/1 et GN2/1	65 kg
GN1/1 et GN2/1	80 kg
GN2/1	135 kg
Mannequin frigorifique	80 kg

Refroidissement 110 mn

Compact - GN1/1 et 400x600	80 kg
GN1/1 et GN2/1	80 kg
GN2/1	160 kg
Mannequin frigorifique	80 kg
Mannequin frigorifique	160 kg



Mixte 240 mn

GN1/1 et GN2/1	80 kg
GN2/1	160 kg


REFROIDISSEMENT
Simple accès ou traversante




80 kg **COMPACT**

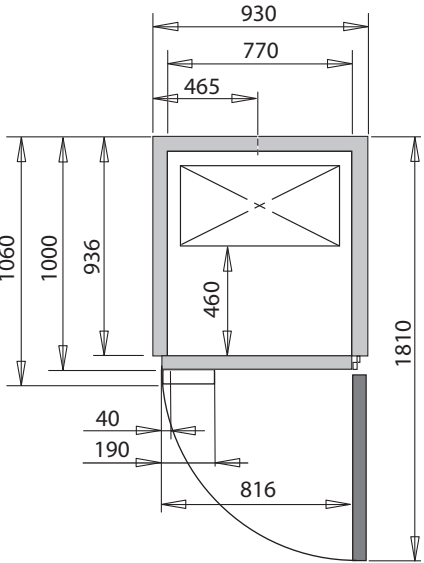




GN1/1



- Rational
 - Capic
 - Bourgeois
 - Convotherm
- pour four mixte
for mixed oven*

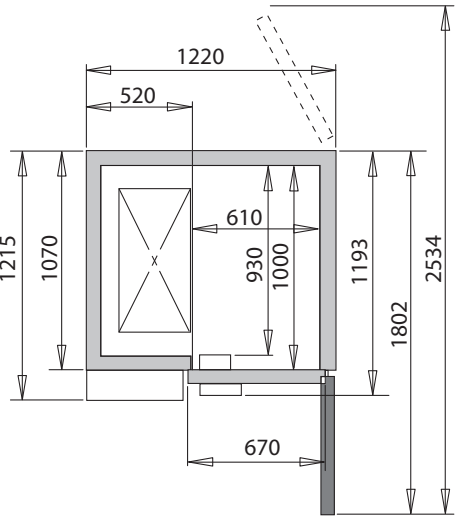

GN2/1

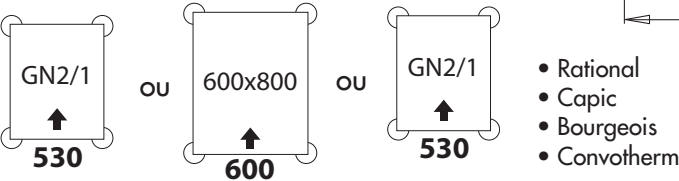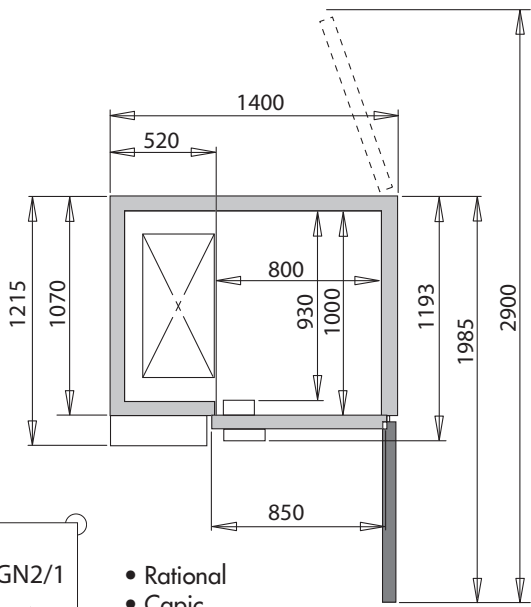



- Rational
 - Capic
 - Bourgeois
 - Convotherm
- pour four mixte
for mixed oven*



MIXTE
Simple accès



GN1/1

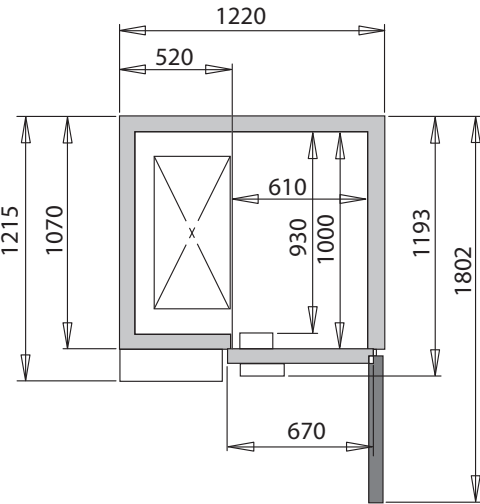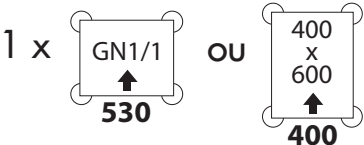

GN2/1

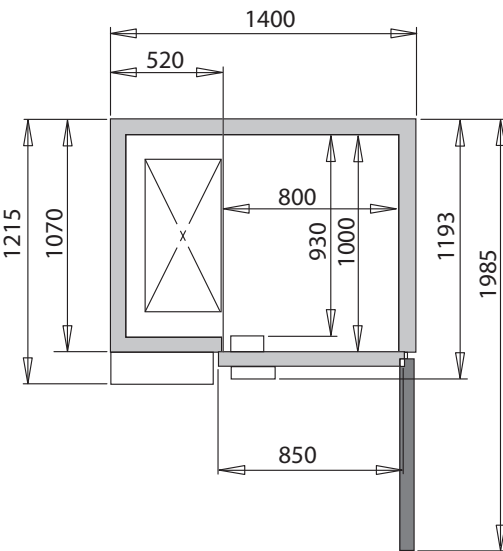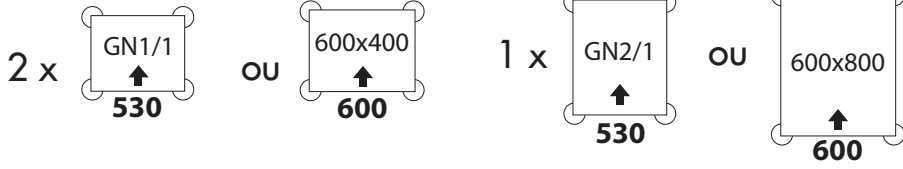

+ chariot de four
Rational - Capic -
Bourgeois - Convotherm