

GAMME PETITE PROFONDEUR

Aménagement de petits espaces avec
des produits performants

ARMOIRE
POSITIVE ET NÉGATIVE

ARMOIRE D'ANGLE

MEUBLE BAS



**ODIC**
Le Froid

Concepteur de vos équipements frigorifiques depuis plus de 40 ans !

FABRIQUÉ EN

FRANCE

ARMOIRE POSITIVE +1°C +10°C ET NEGATIVE -18°C -22°C

FOCUS TECHNIQUE

FACILITÉ D'UTILISATION

- | Régulation électronique à affichage digital
- | Matériel livré monté ou non monté (sur demande)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- | Joint magnétique
- | Dégivrage et réévaporation automatique des eaux
- | Alarme haute et basse de la température
- | Angles intérieurs arrondis
- | Poignée non débordante
- | Equerre de fixation fournie

OPTIONS

- | Condenseur à eau

ACCESSOIRES

- | Glissière Inox
- | Grille Inox GN1/1

PERFORMANCE PRODUCTIVITÉ

- | Fluide R452A
- | Evaporateur ventilé
- | Alimentation électrique : Mono 220V/50HZ + T - PC 16A
- | Condenseur à air

MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

- | Acier Inox ou tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures
- | Pieds réglables H150 mm en matériau de synthèse inaltérable
- | Equipement frigorifique logé en haut de l'appareil
- | Isolation 70 mm en mousse de polyuréthane sans CFC injectée à 42 Kg/m³
- | Valeur K isolation : 0.32 W/m²
- | Porte réversible avec blocage à l'ouverture à 105° et rappel automatique
- | Fermeture à clé (sur modèle avec porte)
- | Porte réversible
- | Condenseur avec grille de protection

AMÉNAGEMENT

- | Enceinte intérieure rayonnée
- | Eclairage intérieur (uniquement sur modèle positif)
- | Aménagement intérieur GN1/1 (entrée par les 530 mm)
- | Aménagement intérieur 400x600 (entrée par les 600 mm)
- | Crémaillère démontable au pas de 35mm
- | Glissière Inox amovible
- | 3 grilles inox par porte

LES + ODIC


Livré monté ou non monté
pour accès difficile



Eclairage intérieur
(modèle positif uniquement)




Régulation électrique
à affichage digital



Blocage de porte
et rappel automatique



Poignée non débordante



Pieds réglables



PETITE PROFONDEUR

ARMOIRE GN1/1 DEMONTABLE +1°C +10°C

1 porte

| Référence | Dim. ext. (mm) | Puissance frigo. | Fluide | Groupe logé | Sans groupe | Niveaux utiles (pas 35mm) | Dotation grilles |
|-------------|----------------|------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 551R6.3R5 | 903x675 x2210 | 526W | R452A | <input checked="" type="checkbox"/> | | 38 | 3 |
| 551R6.3SGR5 | 903x675 x2210 | 526W | R452A | | <input checked="" type="checkbox"/> | 38 | 3 |

2 portes

| Référence | Dim. ext. (mm) | Puissance frigo. | Fluide | Groupe logé | Sans groupe | Niveaux utiles | Dotation grilles |
|--------------|----------------|------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|
| 1102R6.3R5 | 1660x675 x2210 | 845W | R452A | <input checked="" type="checkbox"/> | | 79 | 6 |
| 1102R6.3SGR5 | 1660x675 x2210 | 845W | R452A | | <input checked="" type="checkbox"/> | 79 | 6 |

ARMOIRE GN1/1 DEMONTABLE -18°C -22°C

1 porte

| Référence | Dim. ext. (mm) | Puissance frigo. | Fluide | Groupe logé | Sans groupe | Niveaux utiles (pas 35mm) | Dotation grilles |
|-------------|----------------|------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 551GEL6R5 | 903x675 x2210 | 368W | R452A | <input checked="" type="checkbox"/> | | 33 | 3 |
| 551GEL6SGR5 | 903x675 x2210 | 368W | R452A | | <input checked="" type="checkbox"/> | 33 | 3 |

2 portes

| Référence | Dim. ext. (mm) | Puissance frigo. | Fluide | Groupe logé | Sans groupe | Niveaux utiles (pas 35mm) | Dotation grilles |
|--------------|----------------|------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 1102GEL6R5 | 1660x675 x2210 | 701W | R452A | <input checked="" type="checkbox"/> | | 66 | 6 |
| 1102GEL6SGR5 | 1660x675 x2210 | 701W | R452A | | <input checked="" type="checkbox"/> | 66 | 6 |

MEUBLE BAS

FOCUS TECHNIQUE



FACILITÉ D'UTILISATION

- | Régulation électronique à affichage digital
- | Matériel livré monté ou non monté (sur demande)



PERFORMANCE PRODUCTIVITÉ

- | Fluide R452A
- | Evaporateur ventilé traité anti-acide
- | Alimentation électrique : Mono 220V/50HZ + T - PC 16A



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- | Joint magnétique démontable sans outil
- | Dégivrage et réévaporation automatique des eaux
- | Angles intérieurs arrondis



MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

- | Acier Inox ou tôle blanche sur toutes les parois intérieures et extérieures
- | Pieds réglables hauteur 150 mm
- | Equipement frigorifique logé à droite de l'appareil (à gauche sur demande)
- | Isolation 70 mm en mousse de polyuréthane sans CFC injectée à 42 Kg/m³
- | Valeur K isolation : 0.32 W/m²
- | Porte réversible avec blocage à l'ouverture à 105° et rappel automatique



AMÉNAGEMENT

- | Enceinte intérieure rayonnée
- | Aménagement intérieur GN1/1 (entrée par les 530 mm)
- | Aménagement intérieur 400x600 (entrée par les 600 mm)
- | Crémaillère démontable au pas de 31 mm
- | Glissière Inox
- | Avec ou sans dessus Inox
- | Dessus avec ou sans dossier arrière hauteur 100 mm

LES + ODIC

Livré monté ou non monté

pour accès difficile



Dessus inox

avec ou sans dossier



Poignée non débordante




Blocage de porte et rappel automatique



Régulation électronique à affichage digital



Pieds réglables



PETITE PROFONDEUR

MEUBLE BAS GN1/1 DEMONTABLE +1°C +10°C

1 portillon

| Référence | Dim. ext. (mm) | Puissance frigorifique | Fluide | Groupe logé | Sans groupe | Sans dessus inox | Avec dessus inox (ajouter dossier H100mm) | Niveaux utiles (pas 31mm) | Dotation grilles |
|---------------|----------------|------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|
| MB11+1P6R5 | 1117x580x910 | 526W | R452A | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 9 | 2 |
| MB11SG+1P6R5 | 1117x580x910 | 526W | R452A | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | 9 | 2 |
| MB11+1PD6R5 | 1117x580x930 | 526W | R452A | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 9 | 2 |
| MB11SG+1PD6R5 | 1117x580x930 | 526W | R452A | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | 9 | 2 |

MEUBLE BAS GN1/1 DEMONTABLE +1°C +10°C

2 portillons

| Référence | Dim. ext. (mm) | Puissance frigorifique | Fluide | Groupe logé | Sans groupe | Sans dessus inox | Avec dessus inox (ajouter dossier H100mm) | Niveaux utiles (pas 31mm) | Dotation grilles |
|---------------|----------------|------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|
| MB11+2P6R5 | 1880x580x910 | 526W | R452A | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 2x9 | 2x2 |
| MB11SG+2P6R5 | 1880x580x910 | 526W | R452A | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | 2x9 | 2x2 |
| MB11+2PD6R5 | 1880x580x930 | 526W | R452A | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 2x9 | 2x2 |
| MB11SG+2PD6R5 | 1880x580x930 | 526W | R452A | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | 2x9 | 2x2 |

ARMOIRE D'ANGLE

FOCUS TECHNIQUE



FACILITÉ D'UTILISATION

- | Régulation électronique à affichage digital
- | Matériel livré monté ou non monté (sur demande)



PERFORMANCE PRODUCTIVITÉ

- | Fluide R452A
- | Alimentation électrique : Mono 220V/50HZ + T



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- | Dégivrage et réévaporation automatique des eaux



MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

- | Extérieur Inox ou tôle blanche (porte et façade)
Intérieur tôle blanche
- | Pieds réglables hauteur 150 mm
- | Equipement frigorifique avec évaporateur traité anti-corrosion, logé ou version semi-équipée (compresseur et condenseur non fournis)
- | Isolation 50 mm (cotés et arrière) 60 mm (dessus et dessous) en mousse de polyuréthane sans CFC injectée à 42 Kg/m³
- | Valeur K isolation : 0.32 W/m²



AMÉNAGEMENT

- | Eclairage intérieur
- | Aménagement intérieur : 8 grilles chromées sur 4 niveaux avec glissières pour bac Gastro (GN1/1)
- | Contre porte avec aménagement et paniers pour stockage



OPTIONS

- | Porte vitrée

LES + ODIC

Livré monté ou non monté


(pour accès difficile)



Forme d'angle pour gain de place

Aménagement



intérieur + porte



Régulation électronique à affichage digital

Pratique

transforme un angle mort en un espace de stockage de 1300 litres

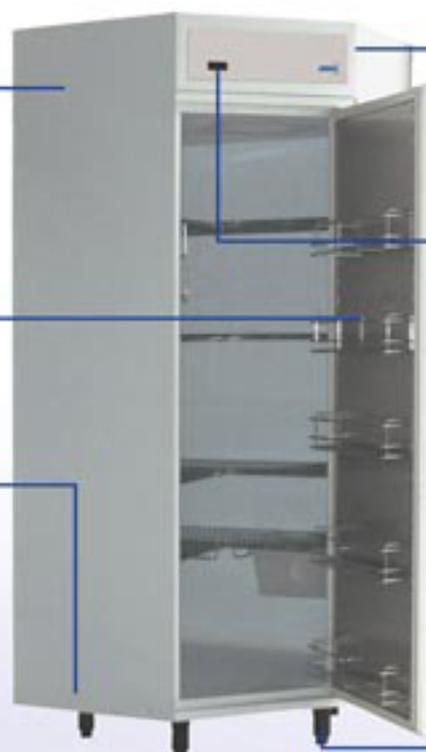

Pieds réglables

PETITE PROFONDEUR ARMOIRE D'ANGLE DEMONTABLE +1°C +10°C

| Référence | Dim. ext. (mm) | Puissance frigorifique | Groupe logé | Sans groupe | Extérieur et intérieur Blanc | Extérieur Inox/ Intérieur Blanc | Niveaux utiles | Dotation grilles |
|--------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|
| BARM1300R5 | 1004x964x2340 | 526W | ☑ | | ☑ | | 4 | 8 |
| BARM1300SGR5 | 1004x964x2340 | 526W | | ☑ | ☑ | | 4 | 8 |
| IARM1300R5 | 1004x964x2340 | 526W | ☑ | | | ☑ | 4 | 8 |
| IARM1300SGR5 | 1004x964x2340 | 526W | | ☑ | | ☑ | 4 | 8 |

Nous avons pour vocation :

L'ÉTUDE

LA CONCEPTION

LA FABRICATION
EN FRANCE

LA
DISTRIBUTION

D'ÉQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES destinés à de nombreux secteurs d'activités, tels que la restauration publique et commerciale, l'agro-alimentaire, les milieux industriels, la Boulangerie/Pâtisserie...

LA GAMME **ODIC** RESTAURATION, c'est aussi :



Cellules
à grilles



Cellules
à chariot



Armoires
à grilles



Armoire
de transfert



Armoires
à chariot



Chambre
froide

Découvrez également
la GAMME **ODIC BOULANGERIE-PÂTISSERIE**

ODIC S.A.S.

Avenue de l'Europe | 71210 ECUISSES - FRANCE

Standard : 03 85 73 90 00

odic@odic-sa.com

www.odic-sa.com