

## CELLULE A GRILLES – MIXTE - INOX



### Cellule avec groupe au R290 compatible GN1/1 et 600x400

- ✓ Large gamme de 3 niveaux GN2/3 à 15 niveaux GN1/1 et 600x400
- ✓ Ultra compact avec une surface au sol réduite
- ✓ CCG5 passage sous plan de travail avec les pieds mini
- ✓ Modèles sur roulettes (sauf modèle MINI)
- ✓ Recettes pré-réglées
- ✓ Sonde à cœur
- ✓ Fluide R290

#### CONSTRUCTION

Acier inoxydable sur toutes les parois (y compris arrière, dessous, dessus)  
3 niveaux GN2/3 – 3 – 5 – 7 – 10 et 15 niveaux compatible GN1/1 et 600x400  
Montage sur mini pieds hauteur 23.5mm pour le modèle CCGMINI  
Montage sur 4 roulettes pivotantes 2 avec freins – 2 sans freins hauteur 100mm pour les autres modèles  
Isolation 50mm  
Porte ferrage à gauche de série (facilement interchangeable par vos soins – notice fournie)  
Structure facilement amovible pour le nettoyage  
Angles intérieurs arrondis  
Modèles avec groupe au pas de 73mm

#### REGULATION


Régulation électronique EVCO

#### EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Groupe frigorifique logé en partie basse  
Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C  
Fluide R290  
Sonde à cœur  
Dégivrage par ventilation forcée  
Périmètre de porte chauffée pour éviter la formation de givre  
Récupération des eaux de dégivrage dans un bac de récupération des condensats amovibles (sauf modèle CCGMINI sans bac à vider)


#### TENSION

Mono 230 V+T/50Hz

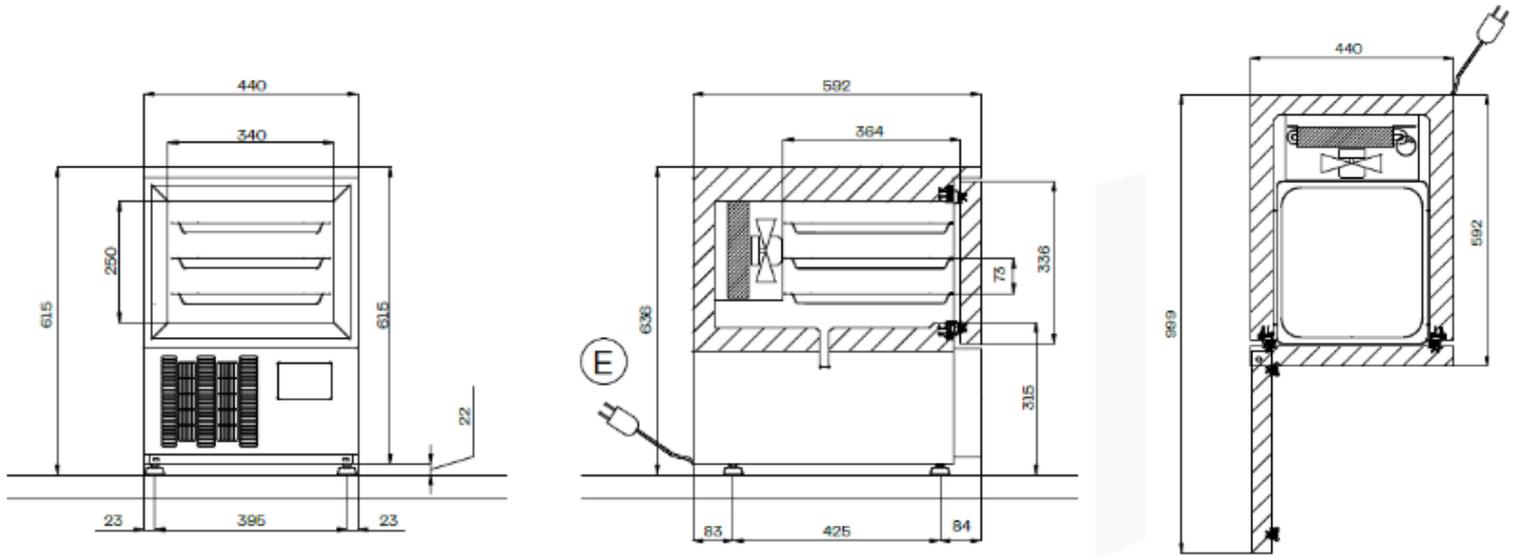




**CELLULE A GRILLES MIXTES INOX – 3 niveaux GN2/3  
(Sur mini pieds Hauteur 23.5mm)**

Référence	Dim. ext. LxPxH en mm			Dim. Int. LxPxH en mm			Fluide	Nbre de niveaux utiles au pas de 73mm	Puissance Frigorifique -10°C à +45°C en W	Puissance électrique en W	Capacité de refroidissement de +65°C à +10°C	Capacité de surgélation de +65°C à -18°C	Poids en Kg
	L	P	H	L	P	H							
CCGMINIR2	440	592	636	340	364	250	R290	3xGN2/3	649	327	4Kg en 97min	2Kg en 270min	50

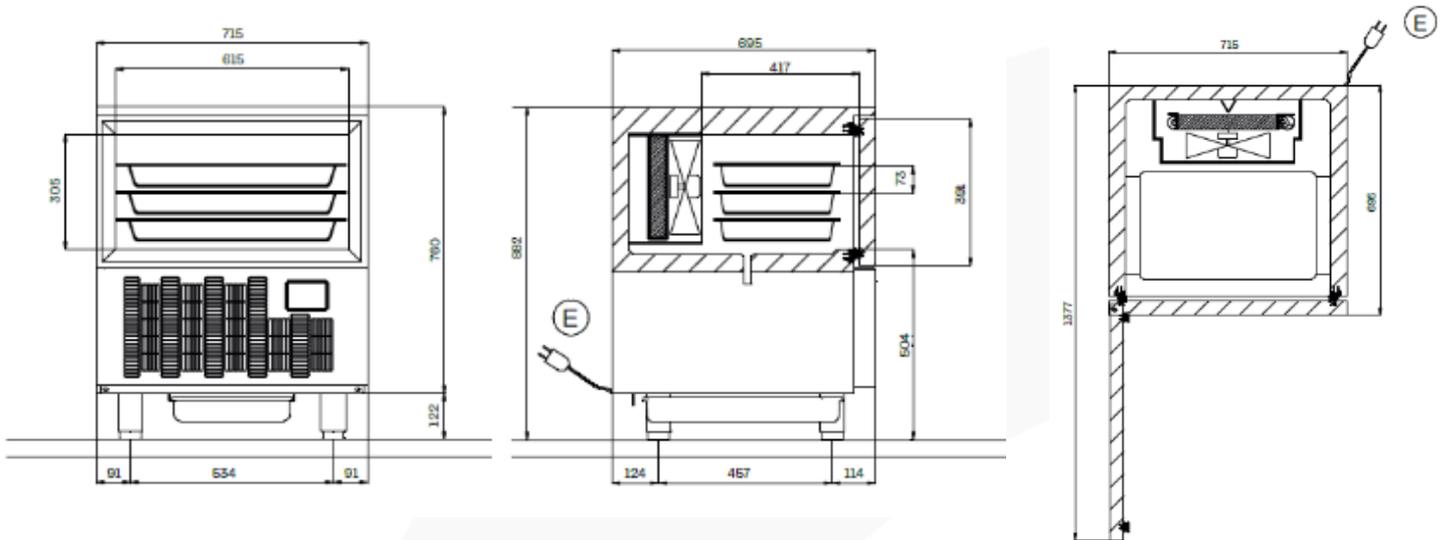


**CELLULE A GRILLES MIXTES INOX – 3 niveaux GN1/1 et 600x400**

Référence	Dim. ext. LxPxH en mm			Dim. Int. LxPxH en mm			Fluide	Nbre de niveaux utiles au pas de 73 mm	Puissance Frigorifique -10°C à +45°C en W	Puissance électrique en W	Capacité de refroidissement de +65°C à +10°C	Capacité de surgélation de +65°C à -18°C	Poids en Kg
	L	P	H	L	P	H							
CCG3R2	715	695	882	615	417	305	R290	3xGN1/1 ou 600x400	1020	694	10Kg en 94min	6Kg en 268min	89

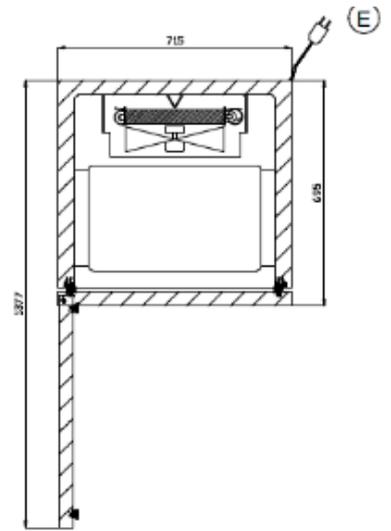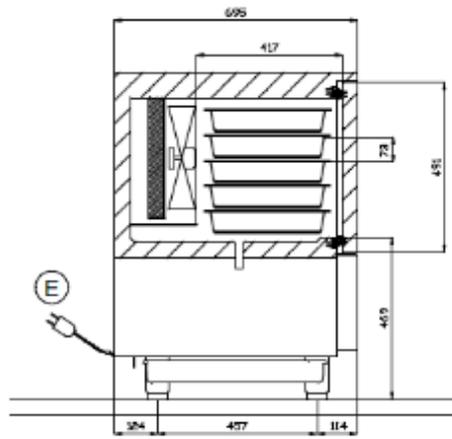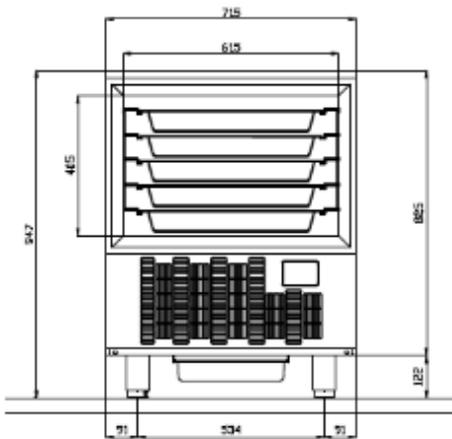


**CELLULE A GRILLES MIXTES INOX – 5 niveaux GN1/1 et 600x400**

Référence	Dim. ext. LxPxH en mm			Dim. Int. LxPxH en mm			Nbre de niveaux utiles au pas de 73 mm	Puissance Frigorifique -10°C à +45°C en W	Puissance électrique en W	Capacité de refroidissement de +65°C à +10°C	Capacité de surgélation de +65°C à -18°C	Poids en Kg
	L	P	H	L	P	H						
CCG5R2	715	695	947	615	417	405	5xGN1/1 ou 600x400	1380	870	13Kg en 98min	7Kg en 258min	99

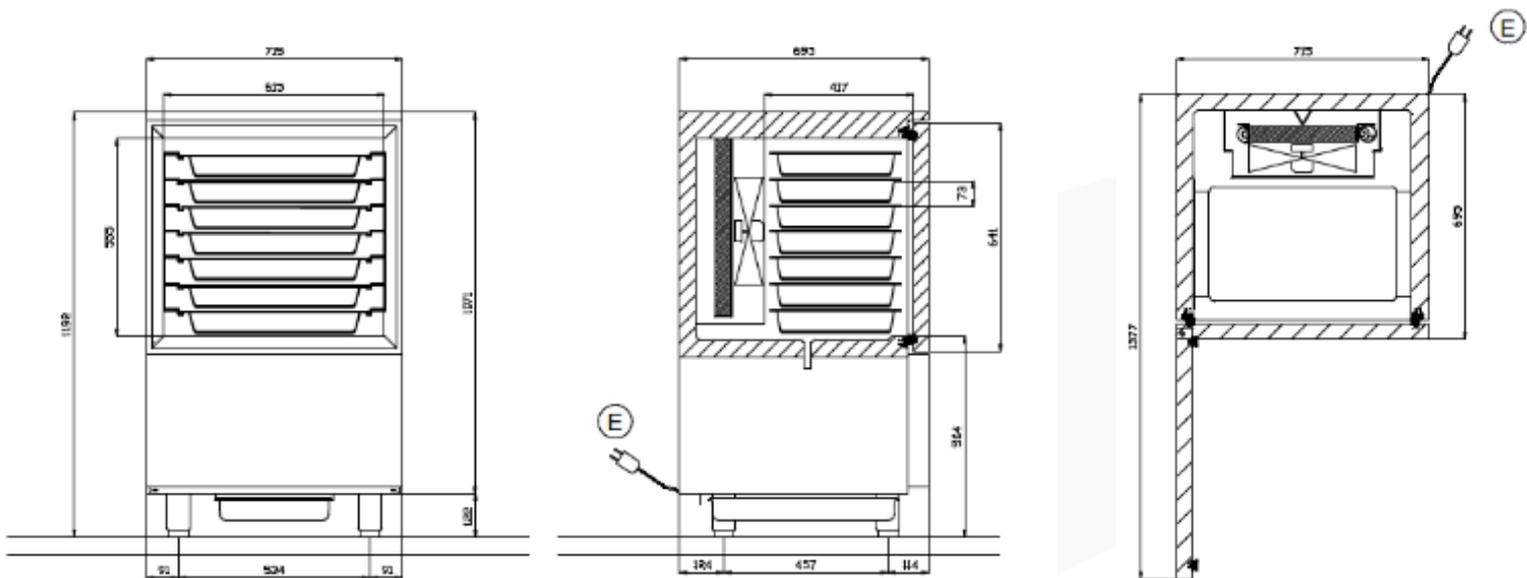


**CELLULE A GRILLES MIXTE INOX – 7 niveaux GN1/1 et 600x400**

Référence	Dim. ext. LxPxH en mm			Dim. Int. LxPxH en mm			Nbre de niveaux utiles au pas de 73 mm	Puissance Frigorifique -10°C à +45°C en W	Puissance électrique en W	Capacité de refroidissement de +65°C à +10°C	Capacité de surgélation de +65°C à -18°C	Poids en Kg
	L	P	H	L	P	H						
CCG7R2	715	695	1192	615	417	555	7xGN1/1 ou 600x400	2411	1439	20Kg en 86min	13Kg en 246min	116

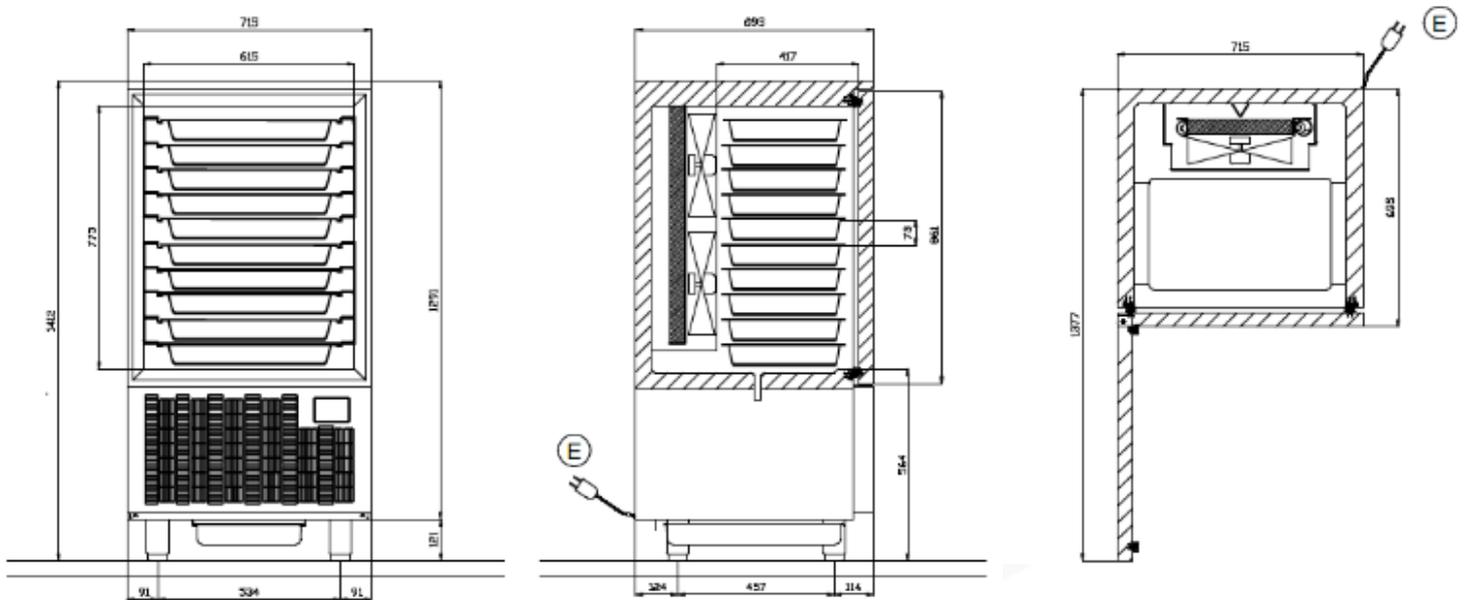

**CELLULE A GRILLES MIXTES INOX – 10 niveaux GN1/1 et 600x400**

Référence	Dim. ext. LxPxH en mm			Dim. Int. LxPxH en mm			Nbre de niveaux utiles au pas de 73 mm	Puissance Frigorifique -10°C à +45°C en W	Puissance électrique en W	Capacité de refroidissement de +65°C à +10°C	Capacité de surgélation de +65°C à -18°C	Poids en Kg
	L	P	H	L	P	H						
CCG10R2	715	695	1412	615	417	775	10xGN1/1 ou 600x400	2411	1531	27Kg en 96min	17Kg en 264min	122

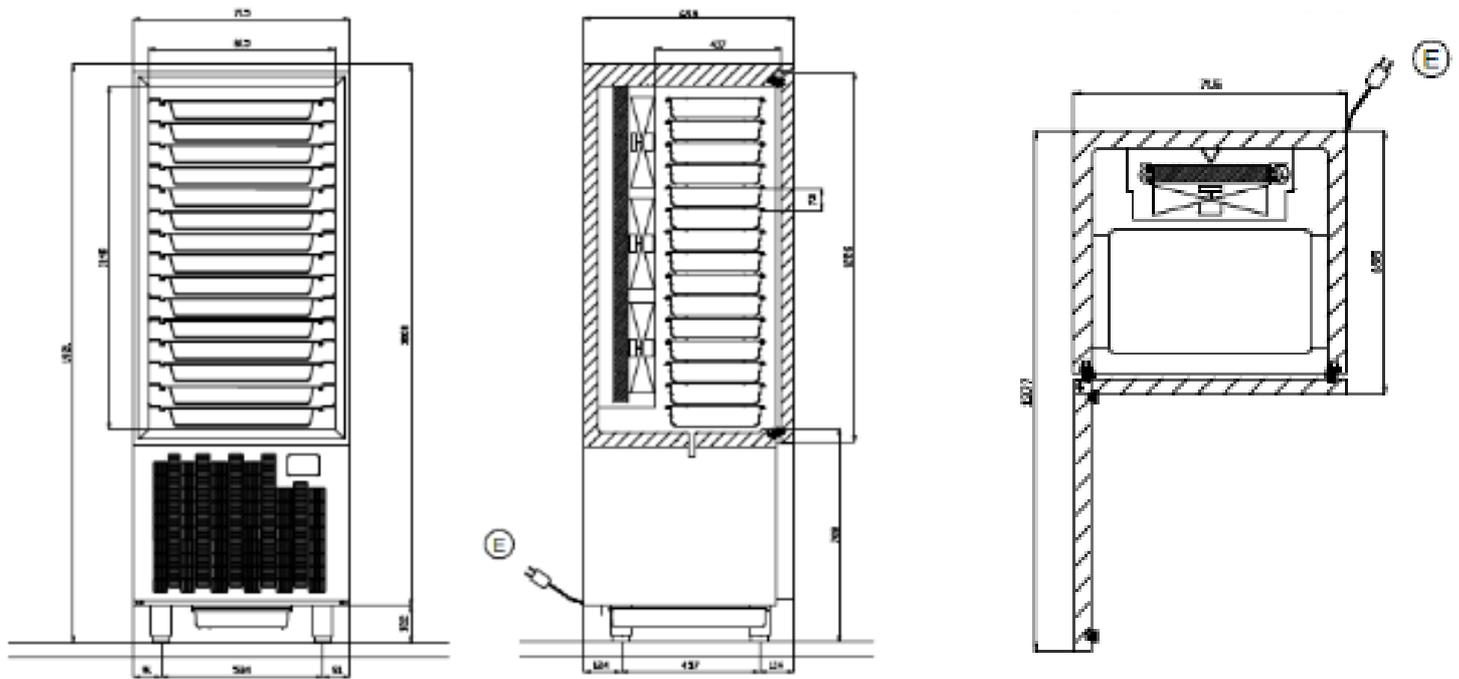

**CELLULE A GRILLES MIXTES INOX – 15 niveaux GN1/1 et 600x400**

Référence	Dim. ext. LxPxH en mm			Dim. Int. LxPxH en mm			Nbre de niveaux utiles au pas de 73 mm	Puissance Frigorifique -10°C à +45°C en W	Puissance électrique en W	Capacité de refroidissement de +65°C à +10°C	Capacité de surgélation de +65°C à -18°C	Poids en Kg
	L	P	H	L	P	H						
CCG15R2	715	695	1921	615	417	1140	15xGN1/1 ou 600x400	1622	1962	35Kg en 105min	23Kg en 267min	162

OPTIONS	REFERENCE
Ferrage à droite – à la commande uniquement	CCGFD
Paire de pieds inox réglables hauteur 80mm	PINOXCCG
Paire de roulettes pivotantes sur platine diam100mm 1 avec frein / 1 sans frein Hmaxi125mm	KITRP100
4 pieds mini hauteur 23.5mm	PMINICCG
Support de four pour cellules CCG5	SFCCG
ACCESSOIRES	REFERENCE
Grille inox – GN1/1 – 325x530mm	CLIGA11

➤ Support de four pour cellule CCG5

