

CONSERVATEUR 600x800



ÉLABORÉ ET
FABRIQUÉ EN
FRANCE



PRODUIT
ÉCOLOGIQUEMENT
RESPONSABLE

Photo non contractuelle

- ✓ Conservateur -18°C -22°C
- ✓ Construction démontable Blanche
- ✓ Capacité : entre 1000L et 3000L
- ✓ Format des grilles 600x800
Entrée par les 600
- ✓ Fluide R455A

CONSTRUCTION

Tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)

Angles intérieurs arrondis

Pieds PVC réglables Hmini 150mm/Hmaxi 170mm

Suppression du pont thermique par profilé PVC

Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35 mm

Matériel livré monté en standard ou démonté sur demande

ISOLATION

Isolation 90mm

Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m³

Densité flux thermique 17 W/m² pour une température +1°C intérieur +43°C extérieur

Valeur K isolation : 0.32 W/m²

PORTILLON

Ferrage droit ou gauche à préciser à la commande

Avec rappel – fixation du pivot inox

Blocage ouverture des portillons à 105°

Loqueteau chromé sans fermeture à clé

Joint magnétique démontable sans outil

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Avec ou sans groupe

Logé en partie haute de l'appareil

Fluide R455A

Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré-réglé

Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

REGULATION

Electronique avec affichage digital de la température

Marche-arrêt avec voyant de mise sous tension

Arrêt de la ventilation uniquement à l'ouverture des portes ou du portillon supérieur

EVAPORATEUR

Ventilé


Batterie traitée sur modèle positif

Dégivrage automatique

Ré évaporation des eaux par résistance auto-réglée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil

TENSION

Mono 230V+T/50Hz

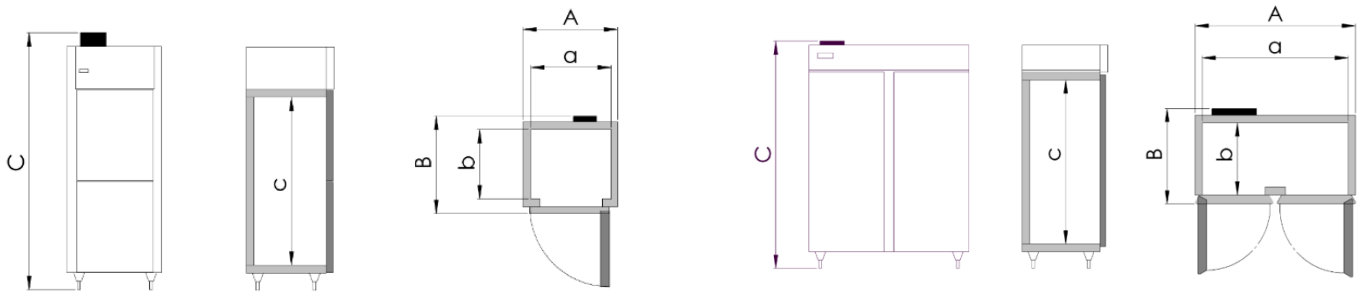

CONSERVATEUR 600x800 **DEMONTABLE** (-18°C -22°C)

Références	Dim. ext. montées (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation glissières
	A	B	C						

		A	B	C						
2 PORTILLONS	BMP1002R7	970	1090	2385	918	914	R455A	avec	34	17 paires
	BMP1002SGR7	970	1090	2385	918	914	R455A	sans	34	17 paires
4 PORTILLONS	BMP2004R7	1740	1090	2385	1320	1519	R455A	avec	71	35 paires
	BMP2004SGR7	1740	1090	2385	1320	1519	R455A	sans	71	35 paires
6 PORTILLONS	BMP3006R7	2510	1090	2385	2x918	2x914	R455A	avec	102	51 paires
	BMP3006SGR7	2510	1090	2385	2x918	2x914	R455A	sans	102	51 paires

OPTIONS	REFERENCE
2 roulettes pivotantes sur platine - Ø 100mm - 1 sans frein - 1 avec frein - non montées - Hauteur maxi 125mm	KITRP100
ACCESSOIRES	REFERENCE
Grille inox - 600x800	CLIMAXI
Paire de glissières inox pour armoire 600x800	PGLISINOX780