

SURGELATEUR CONSERVATEUR 400x600



Photo non contractuelle



ÉLABORÉ ET
FABRIQUÉ EN
FRANCE



PRODUIT
ÉCOLOGIQUEMENT
RESPONSABLE

- ✓ Conservateur surgélateur négatif
- ✓ Construction démontable
- ✓ Capacité : entre 550L et 2200L
- ✓ Format des grilles 400x600
Entrée par les 400
- ✓ Fluide R455A

CONSTRUCTION

Tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
Angles intérieurs arrondis
Suppression du pont thermique par profilé PVC
Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35 mm
Pieds PVC réglables Hmini 150mm/Hmaxi 170mm
Matériel livré monté ou démonté sur demande

ISOLATION

Isolation 75mm
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m³
Densité flux thermique 17 W/m² pour une température +1°C intérieur +43°C extérieur
Valeur K isolation : 0.32 W/m²

PORTILLON

Ferrage droit ou gauche à préciser à la commande
Avec rappel – fixation du pivot inox
Blocage ouverture des portillons à 105°
Loqueteau chromé sans fermeture à clé
Joint magnétique démontable sans outil

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Avec ou sans groupe
Logé en partie haute de l'appareil
Fluide R455A
Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré-réglé
Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

REGULATION


Electronique avec affichage digital de la température
Marche-arrêt avec voyant de mise sous tension
Arrêt de la ventilation uniquement à l'ouverture des portes ou du portillon supérieur

EVAPORATEUR

Ventilé
Batterie traitée sur modèle positif
Dégivrage automatique
Ré évaporation des eaux par résistance auto-réglée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil


TENSION

Mono 230V+T/50Hz

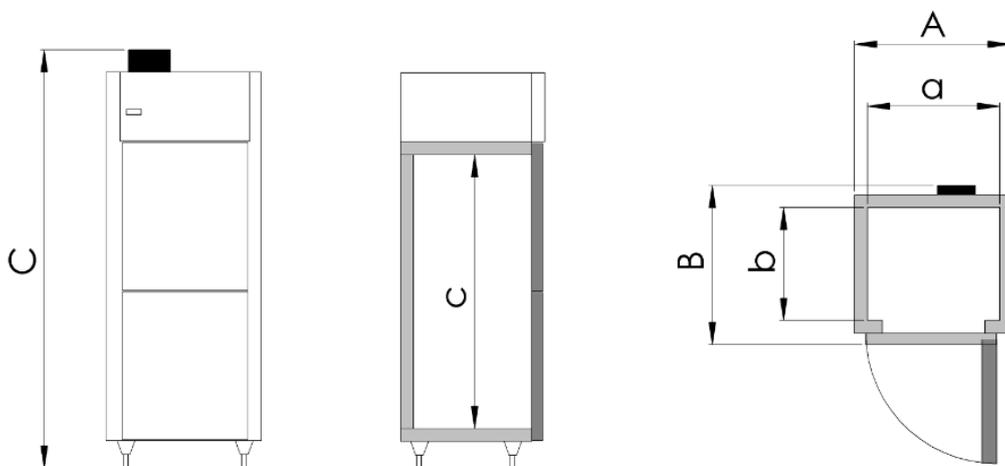

SURGELATEUR CONSERVATEUR 400x600 – 2 portillons -35°C

Références	Dim. ext. montées (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation glissières
	A	B	C						
B682P1.5SR7	835	850	2240	918	1050	R455A	avec	30	15 paires
B682P1.5SSGR7	835	850	2240	918	100	R455A	sans	30	15 paires

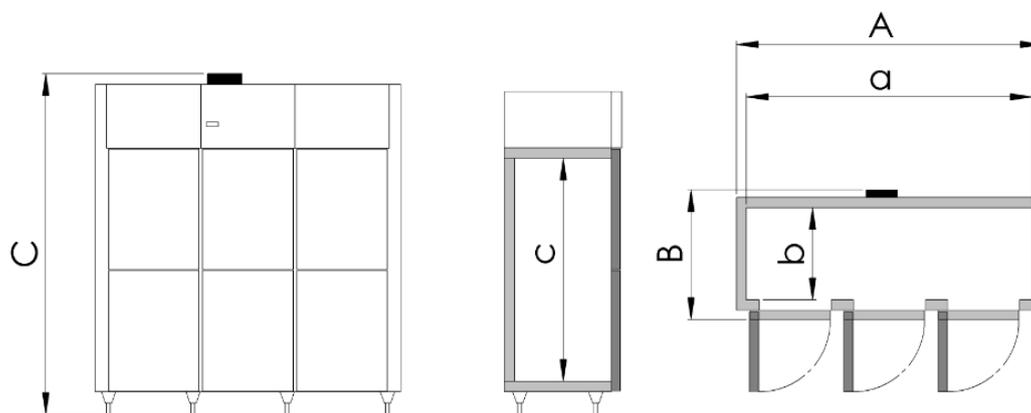


SURGELATEUR CONSERVATEUR 400x600 – 2 portillons -35°C – 2 portillons -22°C

Références	Dim. ext. montées (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation glissières
	A	B	C						
B1364SC2+2R7	1590	850	2250	918+701	1050+700	R455A	avec	30+30	30 paires
B1364SC2+2SGR7	1590	850	2250	918+701	100	R455A	sans	30+30	30 paires

SURGELATEUR CONSERVATEUR 400x600 – 1 portillon -35°C – 3 portillons -22°C

Références	Dim. ext. montées (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation glissières
	A	B	C						
BLABOSC1+3R7	1610	850	2250	918+701	1050+700	R455A	avec	12+48	26 paires
BLABOSC1+3SGR7	1610	850	2250	918+701	100	R455A	sans	12+48	26 paires
BLABOSC1+3PRR7	1610	850	2250	918+918	1050+1050	R455A	avec	12+48	30 paires
BLABOSC1+3PRSGR7	1610	850	2250	918+918	100	R455A	sans	12+48	30 paires

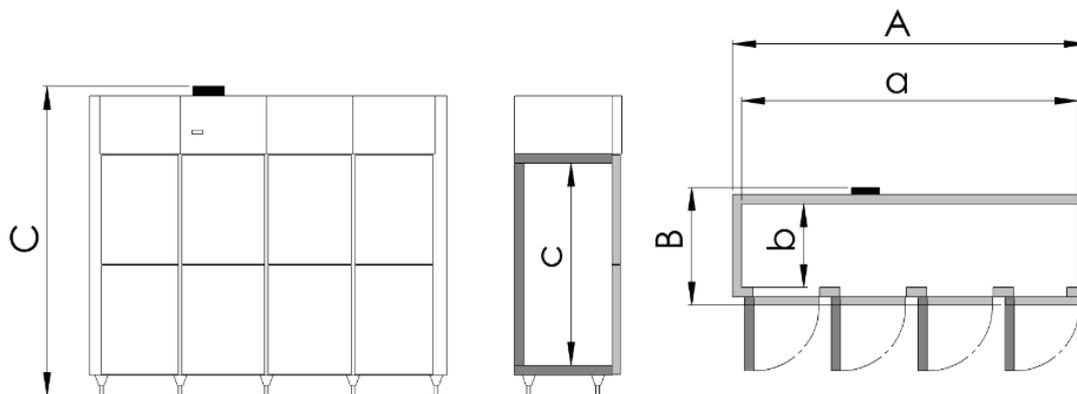


SURGELATEUR CONSERVATEUR 400x600 – 2 portillons -35°C – 4 portillons -22°C

Références	Dim. ext. montées (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation glissières
	A	B	C						
B1786SC2+4R7	2015	850	2250	918+701	1050+700	R455A	avec	30+60	45 paires
B1786SC2+4SGR7	2015	850	2250	918+701	100	R455A	sans	30+60	45 paires

SURGELATEUR CONSERVATEUR 400x600 – 1 portillon -35°C – 5 portillons -22°C

Références	Dim. ext. montées (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation glissières
	A	B	C						
BLABOSC1+5PRR7	2035	850	2250	918+918	1050+1050	R455A	avec	12+84	48 paires
BLABOSC1+5PRSGR7	2035	850	2250	918+918	100	R455A	sans	12+84	48 paires

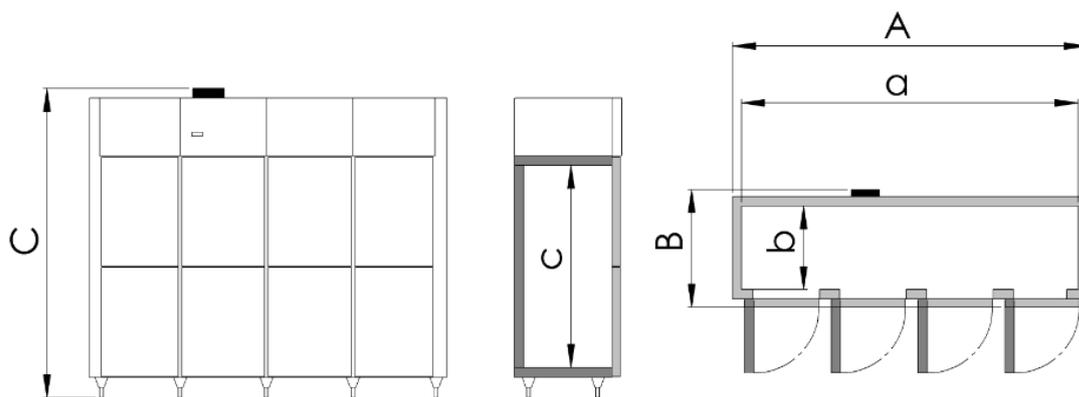

SURGELATEUR CONSERVATEUR 400x600 – 2 portillons -35°C – 6 portillons -22°C

Références	Dim. ext. montées (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation glissières
	A	B	C						
B2338SC2+6R7	2570	850	2250	2x918	1050+1050	R455A	avec	30+102	66 paires
B2338SC2+6SGR7	2570	850	2250	2x918	100	R455A	sans	30+102	66 paires
B2468SC2+6PRR7	2700	850	2250	918+2x701	1050+2x700	R455A	avec	30+96	63 paires
B2468SC2+6PRSGR7	2700	850	2250	918+2x701	100	R455A	sans	30+96	63 paires

SURGELATEUR CONSERVATEUR 400x600 – 1 portillon -35°C – 7 portillons -22°C

Références	Dim. ext. montées (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation glissières
	A	B	C						
BLABOSC1+7PRR7	2590	850	2250	918+2x701	1050+2x700	R455A	avec	12+120	66 paires
BLABOSC1+7PRSGR7	2590	850	2250	918+2x701	100	R455A	sans	12+120	66 paires

OPTIONS	REFERENCE
Fermeture à clé pour portillon – loqueteau à clé	FCLOQ
2 roulettes pivotantes sur platine – diamètre 100mm – 1 sans frein – 1 avec frein – non montées – Hmaxi 125mm	KITRP100
Paire de pieds Inox réglables Hmin 150mm/Hmaxi 170mm non montés	KITPINOX
ACCESSOIRES	REFERENCE
Grille inox – 400x600	CLIREST
Paire de glissières inox pour armoire 400x600	PGLISINOX597