

CELLULE A GRILLES – MIXTE - INOX



Cellule avec groupe au R290 compatible GN1/1 et 600x400

- ✓ Large gamme de 3 niveaux GN2/3 à 15 niveaux GN1/1 et 600x400
- ✓ Ultra compact avec une surface au sol réduite
- ✓ CCG5 passage sous plan de travail avec les pieds mini
- ✓ Modèles sur roulettes (sauf modèle MINI)
- ✓ Recettes pré-réglées
- ✓ Sonde à cœur
- ✓ Fluide R290

CONSTRUCTION

Acier inoxydable sur toutes les parois (y compris arrière, dessous, dessus)
 3 niveaux GN2/3 – 3 – 5 – 7 – 10 et 15 niveaux compatible GN1/1 et 600x400
 Montage sur mini pieds hauteur 23.5mm pour le modèle CCGMINI
 Montage sur 4 roulettes pivotantes 2 avec freins – 2 sans freins hauteur 100mm pour les autres modèles
 Isolation 50mm
 Porte ferrage à gauche de série (facilement interchangeable par vos soins – notice fournie)
 Structure facilement amovible pour le nettoyage
 Angles intérieurs arrondis
 Modèles avec groupe au pas de 73mm

REGULATION


Régulation électronique EVCO

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Groupe frigorifique logé en partie basse
 Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C
 Fluide R290
 Sonde à cœur
 Dégivrage par ventilation forcée
 Périmètre de porte chauffée pour éviter la formation de givre
 Récupération des eaux de dégivrage dans un bac de récupération des condensats amovibles (sauf modèle CCGMINI sans bac à vider) HAUTEUR 40mm


TENSION

Mono 230 V+T/50Hz

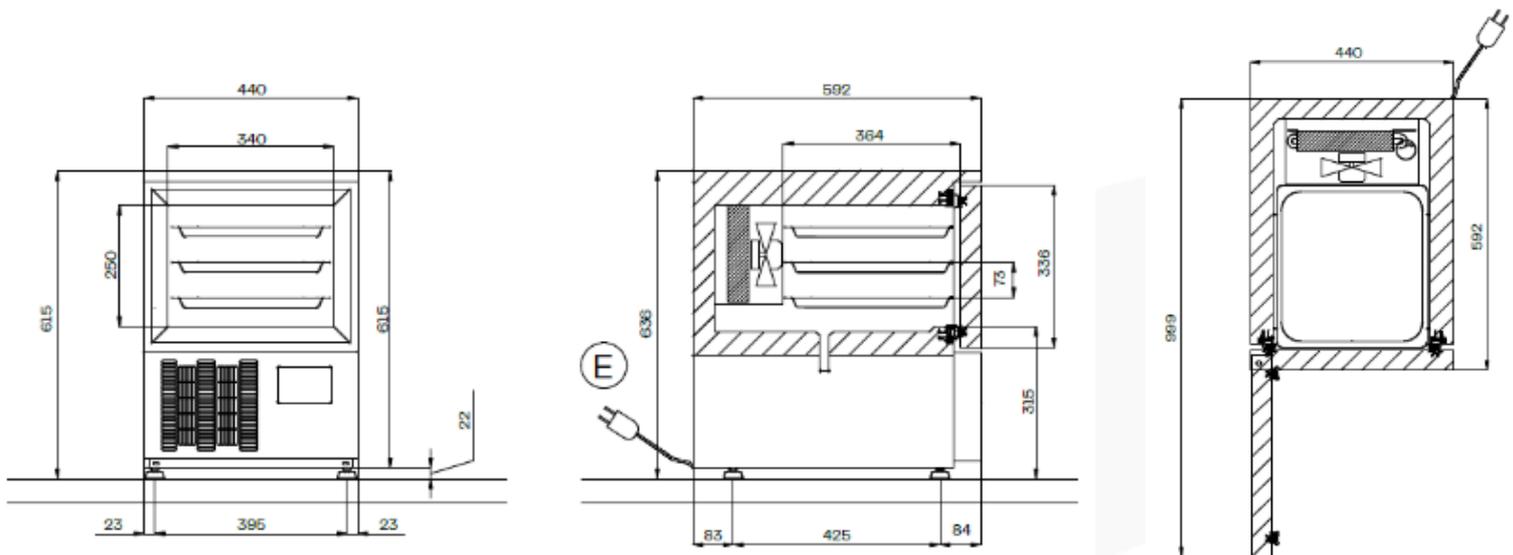


**CELLULE A GRILLES MIXTES INOX – 3 niveaux GN2/3
(Sur mini pieds Hauteur 23.5mm)**

Référence	Dim. ext. LxPxH en mm			Dim. Int. LxPxH en mm			Fluide	Nbre de niveaux utiles au pas de 73mm	Puissance Frigorifique -10°C à +45°C en W	Puissance électrique en W	Capacité de refroidissement de +65°C à +10°C en 110min	Capacité de surgélation de +65°C à -18°C en 270min	Poids en Kg
	L	P	H	L	P	H							
CCGMINIR2	440	592	611	340	364	250	R290	3xGN2/3	649	326	8Kg	5Kg	60

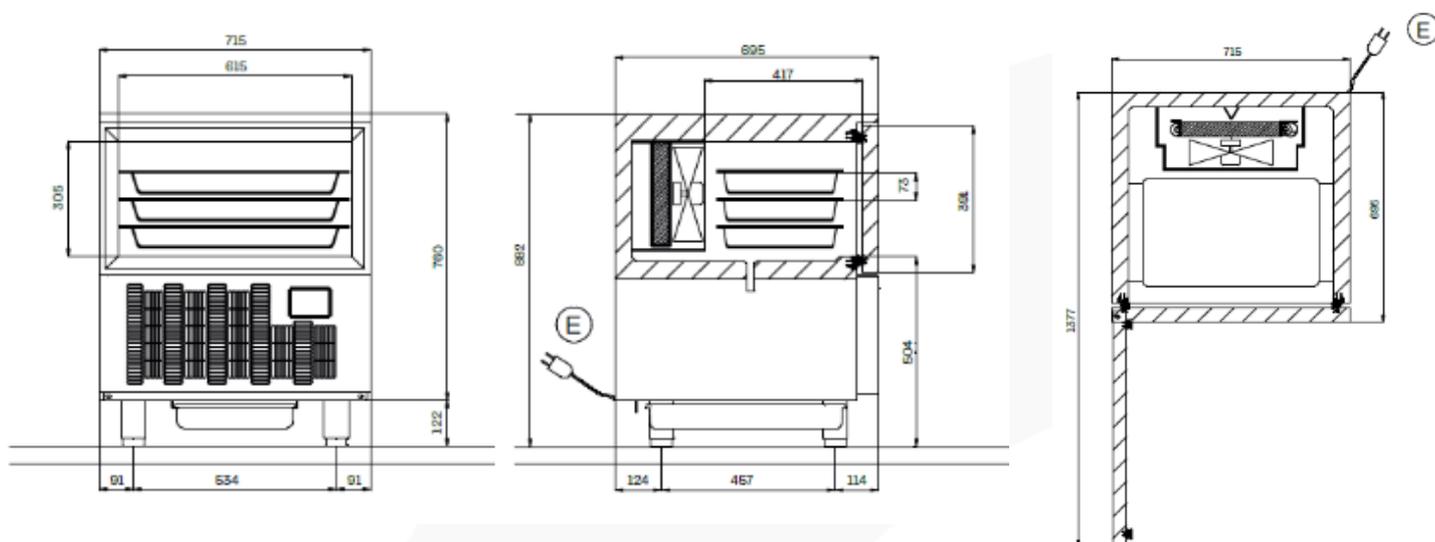


CELLULE A GRILLES MIXTES INOX – 3 niveaux GN1/1 et 600x400

Référence	Dim. ext. LxPxH en mm			Dim. Int. LxPxH en mm			Fluide	Nbre de niveaux utiles au pas de 73 mm	Puissance Frigorifique -10°C à +45°C en W	Puissance électrique en W	Capacité de refroidissement de +65°C à +10°C en 110min	Capacité de surgélation de +65°C à -18°C en 270min	Poids en Kg
	L	P	H	L	P	H							
CCG3R2	715	695	857	615	417	305	R290	3xGN1/1 ou 600x400	1020	706	18Kg	10Kg	99

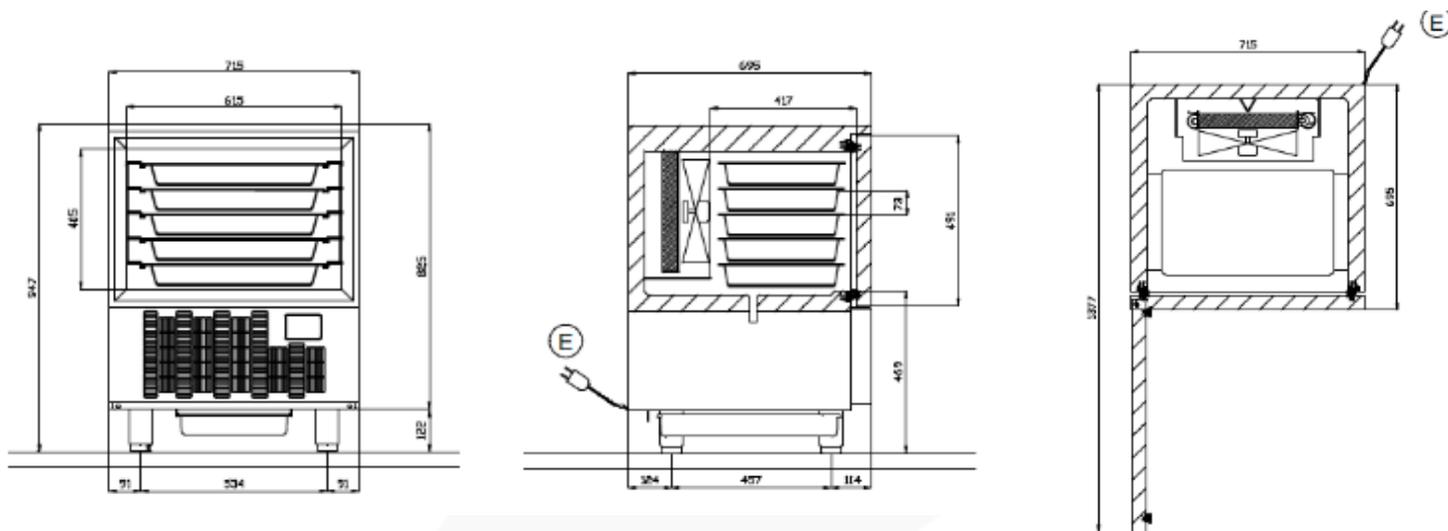


CELLULE A GRILLES MIXTES INOX – 5 niveaux GN1/1 et 600x400

Référence	Dim. ext. LxPxH en mm			Dim. Int. LxPxH en mm			Nbre de niveaux utiles au pas de 73 mm	Puissance Frigorifique -10°C à +45°C en W	Puissance électrique en W	Capacité de refroidissement de +65°C à +10°C en 110min	Capacité de surgélation de +65°C à -18°C en 270min	Poids en Kg
	L	P	H	L	P	H						
CCG5R2	715	695	922	615	417	405	5xGN1/1 ou 600x400	1380	893	25Kg	15Kg	109

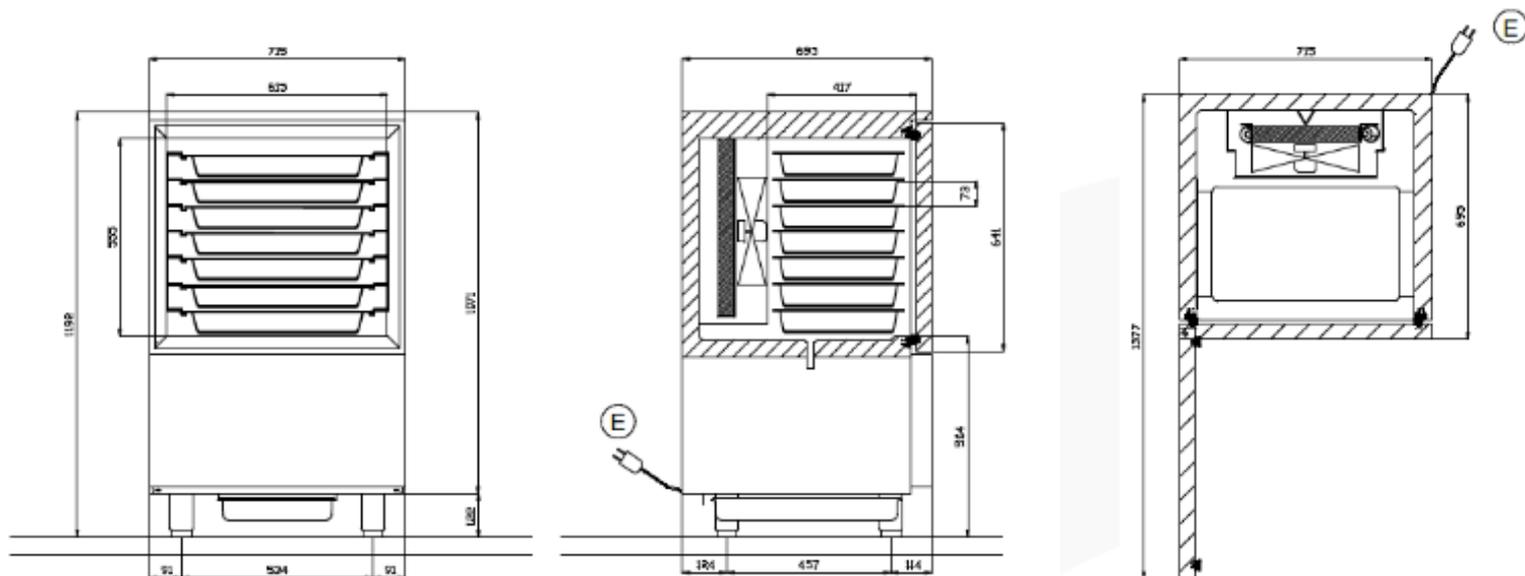


CELLULE A GRILLES MIXTE INOX – 7 niveaux GN1/1 et 600x400

Référence	Dim. ext. LxPxH en mm			Dim. Int. LxPxH en mm			Nbre de niveaux utiles au pas de 73 mm	Puissance Frigorifique -10°C à +45°C en W	Puissance électrique en W	Capacité de refroidissement de +65°C à +10°C en 110min	Capacité de surgélation de +65°C à -18°C en 270min	Poids en Kg
	L	P	H	L	P	H						
CCG7R2	715	695	1167	615	417	555	7xGN1/1 ou 600x400	2411	1439	30Kg	25Kg	126

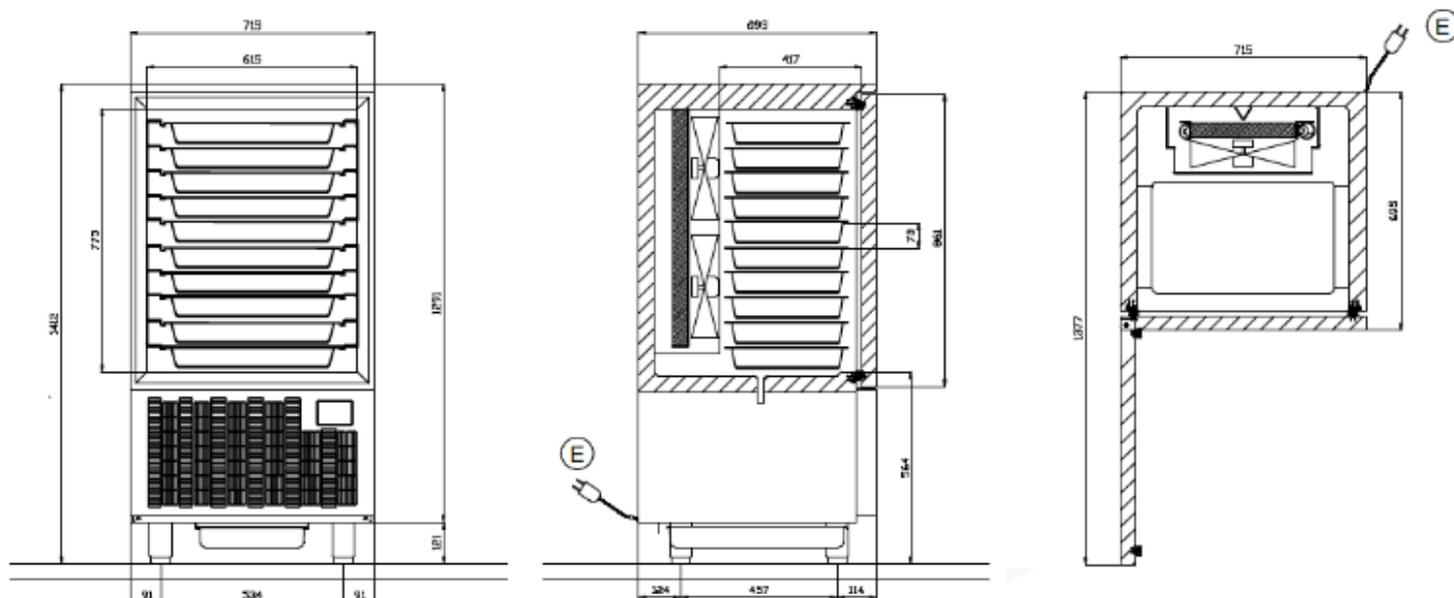

CELLULE A GRILLES MIXTES INOX – 10 niveaux GN1/1 et 600x400

Référence	Dim. ext. LxPxH en mm			Dim. Int. LxPxH en mm			Nbre de niveaux utiles au pas de 73 mm	Puissance Frigorifique -10°C à +45°C en W	Puissance électrique en W	Capacité de refroidissement de +65°C à +10°C en 110min	Capacité de surgélation de +65°C à -18°C en 270min	Poids en Kg
	L	P	H	L	P	H						
CCG10R2	715	695	1387	615	417	775	10xGN1/1 ou 600x400	2411	1596	50Kg	30Kg	132

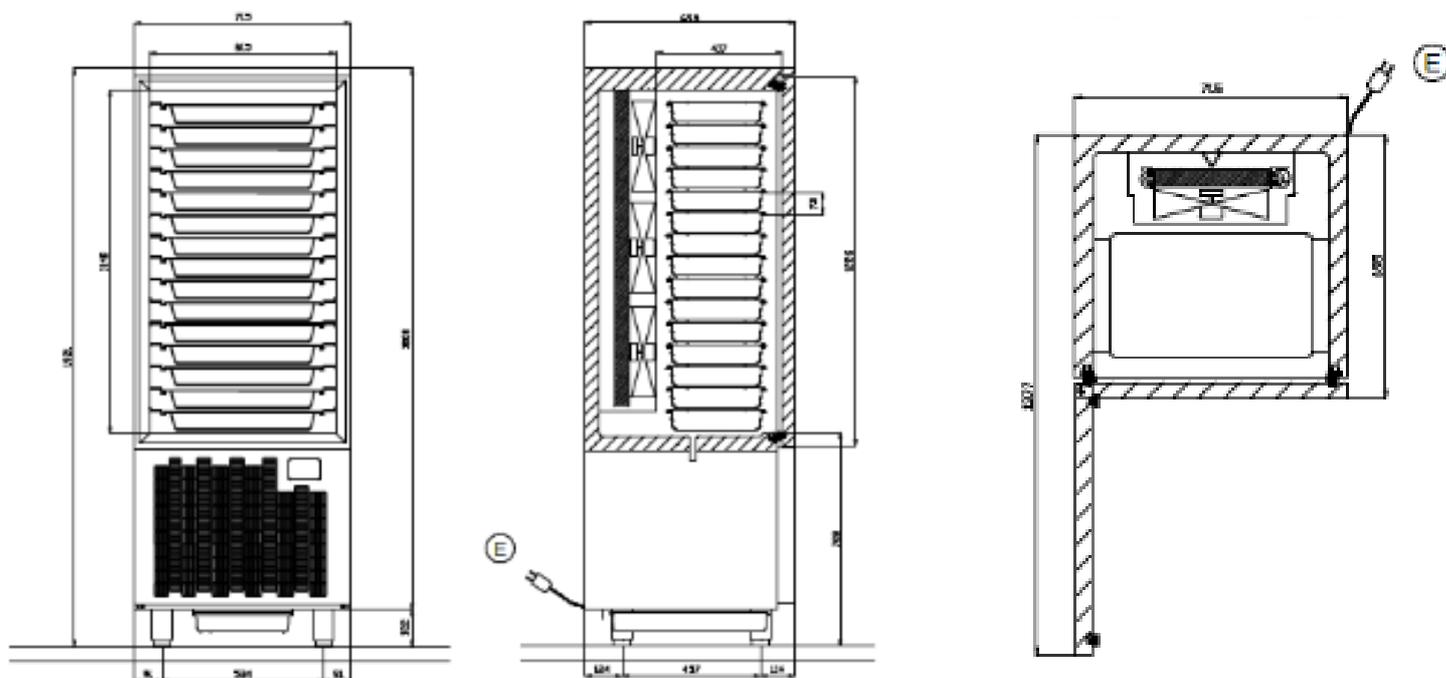

CELLULE A GRILLES MIXTES INOX – 15 niveaux GN1/1 et 600x400

Référence	Dim. ext. LxPxH en mm			Dim. Int. LxPxH en mm			Nbre de niveaux utiles au pas de 73 mm	Puissance Frigorifique -10°C à +45°C en W	Puissance électrique en W	Capacité de refroidissement de +65°C à +10°C en 120min	Capacité de surgélation de +65°C à -18°C en 270min	Poids en Kg
	L	P	H	L	P	H						
CCG15R2	715	695	1896	615	417	1140	15xGN1/1 ou 600x400	3244	2007	75Kg	40Kg	172

OPTIONS	REFERENCE
Paire de pieds inox réglables Hmini 120mm/Hmaxi 165mm	PINOXCCG
Paire de roulettes pivotantes sur platine diam100mm 1 avec frein / 1 sans frein Hmaxi125mm	KITRP100
Traçabilité module EPOCA (à la commande)	PVEPOCA
Modèle 5 niveaux compatible sous plan de travail	Nous consulter
ACCESSOIRES	REFERENCE
Grille Inox 400x600	CLIREST
Grille inox – GN1/1 – 325x530mm	CLIGA11

➤ Support de four pour cellule CCG5

