

## FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

### ARMOIRE A POISSONS – ATLANTIK



- ✓ Groupe monobloc facilement démontable et tropicalisé
- ✓ Dégivrage automatique par gaz chaud
- ✓ Pieds plastiques réglables
- ✓ Evaporateur traité par cataphorèse à l'extérieur du compartiment
- ✓ Revêtement Inox AISI 304
- ✓ Fluide R290

#### CONSTRUCTION

Inox AISI 304 sur toutes les parois intérieur et extérieur (y compris arrière, dessous, dessus)  
Isolation 60mm  
Angles intérieurs arrondis  
Structure facilement amovible pour le nettoyage  
Pieds plastiques réglables Hmini 115mm / Hmaxi 180mm  
Réglage 3 taux d'humidité sans raccordement au réseau d'eau  
Porte avec fermeture automatique butée 105°  
Charnières à droite réversible au besoin par l'utilisateur  
3 bacs inclus en polypropylène haute densité 600x400 hauteur 130 mm  
Disponible en 2 portes sur demande

#### REGULATION


Régulation avec écran tactile

#### EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Groupe monobloc facilement démontable et tropicalisé  
Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C  
Fluide R290  
Dégivrage automatique par gaz chaud  
Evaporateur traité par cataphorèse à l'extérieur du compartiment

#### TENSION

Mono 230 V+T/50Hz

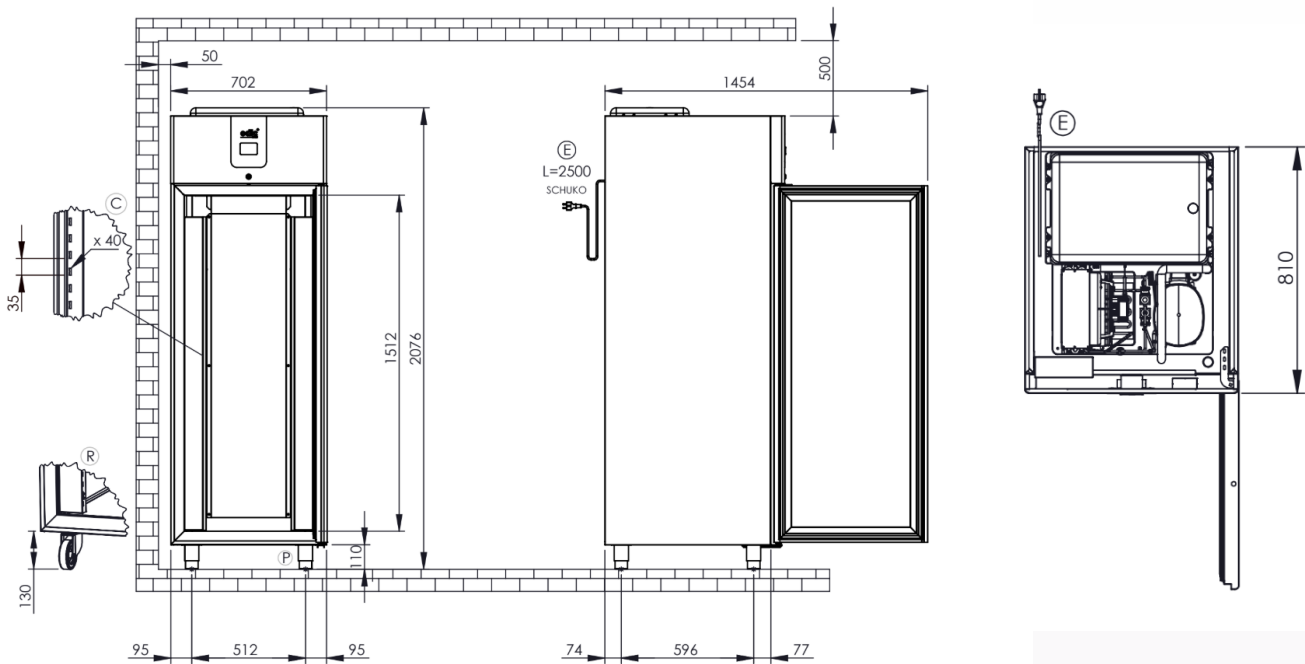

### ARMOIRE A POISSONS -5°C +5°C

Référence	Dim. ext. LxPxH en mm			Puissance Frigorifique -10°C à +45°C (W)	Puissance électrique en W	Classe climatique	Distance entre chaque glissières (mm)	Tension	Poids (Kg)
	L	P	H						
AP1	702	810	2080	492	344	5 / (40°C - 40%)	140	Mono 230+V+T50Hz	126

Options & Accessoires	Références
4 Roulettes pivotantes en acier inoxydable	AP4R
Bac en polyéthylène haute densité 600x400 mm - hauteur 130mm	APBAC
Fond perforé en acier inox AISI 304	APFOND
Paire de glissières pour bac EN 600x400 mm	APGLISS