

FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

ARMOIRE DE TRANSFERT – KALIS



ATC1011

ATC1511

ATC1021

ATC2021

- ✓ Armoire mobile
- ✓ Maintien en température à +63°C
- ✓ Format GN1/1 ou GN2/1
- ✓ Glissières embouties
- ✓ 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins et 2 sans freins
- ✓ Poignées de préhension latérales

CONSTRUCTION

Monocoque (non démontable) – livré monté
Acier inoxydable AISI304 sur toutes les parois (compris arrière, dessous, dessus)
4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins et 2 sans freins

Intérieur emboutie hygiénique et ergonomique

Format GN2/1 ou GN1/1

Câble d'alimentation en spirale

ISOLATION

Isolation en polyuréthane injecté haute pression sans CFC d'une épaisseur de 50mm et d'une densité de 42kg/m³

PORTE

Porte pleine

Poignée de traction verticale rigide sur toute la hauteur

Poignée loqueteau avec fermeture à clé

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Chauffage par ventilateur et chambre d'évaporation

Chauffage ventilé et humidifié

Hygrométrie contrôlée

Bac humidificateur en bas de l'appareil


REGULATION

Manuelle

TENSION

Mono 230V+T/50Hz

PC 16A

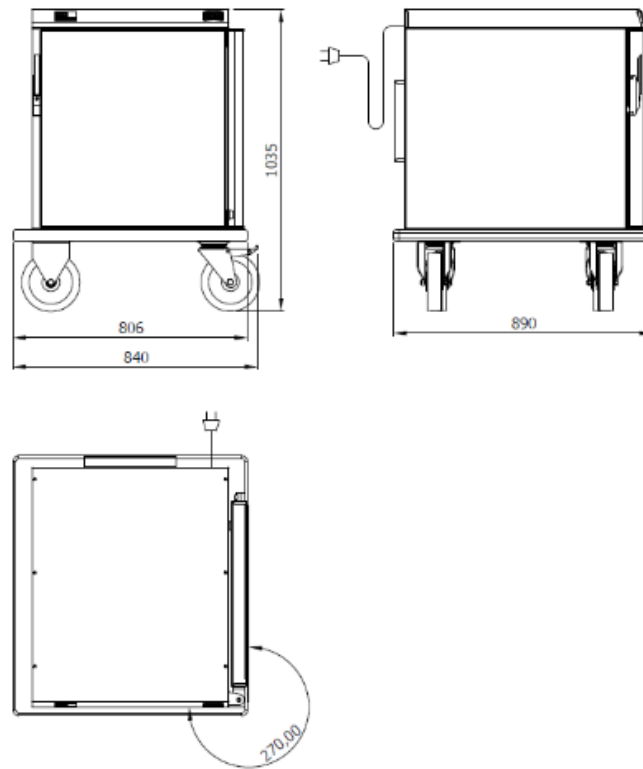

Références	Dim. ext. LxPxH (en mm)			Capacité en nombre de niveaux	Température intérieur	Puissance électrique absorbée (en W)	Poids en Kg
------------	----------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------	---	-------------

A B C

GN1/1	ATC1011	540	770	1220	10	+75°C / +85°C	800	70
	ATC1511	540	770	1685	15	+75°C / +85°C	800	90

GN2/1	ATC1021	765	890	1035	10	+75°C / +85°C	800	70
	ATC2021	765	890	1745	21	+75°C / +85°C	1550	105

ACCESSOIRES	REFERENCES
Grille Inox GN1/1 - 325x530mm	CLIGA11
Grille Inox GN2/1 - 650x530mm	CLIGA21