

FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

ARMOIRE PÂTISSIERE STATIQUE – AUSTRAL



- ✓ Construction monocoque en tôle blanche
- ✓ Capacité : entre 600L et 1200L
- ✓ Format des grilles 400x600
Entrée par les 400mm
- ✓ Température : +4°C +8°C
- ✓ Fluide R455A

CONSTRUCTION

Tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)

Angles intérieur arrondis

Suppression du pont thermique par profilé PVC

Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35mm

Glissières inox

Pieds PVC réglables Hmini 150mm/Hmaxi 170mm

Matériel livré monté ou prémonté

ISOLATION

Isolation 70mm

Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m³

Densité flux thermique 17 W/m² pour une température +1°C intérieur +43°C extérieur

Valeur K isolation : 0.32 W/m²

PORTE OU PORTILLON

Ferrage droit ou gauche – fixation sur pivot

Rappel de porte sauf sur portillon

Loqueteau chromé (uniquement sur portillon)

Joint magnétique démontable sans outil

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Avec ou sans groupe

Logé en partie haute de l'appareil

Fluide R455A

Ambiance +43°C

Eclairage intérieur en froid positif

REGULATION

Electronique avec thermomètre – thermostat

Marche-arrêt avec voyant de mise sous tension

Affichage digital de la température

Voyants de contrôle dégivrage-groupe-ventilateur d'évaporateur

Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable

EVAPORATEUR STATIQUE

Traité antiacide

Dégivrage automatique

Ré évaporation des eaux par résistance thermorégulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil


CONDENSEUR

A air

Renforcé avec grille de protection

TENSION

Mono 230V+T/50Hz

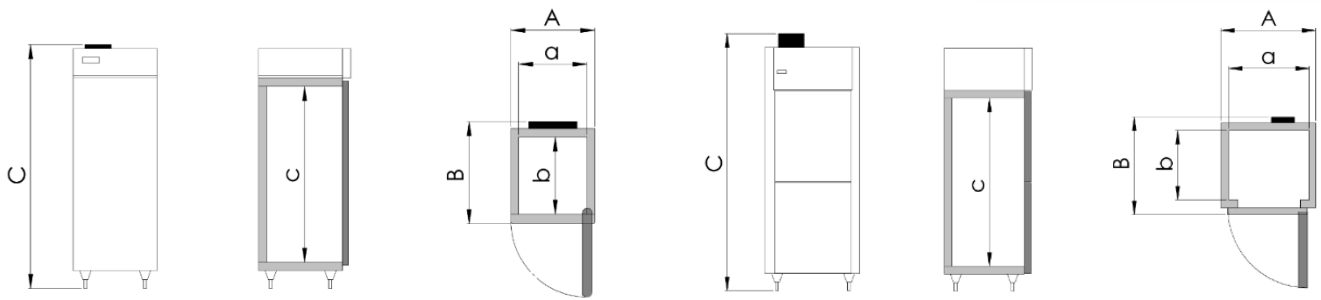

ARMOIRE PÂTISSIERE STATIQUE – froid Positif +4°C +8°C

	Références	Dim. ext. montées (mm)			Puissance Frigo. (W)	Puissance élec. Abs. (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation glissières
		A	B	C						
1 PORTE	B601P1.5STAR7	706	860	2050	610	330	R455A	avec	35	10
	B601P1.5STASGR7	706	860	2050	610	170	R455A	sans	35	10
2 PORTILLONS	B602P1.5STAR7	706	860	2050	610	330	R455A	avec	30	10(5x2)
	B602P1.5STASGR7	706	860	2050	610	170	R455A	sans	30	10(5x2)
2 PORTES	B1202P1.4STAR7	1450	860	2050	610	330	R455A	avec	70	20
	B1202P1.4STASGR7	1450	860	2050	610	170	R455A	sans	70	20
4 PORTILLONS	B1204P1.4STAR7	1450	860	2050	610	330	R455A	avec	60	20(5x4)
	B1204P1.4STASGR7	1450	860	2050	610	170	R455A	sans	60	20(5x4)

OPTIONS	REFERENCE
Grille inox – 400x600	CLIREST
Paire de glissières inox – pour armoire 400x600	PGLISINOX597
Paire de pieds Inox réglables Hmini 150mm / Hmaxi 170mm	KITPINOX