

FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

ARMOIRE PETITE PROFONDEUR – ETNA



- ✓ Armoire démontable à grilles positive ou négative
- ✓ Inox ou blanc
- ✓ Glissières inox amovibles
- ✓ Capacité : entre 600L et 1200L
- ✓ Grilles 600x400
- ✓ Fluide : R455A

CONSTRUCTION

Construction inox ou blanc (compris arrière, dessus et dessous)

Crémaillères intérieures démontables

Suppression du pont thermique par profilé PVC

Matériel livré monté ou démonté

ISOLATION

Isolation 70mm de polyuréthane injecté

PORTE

Ferrage droit ou gauche à préciser à la commande

Fermeture à clé en standard sur grande porte

Joint magnétique démontable sans outil

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Equipé ou sans groupe

En partie haute de l'appareil

Fluide R455A

Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

REGULATION / SECURITE PRODUIT

Electronique avec contrôle automatique du dégivrage par la sonde de température

Arrêt ventilation à l'ouverture des portes

Eclairage intérieur uniquement sur positif

Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable

Éclairage intérieur uniquement sur positif

Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable

EVAPORATEUR

Ventilé

Batterie traitée sur modèles positifs

Dégivrage automatique


Ré-évaporation des eaux par résistance thermorégulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil

Fluide R455A

TENSION

230V / 50Hz

ACCESSOIRES	REFERENCES
Grille inox – 400x600	CLIGA11
Glissières inox	TS0167931

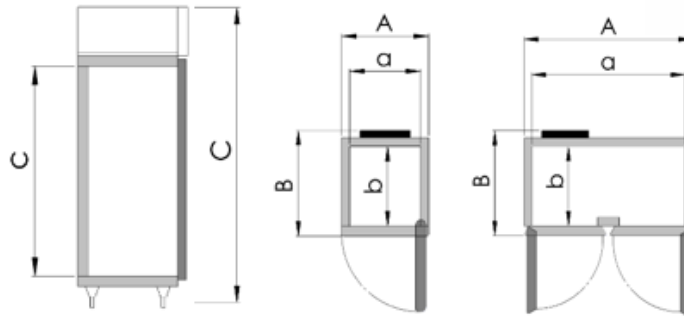

ARMOIRE FROIDE POSITIVE PETITE PROFONDEUR 400x600 (+1°C +10°C)

Références	Dim. ext. montée (mm)	Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles
------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------	--------	----------------	------------------

A B C

		A	B	C						
1 PORTE	B551T61.3R7*	903	675	2140	611	331	R455A	avec	38	3
	B551T61.3SGR7*	903	675	2107	611	331	R455A	sans	38	3
	551T61.3R7	903	675	2140	611	321	R455A	avec	38	3
	551T61.3SGR7	903	675	2107	611	321	R455A	sans	38	3
2 PORTES	B1102T61.3R7*	1660	675	2140	611	331	R455A	avec	79	6
	B1102T61.3SGR7*	1660	675	2107	611	331	R455A	sans	79	6
	1102T61.3R7	1660	675	2140	611	331	R455A	avec	79	6
	1102T61.3SGR7	1660	675	2107	611	331	R455A	sans	79	6

Les références avec * correspondent aux modèles carrosserie blanche int/ext

ARMOIRE FOIDE NEGATIVE PETITE PROFONDEUR 400x600 (-18°C -22°C)

Références	Dim. ext. montée (mm)	Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation glissières
------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------	--------	----------------	---------------------

A B C

		A	B	C						
1 PORTE	B551TGEL6R7*	903	675	2140	368	331	R455A	avec	38	3
	B551TGEL6SGR7*	903	675	2107	368	331	R455A	sans	38	3
	551TGEL6R7	903	675	2140	368	331	R455A	avec	38	3
	551TGEL6SGR7	903	675	2107	368	331	R455A	sans	38	3
2 PORTES	B1102TGEL6R7*	1660	675	2140	701	676	R455A	avec	79	6
	B1102TGEL6SGR7	1660	675	2107	701	676	R455A	sans	79	6
	1102TGEL6R7	1660	675	2140	701	676	R455A	avec	79	6
	1102TGEL6SGR7	1660	675	2107	701	676	R455A	sans	79	6

Les références avec * correspondent aux modèles carrosserie blanche int/ext