

FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

CELLULE A GRILLES AVEC RESERVE – AGRO



- Refroidissement de +63°C à +10°C : 12Kg en 110min avec réserve
- Combiné cellule + conservateur (+1°C +10°C)
- Construction monocoque acier inoxydable sur toutes les parois
- Aménagement grilles GN1/1 et GN2/1
- Fluides : R452A (Cellule) + R455A (Conservateur)

CONSTRUCTION

Revêtement acier inoxydable sur toutes les parois intérieures et extérieures
Combiné cellule + conservateur (+1°C +10°C)
Crémaillères démontables
Glissières Inox au pas de 35mm
Crémaillères amovibles
Pieds PVC réglables Hmini150mm / Hmaxi170mm
Matériel livré monté
Sonde à cœur
Enceinte intérieure entièrement rayonnée

ISOLATION

Isolation de 50mm à 70mm
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m3

PORTE

Ferrage droit ou gauche à préciser à la commande
Blocage de porte à 105° et rappel automatique
Joint magnétique démontable sans outil
Poignée non débordante

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE


Avec ou sans groupe
Groupe frigorifique logé en partie haute
Fluide R452A pour la partie cellule et fluide R455A pour la partie conservateur
Ambiance +43°C

REGULATION

Electronique à affichage digital
Alarmes visuelles et sonores de la température haute et basse
Dégivrage automatique ou forcé avec sécurité de non dégivrage en mode de refroidissement rapide
Réévaporation des eaux de dégivrage par résistance thermo régulée
En mode « refroidissement rapide » sélection par le temps ou la température ou la sonde à cœur
En fin de cycle de refroidissement rapide, passage automatique en température de conservation
Pour version semi-équipée : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré-régulé


TENSION

Mono 230V+T/50Hz

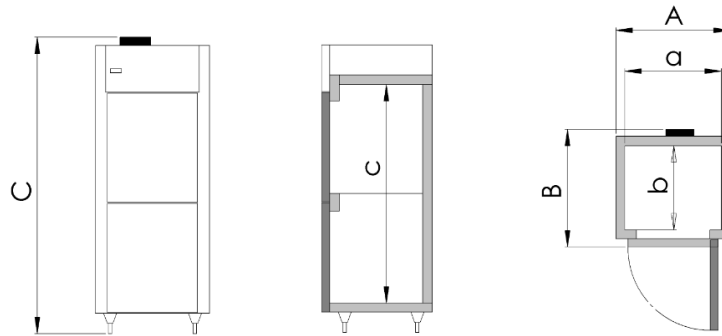


CELLULE A GRILLES DE REFROIDISSEMENT RAPIDE AVEC RESERVE – 2 Portillons

| | Références | Dim. ext. Montée LxPxH (en mm) | | | Puissance frigorifique -10°C +45°C (en W) | | Puissance électrique absorbée (W) | Groupe | Nbre de niveaux | | Dotation paire de glissières | Poids en Kg |
|--------------|--------------|--------------------------------|-----|------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
| | | A | B | C | Cellule | Conservateur (+1°C +10°C) | | | Cellule | Conservateur (+1°C +10°C) | | |
| 2 PORTILLONS | AGRO25R34P | 835 | 860 | 2200 | 1400 | 530 | 1430 | Logé | 6x GN1 /1 | 16x GN2/1 | 10 | 200 |
| | AGRO25R34PSG | 835 | 860 | 2107 | | | 320 | Semi-équipé | | | | 170 |

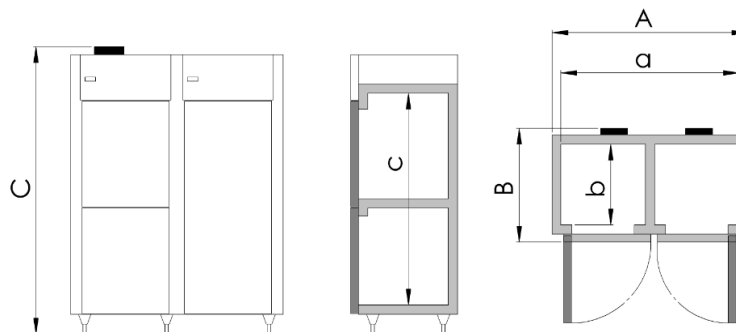

CELLULE A GRILLES DE REFROIDISSEMENT RAPIDE AVEC RESERVE – 2 Portillons + 1 Porte

| | Références | Dim. ext. Montée LxPxH (en mm) | | | Puissance frigorifique -10°C +45°C (en W) | | Puissance électrique absorbée (W) | Groupe | Nbre de niveaux | | Dotation paire de glissières | Poids en Kg |
|--------------|--------------|--------------------------------|-----|------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
| | | A | B | C | Cellule | Conservateur (+1°C +10°C) | | | Cellule | Conservateur (+1°C +10°C) | | |
| 2 PORTILLONS | AGRO25R72P | 1480 | 860 | 2200 | 1400 | 530 | 1430 | Logé | 6x GN1/1 | 16x GN2/1 + 32x GN1/1 | 12 | 320 |
| | AGRO25R72PSG | 1480 | 860 | 2107 | | | 320 | Semi-équipé | | | | |

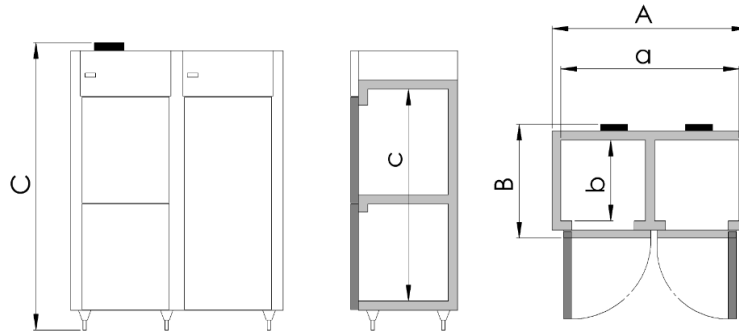

CELLULE A GRILLES DE REFROIDISSEMENT RAPIDE AVEC RESERVE – 2 Portillons + 1 Porte

| Références | Dim. ext. Montée LxPxH (en mm) | | | Puissance frigorifique -10°C +45°C (en W) | | Puissance électrique absorbée (W) | Groupe | Nbre de niveaux | | Dotation paire de glissières | Poids en Kg |
|-----------------------------|--------------------------------|------|------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
| | A | B | C | Cellule | Conservateur (+1°C +10°C) | | | Cellule | Conservateur (+1°C +10°C) | | |
| 2 PORTILLONS AGRO25R110P | 1610 | 860 | 2200 | 1400 | 530 | 1430 | Logé | 6x GN1/1 | 16x GN2/1 + 32x GN1/1 | 12 | 330 |
| | AGRO25R110PSG | 1610 | 860 | | | 2107 | | | | | 320 |

| OPTIONS | | REFERENCE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| Paire de roulettes pivotantes sur platine – diamètre 100mm – 1 sans frein – 1 avec frein – H maxi 125mm | | KITRP100 |
| Paire de roulettes pivotantes sur platine CR12 – diamètre 80mm – 1 sans frein – 1 avec frein – H maxi 105mm | | KITRPLAT80 |
| ACCESSOIRES | | REFERENCE |
| Grille inox GN1/1 – 325x530mm | | CLIGA11 |
| Grille inox GN2/1 – 650x530mm | | CLIGA21 |
| Paire de glissières inox | | PGLISSINOX597 |