

FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

CONSERVATEUR 400x600 et 600x800 – MONT EVEREST

➤ 400x600



- ✓ Conservateur -18°C -22°C
- ✓ Construction démontable ou monocoque Blanche
- ✓ Capacité : entre 550L et 1100L
- ✓ Format des grilles 400x600
Entrée par les 400mm
- ✓ Fluide R455A

CONSTRUCTION

Tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)

Angles intérieurs arrondis

Pieds PVC réglables Hmini 150mm/Hmaxi 170mm

Suppression du pont thermique par profilé PVC

Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35 mm

Matériel livré monté en standard ou démonté sur demande

ISOLATION

Isolation 70mm

Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m³

Densité flux thermique 17 W/m² pour une température +1°C intérieur +43°C extérieur

Valeur K isolation : 0.32 W/m²

PORTILLON

Ferrage droit ou gauche à préciser à la commande

Avec rappel – fixation du pivot inox

Blocage ouverture des portillons à 105°

Loqueteau chromé sans fermeture à clé

Joint magnétique démontable sans outil

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Avec ou sans groupe

Logé en partie haute de l'appareil

Fluide R455A

Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur,

de la régulation et du détendeur pré-réglé

Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

REGULATION

Electronique avec affichage digital de la température

Marche-arrêt avec voyant de mise sous tension

Arrêt de la ventilation uniquement à l'ouverture des

portes ou du portillon supérieur

EVAPORATEUR

Ventilé

Batterie traitée sur modèle positif


Dégivrage automatique

Ré évaporation des eaux par résistance auto-réglée

dans un bac situé à l'arrière de l'appareil

TENSION

Mono 230V+T/50Hz

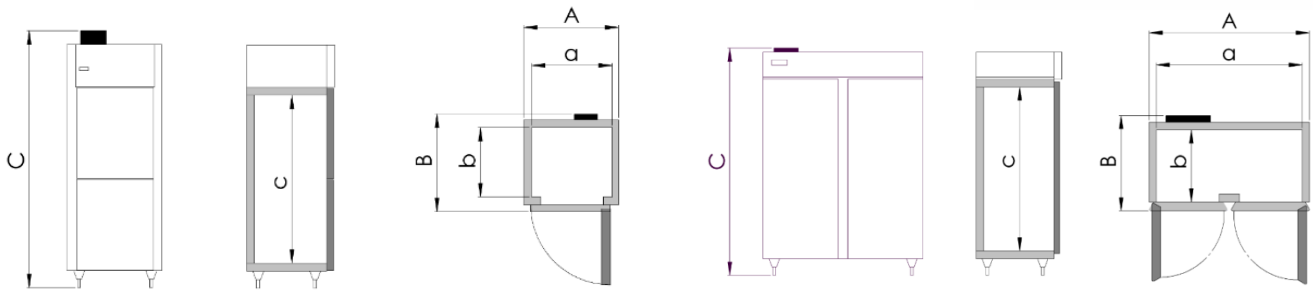

CONSERVATEUR 400x600 **DEMONTABLE** (-18°C -22°C)

Références	Dim. ext. montées (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation glissières
	A	B	C						


		A	B	C						
2 PORTILLONS	B682GELPPRR7	835	850	2230	701	1100	R455A	avec	30	10 paires
	B682GELPPRSGR7	835	850	2107	701	880	R455A	sans	30	10 paires
2 PORTES	B1102GELPR7	1260	850	2230	701	1140	R455A	avec	76	20 paires
	B1102GELPSGR7	1260	850	2107	701	940	R455A	sans	76	20 paires
4 PORTILLONS	B1104GELPR7	1260	850	2230	701	1140	R455A	avec	66	20 paires
	B1104GELPSGR7	1260	860	2107	701	940	R455A	sans	66	20 paires
2 PORTES	B1102GELPPRR7	1260	850	2230	918	1300	R455A	avec	76	20 paires
	B1102GELPPRSGR7	1260	860	2107	918	940	R455A	sans	76	20 paires
4 PORTILLONS	B1104GELPPRR7	1260	850	2230	918	1300	R455A	avec	66	20 paires
	B1104GELPPRSGR7	1260	850	2107	918	940	R455A	sans	66	20 paires

CONSERVATEUR 400x600 MONOCOQUE (-18°C -22°C)

	Références	Dim. ext. montées (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation glissières
		A	B	C						
2 PORTES	B1202PGELPR7	1450	850	2130	701	1030	R455A	avec	70	10 paires
	B1202PGELPSGR7	1450	850	2015	701	550	R455A	sans	70	10 paires
4 PORTILLONS	B1204PGELPR7	1450	850	2130	701	1030	R455A	avec	60	20 paires
	B1204PGELPSGR7	1450	850	2015	701	550	R455A	sans	60	20 paires

OPTIONS	REFERENCES
Fermeture à clé pour portillon – loqueteau à clé	FCLOQARM
2 roulettes pivotantes sur platine – Ø 100mm – 1 sans frein – 1 avec frein – non montées H maxi 125mm	KITRP100
ACCESSOIRES	REFERENCES
Grille inox – 400x600	CLIREST
Paire de glissières inox pour armoire 400x600	PGLISINOX597

➤ **600x800**

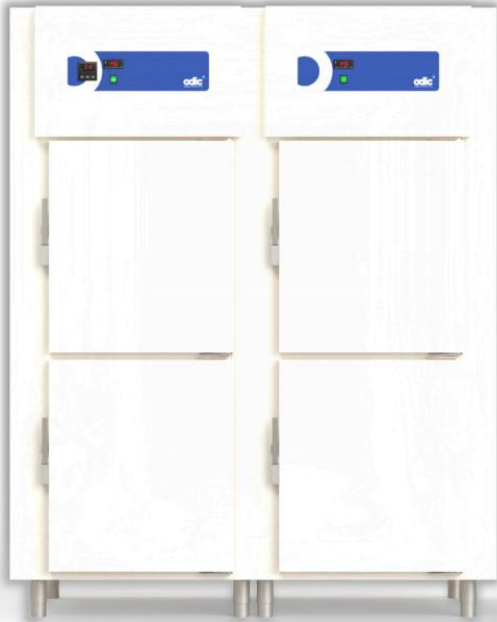

- ✓ Conservateur -18°C -22°C
- ✓ Construction démontable Blanche
- ✓ Capacité : entre 1000L et 3000L
- ✓ Format des grilles 600x800
Entrée par les 600mm
- ✓ Fluide R455A

CONSTRUCTION

Tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)

Angles intérieurs arrondis

Pieds PVC réglables Hmini 150mm/Hmaxi 170mm

Suppression du pont thermique par profilé PVC

Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35 mm

Matériel livré monté en standard ou démonté sur demande

ISOLATION

Isolation 90mm

Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m³

Densité flux thermique 17 W/m² pour une température +1°C intérieur +43°C extérieur

Valeur K isolation : 0.32 W/m²

PORTILLON

Ferrage droit ou gauche à préciser à la commande

Avec rappel – fixation du pivot inox

Blocage ouverture des portillons à 105°

Loqueteau chromé sans fermeture à clé

Joint magnétique démontable sans outil

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Avec ou sans groupe

Logé en partie haute de l'appareil

Fluide R455A

Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur,

de la régulation et du détendeur pré-réglé

Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

REGULATION

Electronique avec affichage digital de la température

Marche-arrêt avec voyant de mise sous tension

Arrêt de la ventilation uniquement à l'ouverture des portes ou du portillon supérieur

EVAPORATEUR

Ventilé


Batterie traitée sur modèle positif

Dégivrage automatique

Ré évaporation des eaux par résistance auto-régulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil

TENSION

Mono 230V+T/50Hz

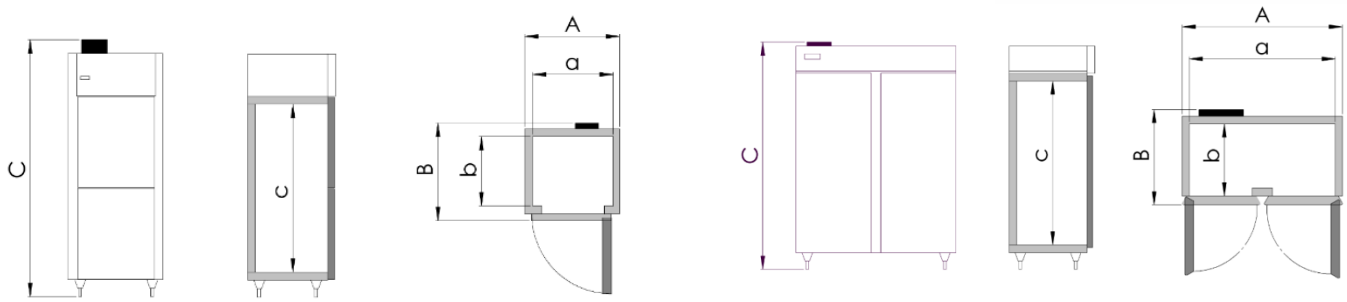

CONSERVATEUR 600x800 DEMONTABLE (-18°C -22°C)

Références	Dim. ext. montées (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation glissières
	A	B	C						

2 PORTILLONS	BMP1002R7	970	1090	2230	918	1300	R455A	avec	34	10 paires
	BMP1002SGR7	970	1090	2385	918	880	R455A	sans	34	10 paires
4 PORTILLONS	BMP2004R7	1740	1090	2230	1219	2220	R455A	avec	71	20 paires
	BMP2004SGR7	1740	1090	2385	1219	900	R455A	sans	71	20 paires
6 PORTILLONS	BMP3006R7	2510	1090	2230	1219	2260	R455A	avec	102	30 paires
	BMP3006SGR7	2510	1090	2230	1219	920	R455A	sans	102	30 paires

OPTIONS	REFERENCES
2 roulettes pivotantes sur platine – Ø 100mm – 1 sans frein – 1 avec frein – non montées - Hauteur maxi 125mm	KITRP100
ACCESSOIRES	REFERENCES
Grille inox – 600x800	CLIMAXI
Paire de glissières inox pour armoire 600x800	PGLISINOX780