

FICHE TECHNIQUE PAR GAMME


MANNEQUIN FRIGORIFIQUE – ENOL



- ✓ Construction tout inox AISI 304
- ✓ Régulation PREMIUM tactile avec port USB dans un boîtier Inox AISI 304 déporté
- ✓ Sonde à piquer – 1 point
- ✓ Détendeur thermostatique en standard sur tous les modèles (standard et additionnel)
- ✓ Ventilateur profilé « ailes de chouette » le plus silencieux du marché
- ✓ Evaporateur traité EPOXY
- ✓ Modèle semi-équipé
- ✓ Tension Mono 230V+T/50Hz
- ✓ Mannequins modulaires – configuration personnalisée
- ✓ Débit d'air : 8770m3/h pour les modèles 160kg et 7350m3/h pour les modèles 80kg
- ✓ Température : positive et négative
- ✓ Refroidissement & mixte





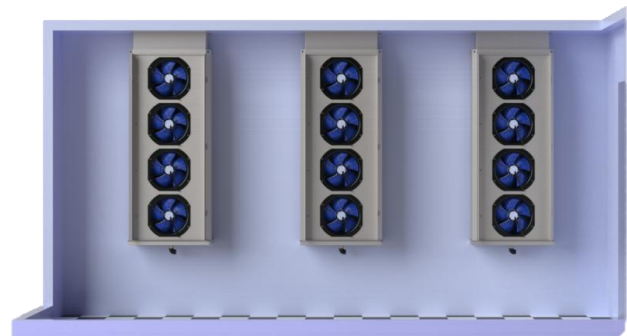

Kit de fixation au sol en option



Kit de fixation au plafond en option
(3 hauteurs disponibles)

Références ENOL – modèle standard	REFROIDISSEMENT – température positive						MIXTE – Température positive et négative					
	MAN80R			MAN160R			MAN80M			MAN160M		
Dimensions ext. LxPxH (mm)	730	443	1797	730	443	1797	730	443	1797	730	443	1797
Puissance frigorifique maxi (Kw)	10 Kw DT8K			16 Kw DT8K			10 Kw DT8K			16 Kw DT8K		
Puissance électrique maxi (W)	750			1000			3250			3500		
Nombre de ventilateurs	3			4			3			4		
Plage de température	+80°C à +10°C			+80°C à +10°C			+80°C à -18°C			+80°C à -18°C		
Référence ENOL – modèle additionnel	MAN80RADD			MAN160RADD			MAN80MADD			MAN160MADD		
Désignation	Mannequin additionnel 80kg positif piloté par le premier mannequin installé. Cette référence n'a pas de régulateur.			Mannequin additionnel 160kg positif piloté par le premier mannequin installé. Cette référence n'a pas de régulateur.			Mannequin additionnel 80kg mixte (positif et négatif) piloté par le premier mannequin installé. Cette référence n'a pas de régulateur.			Mannequin additionnel 160kg mixte (positif et négatif) piloté par le premier mannequin installé. Cette référence n'a pas de régulateur.		

Visuel				

OPTIONS & ACCESSOIRES	Références
Détendeur électronique pour adaptation à tous les fluides et CO2 – modèle 80kg	DETELEC80
Détendeur électronique pour adaptation à tous les fluides et CO2 – modèle 160kg	DETELEC60
Afficheur	AFFICHEUR
Kit d'installation au sol	KMANS
Kit d'installation au plafond hauteur 50mm	KMANP50
Kit d'installation au plafond hauteur 150mm	KMANP150
Kit d'installation au plafond hauteur 200mm	KMANP200

