

FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

MEUBLE BAS DEMONTABLE – OLYMPUS



- ✓ Equipement froid positif ventilé
- ✓ Construction démontable acier inox ou tôle plastifiée blanche
- ✓ Aménagement grilles 400x600
- ✓ Fluides : R455A et R290 (autres fluides sur demande)

CONSTRUCTION

Acier inoxydable ou tôle blanche (compris arrière, dessus, dessous)
Angles intérieurs arrondis
Pieds inox réglables hauteur mini 150mm/hauteur maxi 200mm
Suppression du pont thermique par profilé PVC
Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35 mm – Glissières inox
Matériel livré monté ou démonté sur demande

ISOLATION

Isolation 70mm
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m³
Densité flux thermique 17 W/m² pour une température +1°C intérieur +43°C extérieur
Valeur K isolation : 0.32 W/m²

PORTE

Ferrage droit ou gauche à préciser à la commande
Blocage de porte à 105° fixation sur pivot
Joint démontable sans outil
Poignée non débordante
Epaisseur : 45mm

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Avec ou sans groupe
Logé à droite ou à gauche de l'appareil
Fluides R455A et R290
Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré-régulé
Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C
Ré-évaporation des eaux de dégivrage par résistance électrique (sauf R290)

REGULATION

Electronique
Affichage digital de la température
Dégivrage automatique

EVAPORATEUR


Ventilé
Batterie traitée sur modèle positif
Dégivrage automatique
Ré-évaporations des eaux par résistance thermorégulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil

TENSION

Mono 230V+T/50Hz

Avec groupe

Sans groupe

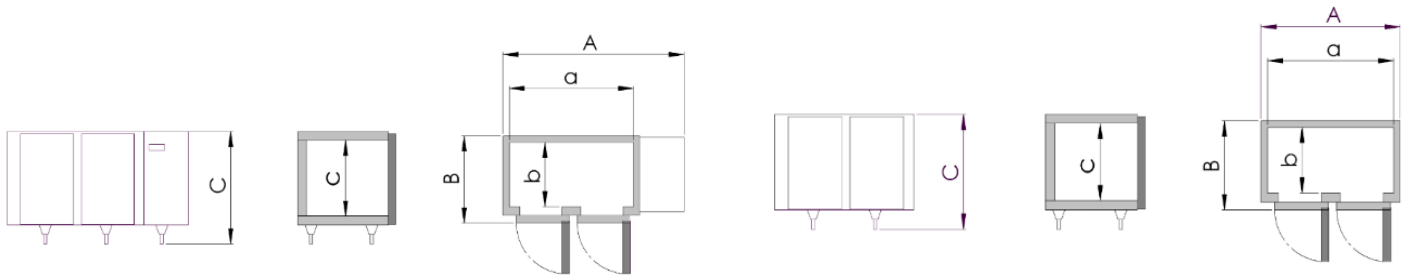

MEUBLE BAS 400x600 SIMPLE ACCES (+1°C +10°C)

Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles	
	A	B	C							
2 PORTES SANS DESSUS	BTTV+2PR7*	1479	775	910	400	500	R455A	avec	25	2x2
	BTTVSG+2PR7*	1279	775	910	400	150	R455A	sans	25	2x2
	BTTV+2PR2*	1479	775	910	530	230	R290	avec	25	2x2
	TTV+2PR7	1479	775	910	400	500	R455A	avec	25	2x2
	TTVSG+2PR7	1279	775	910	400	150	R455A	sans	25	2x2
	TTV+2PR2	1479	775	910	530	230	R290	avec	25	2x2
2 PORTES AVEC DESSUS	BTTV+2PDR7*	1487	780	930	400	500	R455A	avec	25	2x2
	BTTVSG+2PDR7*	1287	780	930	400	150	R455A	sans	25	2x2
	BTTV+2PDR2*	1487	780	930	530	230	R290	avec	25	2x2
	TTV+2PDR7	1487	780	930	400	500	R455A	avec	25	2x2
	TTVSG+2PDR7	1287	780	930	400	150	R455A	sans	25	2x2
	TTV+2PDR2	1487	780	930	530	230	R290	avec	25	2x2
3 PORTES SANS DESSUS	BTTV+3PR7*	2042	775	910	400	500	R455A	avec	24	3x2
	BTTVSG+3PR7*	1842	775	910	400	150	R455A	sans	24	3x2
	BTTV+3PR2*	2042	775	910	450	230	R290	avec	24	3x2
	TTV+3PR7	2042	775	910	400	500	R455A	avec	24	3x2
	TTVSG+3PR7	1842	775	910	400	150	R455A	sans	24	3x2
	TTV+3PR2	2042	775	910	450	230	R290	avec	24	3x2
3 PORTES AVEC DESSUS	BTTV+3PDR7*	2050	780	930	400	150	R455A	avec	24	3x2
	BTTVSG+3PDR7*	1850	780	930	400	100	R455A	sans	24	3x2
	BTTV+3PDR2*	2050	780	930	450	230	R290	avec	24	3x2
	TTV+3PDR7	2050	780	930	526	321	R455A	avec	24	3x2
	TTVSG+3PDR7	1850	780	930	400	150	R455A	sans	24	3x2
	TTV+3PDR2	2050	780	930	450	230	R290	avec	24	3x2

Les références avec * correspondent aux modèles carrosserie blanche int / ex

MEUBLE BAS 400x600 SIMPLE ACCES (+1°C +10°C)

Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles
------------	-----------------------	--	--	----------------------------	-----------------------------------	--------	--------	----------------	------------------

		A	B	C						
4 PORTES SANS DESSUS	BTTV+4PR7*	2605	780	910	400	500	R455A	avec	33	4x2
	BTTVSG+4PR7*	2405	780	910	400	150	R455A	sans	33	4x2
	BTTV+4PR2*	2605	780	910	450	243	R290	avec	33	4x2
	TTV+4PR7	2605	780	910	400	500	R455A	avec	33	4x2
	TTVSG+4PR7	2405	780	910	400	150	R455A	sans	33	4x2
	TTV+4PR2	2605	780	910	450	243	R290	avec	33	4x2
4 PORTES AVEC DESSUS	BTTV+4PDR7*	2613	780	930	400	500	R455A	avec	33	4x2
	BTTVSG+4PDR7*	2413	780	930	400	150	R455A	sans	33	4x2
	BTTV+4PDR2*	2613	780	930	450	243	R290	avec	33	4x2
	TTV+4PDR7	2613	780	930	400	500	R455A	avec	33	4x2
	TTVSG+4PDR7	2413	780	930	400	150	R455A	sans	33	4x2
	TTV+4PDR2	2613	780	930	450	243	R290	avec	33	4x2

Les références avec * correspondent aux modèles carrosserie blanche int / ext

MEUBLE BAS 400x600 TRAVERSANT (+1°C +10°C)

	Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles
		A	B	C						
2 PORTES SANS DESSUS	BTTVTR+2PR7*	1479	835	910	526	321	R455A	avec	15	2x2
	BTTVTRSG+2PR7*	1279	835	910	526	321	R455A	sans	15	2x2
	BTTVTR+2PR2*	1479	835	910	450	243	R290	avec	15	2x2
	TTVTR+2PR7	1479	835	910	526	321	R455A	avec	15	2x2
	TTVTRSG+2PR7	1279	835	910	526	321	R455A	sans	15	2x2
	TTVTR+2PR2	1479	835	910	450	243	R290	avec	15	2x2
2 PORTES AVEC DESSUS	BTTVTR+2PDSDR7*	1487	850	930	526	321	R455A	avec	15	2x2
	BTTVTRSG+2PDSDR7*	1287	850	930	526	321	R455A	sans	15	2x2
	BTTVTR+2PDSDR2*	1487	850	930	450	243	R290	avec	15	2x2
	TTVTR+2PDSDR7	1487	850	930	526	321	R455A	avec	15	2x2
	TTVTRSG+2PDSDR7	1287	850	930	526	321	R455A	sans	15	2x2
	TTVTR+2PDSDR2	1487	850	930	450	243	R290	avec	15	2x2
3 PORTES SANS DESSUS	BTTVTR+3PR7*	2042	835	910	526	321	R455A	avec	24	3x2
	BTTVTRSG+3PR7*	1842	835	910	526	321	R455A	sans	24	3x2
	BTTVTR+3PR2*	2042	835	910	450	243	R290	avec	24	3x2
	TTVTR+3PR7	2042	835	910	526	321	R455A	avec	24	3x2
	TTVTRSG+3PR7	1842	835	910	526	321	R455A	sans	24	3x2
	TTVTR+3PR2	2042	835	910	450	243	R290	avec	24	3x2
3 PORTES AVEC DESSUS	BTTVTR+3PDSDR7*	2050	850	930	526	321	R455A	avec	24	3x2
	BTTVTRSG+3PDSDR7*	1850	850	930	526	321	R455A	sans	24	3x2
	BTTVTR+3PDSDR2*	2050	850	930	450	243	R290	avec	24	3x2
	TTVTR+3PDSDR7	2050	850	930	526	321	R455A	avec	24	3x2
	TTVTRSG+3PDSDR7	1850	850	930	526	321	R455A	sans	24	3x2
	TTVTR+3PDSDR2	2050	850	930	450	243	R290	avec	24	3x2

Les références avec * correspondent aux modèles carrosserie blanche int / ext
 Pour les meubles traversants avec dessus, le dessus est sans dossier

MEUBLE BAS 400x600 TRAVERSANT (+1°C +10°C)

Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles	
	A	B	C							
4 PORTES SANS DESSUS	BTTVTR+4PR7*	2605	835	910	845	610	R455A	avec	24	4x2
	BTTVTRSG+4PR7*	2405	835	910	845	610	R455A	sans	24	4x2
	BTTVTR+4PR2*	2605	835	910	450	243	R290	avec	24	4x2
	TTVTR+4PR7	2605	835	910	845	610	R455A	avec	24	4x2
	TTVTRSG+4PR7	2405	835	910	845	610	R455A	sans	24	4x2
	TTVTR+4PR2	2605	835	910	450	243	R290	avec	24	4x2
4 PORTES AVEC DESSUS	BTTVTR+4PDSDR7*	2613	850	930	845	610	R455A	avec	24	4x2
	BTTVTRSG+4PDSDR7*	2413	850	930	845	610	R455A	sans	24	4x2
	BTTVTR+4PDSDR2*	2613	850	930	450	243	R290	avec	24	4x2
	TTVTR+4PDSDR7	2613	850	930	845	610	R455A	avec	24	4x2
	TTVTRSG+4PDSDR7	2413	850	930	845	610	R455A	sans	24	4x2
	TTVTR+4PDSDR2	2613	850	930	450	243	R290	avec	24	4x2

Les références avec * correspondent aux modèles carrosserie blanche int / ext
 Pour les meubles traversants avec dessus, le dessus est sans dossier

OPTIONS	REFERENCES
Meuble bas modèle traversant	Nous consulter
Meuble 5 portes	Nous consulter
Meuble bas avec revêtement blanc	Nous consulter
Habillage arrière du logement technique - INOX	TS0165627
Habillage arrière du logement technique - BLANC	TS0165627B
Paire de roulettes pivotantes sur platine - Ø 80 mm - 1 sans frein - 1 avec frein - Non montée H maxi 105mm	KITRPLAT80
Port USB	PRISEUSB
Plateau granit	PVGRANITM2
Traçabilité module EPOCA (à la commande)	PVEPOCA
ACCESSOIRES	REFERENCES
Grille inox - 400x600	CLIREST
Paire de glissières inox - 400x600	PGLISSINOX597
Paire de pieds PVC réglables Hmini 75mm/Hmaxi 100mm	PIEDPVC80