

## FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

### MEUBLE BAS PETITE PROFONDEUR – MINIMA



- ✓ Equipement froid positif ventilé
- ✓ Construction démontable acier inox
- ✓ Aménagement grilles GN1/1
- ✓ Fluide : R455A

#### CONSTRUCTION

Acier inoxydable sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)  
Angles intérieurs arrondis  
Pieds inox réglables hauteur mini 150mm/hauteur maxi 200mm  
Suppression du pont thermique par profilé PVC  
Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 31 mm – Glissières inox  
Dessus inox avec dossier arrière  
Matériel livré monté ou démonté sur demande

#### ISOLATION

Isolation 70mm  
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m<sup>3</sup>  
Densité flux thermique 17 W/m<sup>2</sup> pour une température +1°C intérieur +43°C extérieur  
Valeur K isolation : 0.32 W/m<sup>2</sup>

#### PORTE

Ferrage droit ou gauche à préciser à la commande  
Blocage de porte à 105° fixation sur pivot  
Joint démontable sans outil

#### EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Avec ou sans groupe  
Logé à droite ou à gauche de l'appareil  
Fluide R455A  
Ré-évaporation des eaux de dégivrage par résistance électrique

#### REGULATION

Electronique  
Affichage digital de la température  
Dégivrage automatique

#### EVAPORATEUR


Ventilé  
Batterie traitée sur modèle positif

#### TENSION

Mono 230V+T/50Hz

Avec groupe

Sans groupe

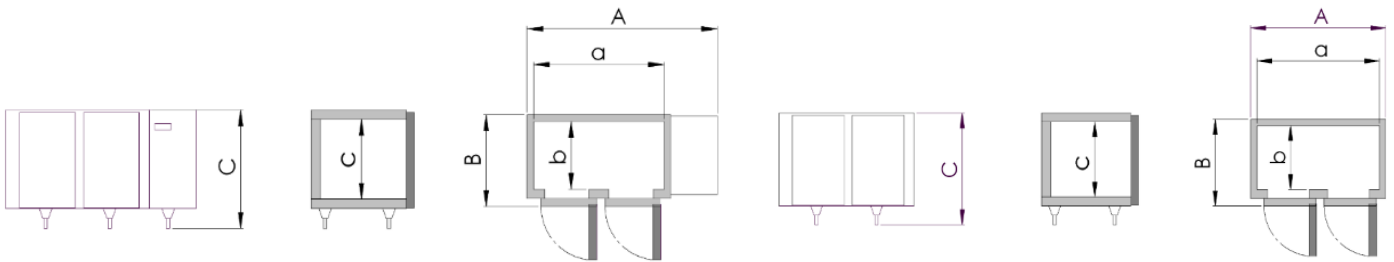

**MEUBLE BAS PETITE PROFONDEUR GN1/1 (+1°C +10°C)**

Références	Dim. ext. montée (mm)	Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles
------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------	--------	----------------	------------------

		A	B	C						
1 PORTE SANS DESSUS	MB11+1P6R7	1115	573	910	530	480	R455A	avec	9	2
	MB11SG+1P6R7	917	573	910	400	150	R455A	sans	9	2
1 PORTE AVEC DESSUS	MB11+1PD6R7	1124	580	930	530	480	R455A	avec	9	2
	MB11SG+1PD6R7	924	580	930	400	150	R455A	sans	9	2
2 PORTES SANS DESSUS	MB11+2P6R7	1879	573	910	530	480	R455A	avec	2x9	2x2
	MB11SG+2P6R7	1680	573	910	400	150	R455A	sans	2x9	2x2
2 PORTES AVEC DESSUS	MB11+2PD6R7	1895	580	930	530	480	R455A	avec	2x9	2x2
	MB11SG+2PD6R7	1687	580	930	400	150	R455A	sans	2x9	2x2

OPTIONS	REFERENCES
Dessus granit non réfrigéré	PVGRANITM2
2 roulettes pivotantes diamètre 100 mm – hauteur maxi 125 mm 1 avec frein et 1 sans frein (Prévoir 2 kits de 2 roulettes)	KITRP100
Traçabilité module EPOCA (à la commande)	PVEPOCA
ACCESSOIRES	REFERENCES
Grille inox – GN1/1 – 325x530mm	CLIGA11
Paire de glissières inox	TS0167931
Paire de pieds PVC réglables Hmini 75mm/Hmaxi 100mm	PIEDPVC80