

FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

MEUBLE BAS PETITE PROFONDEUR – VESUVE



- ✓ Equipement froid positif ventilé
- ✓ Construction démontable inox ou blanche
- ✓ Aménagement grilles 400x600
- ✓ Fluide : R455A

CONSTRUCTION

Inox ou blanc (compris arrière, dessus, dessous) Angles intérieurs arrondis
 Suppression du pont thermique par profilé PVC
 Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 31 mm – Glissières inox
 Dessus inox amovible avec dossier arrière
 Matériel livré monté ou démonté sur demande

ISOLATION

Isolation 70mm
 Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m³
 Densité flux thermique 17 W/m² pour une température +1°C intérieur +43°C extérieur
 Valeur K isolation : 0.32 W/m²

PORTE

Réversibles avec blocage à 105°
 Loqueteaux chromés
 Joint magnétique démontable sans outil

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Avec ou sans groupe
 Logé à droite ou à gauche de l'appareil
 Fluide R455A
 Ré-évaporation des eaux de dégivrage par résistance électrique


REGULATION

Electronique
 Affichage digital de la température Dégivrage automatique **EVAPORATEUR**
 Ventilé
 Batterie traitée sur modèle positif

TENSION

Mono 230V+T/50Hz

OPTIONS	REFERENCES
Plateau granit non réfrigéré	PVGRANITM2
ACCESSOIRES	REFERENCES
Grille inox 400x600	CLIREST
Paire de glissières inox 400x600	PGLISSPF

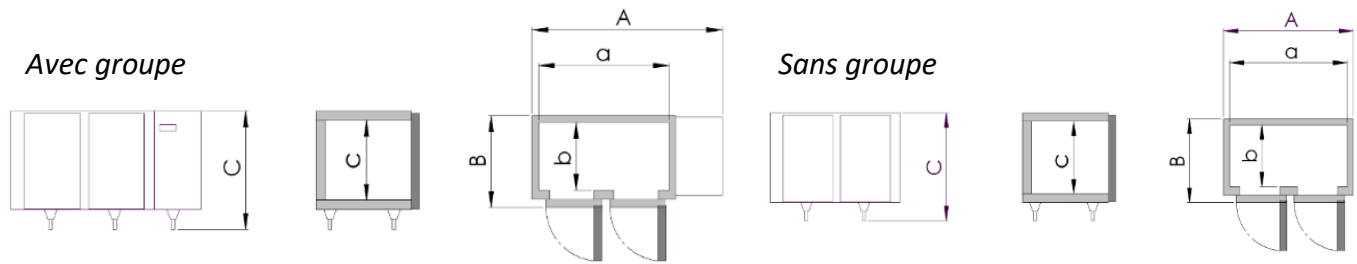

MEUBLE BAS PETITE PROFONDEUR 400x600 (+1°C +10°C)

	Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles
		A	B	C						
1. PORTE SANS DESSUS	BTTV+1P6R7*	1115	573	910	400	500	R455A	avec	9	2
	BTTVSG+1P6R7*	917	573	910	400	500	R455A	sans	9	2
	TTV+1P6R7	1115	573	910	400	500	R455A	avec	9	2
	TTVSG+1P6R7	917	573	910	400	500	R455A	sans	9	2
1. PORTE AVEC DESSUS	BTTV+1PD6R7*	1125	580	930	400	500	R455A	avec	9	2
	BTTVSG+1PD6R7*	925	580	930	400	500	R455A	sans	9	2
	TTV+1PD6R7	1125	580	930	400	500	R455A	avec	9	2
	TTVSG+1PD6R7	925	580	930	400	500	R455A	sans	9	2

Les références avec * correspondent aux modèles carrosserie blanche int / ext

MEUBLE BAS PETITE PROFONDEUR 400x600 (+1°C +10°C)

	Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles
		A	B	C						
2. PORTE SANS DESSUS	BTTV+2P6R7*	1879	573	910	400	500	R455A	avec	2x9	2x2
	BTTVSG+2P6R7*	1687	573	910	400	500	R455A	sans	2x9	2x2
	TTV+2P6R7	1879	573	910	400	500	R455A	avec	2x9	2x2
	TTVSG+2P6R7	1680	573	910	400	500	R455A	sans	2x9	2x2
2. PORTES AVEC DESSUS	BTTV+2PD6R7*	1895	580	930	400	500	R455A	avec	2x9	2x2
	BTTVSG+2PD6R7*	1687	580	930	400	500	R455A	sans	2x9	2x2
	TTV+2PD6R7	1895	580	930	400	500	R455A	avec	2x9	2x2
	TTVSG+2PD6R7	1680	580	930	400	500	R455A	sans	2x9	2x2

Les références avec * correspondent aux modèles carrosserie blanche int / ext