

FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

SOUBASSEMENT A TIROIRS – SIROCCO



- ✓ Evaporateur vertical ventilé
- ✓ Acier Inoxydable sur toutes les parois
- ✓ Systèmes antirebonds sur chaque tiroir
- ✓ Fluide R455A

CONSTRUCTION

Acier inoxydable sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)

Pieds inox réglables Hauteur mini 85mm/Hauteur maxi 125mm avec vérin de réglage

Poids maximum réparti sur le dessus du meuble de 200kg maximum

ISOLATION

Isolation 70mm

Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m³

Valeur K isolation : 0.32 W/m²

TIROIRS

Tiroirs amovibles sur glissières inox pour bacs profondeur 150mm (bacs non fournis)

Joint magnétique démontable sans outil

Systèmes antirebonds sur chaque tiroir pour garantir la parfaite fermeture

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Avec groupe logé ou sans groupe

Fluide R455A

Local technique à droite de l'appareil (à gauche en option)

Evaporateur vertical ventilé

Dégivrage et ré évaporation automatique des eaux

REGULATION


Electronique à affichage digital

ALIMENTATION ELECTRIQUE


Mono 220V+T/50Hz

OPTIONS	REFERENCES
1 Porte avec 2 paires de glissières à la place de 2 tiroirs	Sur demande
2 roulettes pivotantes diamètre 100 mm – hauteur maxi 125 mm 1 avec frein et 1 sans frein (<i>prévoir 2 kits de 2 roulettes</i>)	KITRP100
2 Roulettes pivotantes diamètre 80mm 1 sans frein 1 avec frein non monté Hmax105mm (<i>prévoir 3 paires de roulettes sous les soubassements 4 et 6 tiroirs</i>)	KITRPLAT80
Groupe à gauche à la commande	SBGG
ACCESSOIRES	REFERENCES
Paire de glissières pour soubassement avec porte	PGLISB
Paire de pieds PVC réglables Hmini 75 mm/Hmaxi 100 mm	PIEDPVC80

Modèle 4 tiroirs : SBN4TR7 – SBNSG4TR7

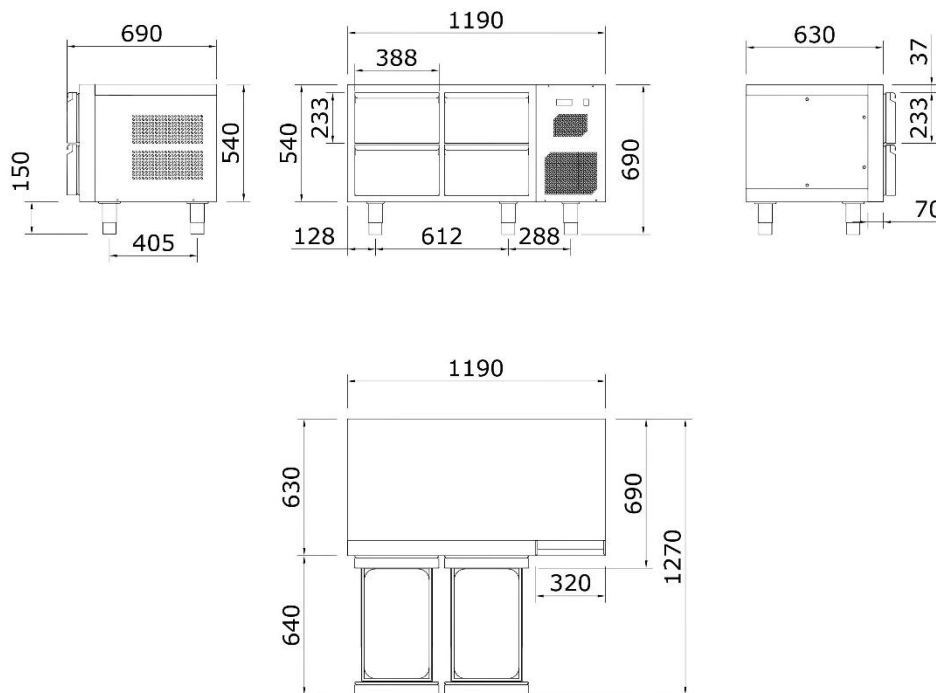

Modèle 6 tiroirs : SBN6TR7 – SBNSG6TR7

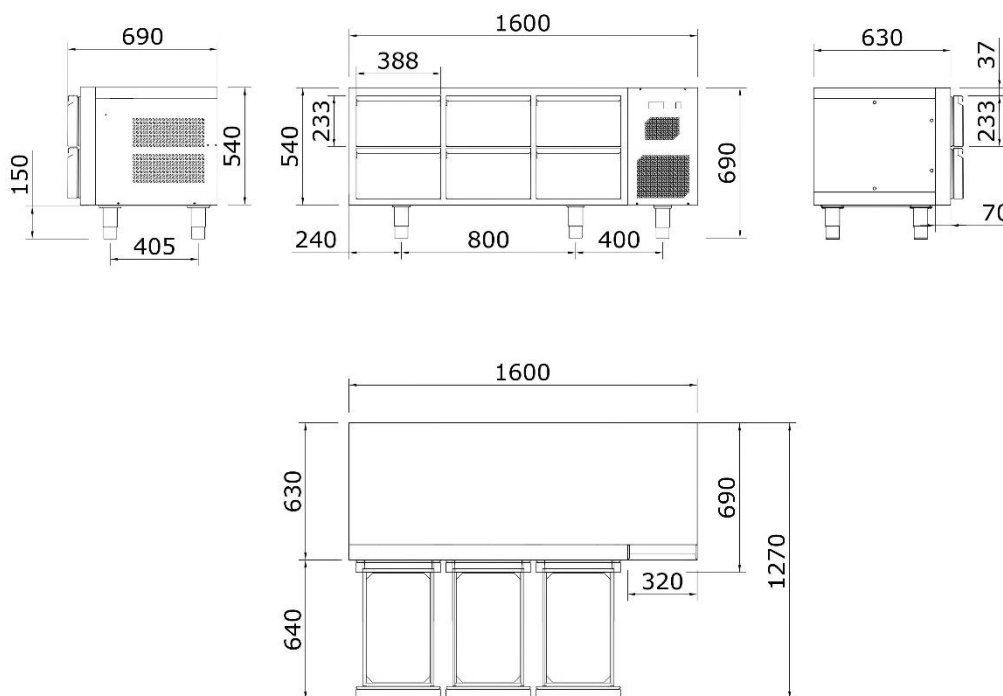

SOUBASSEMENT A TIROIRS FROID POSITIF (+1°C+10°C)

Références	Dim. ext. Montée (LxPxH en mm)	Capacité	Puissance frigorifique -30°C +45°C (en W)	Puissance électrique absorbée (en W)	Fluide	Groupe	Poids en Kg
------------	--------------------------------	----------	---	--------------------------------------	--------	--------	-------------

L P H

4 TIROIRS	SBN4TR7	1200	690	660	4 x GN1/1	300	600	R455A	avec	75
	SBNSG4TR7	1200	690	660	4 x GN1/1	300	160	R455A	sans	65
6 TIROIRS	SBN6TR7	1600	690	660	6 x GN1/1	300	600	R455A	avec	145
	SBNSG6TR7	1600	690	660	6 x GN1/1	300	160	R455A	sans	135