FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

CELLULE A GRILLES MIXTE INOX – NOTUS

CCG3R2
3 Niveaux



CCG5R2
5 Niveaux



CCG7R2
7 Niveaux



CCG10R2
10 Niveaux



CCG15R2
15 Niveaux



Cellule 5 niveaux sous plan



CCGUNDER5R2



Les + produit

- Sur roulettes Ø 50 mm
- Sans plateau au dessus

Cellule avec groupe au R290 compatible GN1/1 et 600x400

- ✓ Large gamme de 3 niveaux à 15 niveaux GN1/1 et 600x400
- ✓ Ultra compacte avec une surface au sol réduite
- ✓ Modèles sur roulettes
- ✓ Recettes préréglées
- ✓ Sonde à cœur
- ✓ Fluide R290

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE

PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE

Synetam

CONSTRUCTION

Revêtement extérieur et intérieur Inox AISI 304
3 – 5 – 5 niveaux sous plan – 7 – 10 et 15 niveaux compatible GN1/1 et 600x400
Montage sur 4 roulettes pivotantes 2 avec freins – 2 sans freins hauteur 100mm sauf CCGUNDER5R2 69mm
Isolation 50mm
Porte ferrage à gauche de série (facilement interchangeable par vos soins – notice fournie)
Poignée non débordante
Structure facilement amovible pour le nettoyage
Aménagement intérieur composé de glissières double étage Inox pour bac gastronorme GN1/1 ou plaques/bacs euronorme 600x400
Angles intérieurs arrondis
Modèles avec groupe au pas de 73mm

REGULATION


Régulation électronique avec affichage digital

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Groupe frigorifique logé en partie basse
Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C
Fluide R290
Sonde à piquer en standard
Dégivrage par ventilation forcée
Passe en mode conservation à la fin du cycle
Périmètre de porte chauffé pour éviter la formation de givre
Récupération des eaux de dégivrage dans un bac de récupération inox AISI 304 amovible hauteur 46mm
Classe climatique 4

TENSION

Mono 230 V+T/50Hz
Monophasé

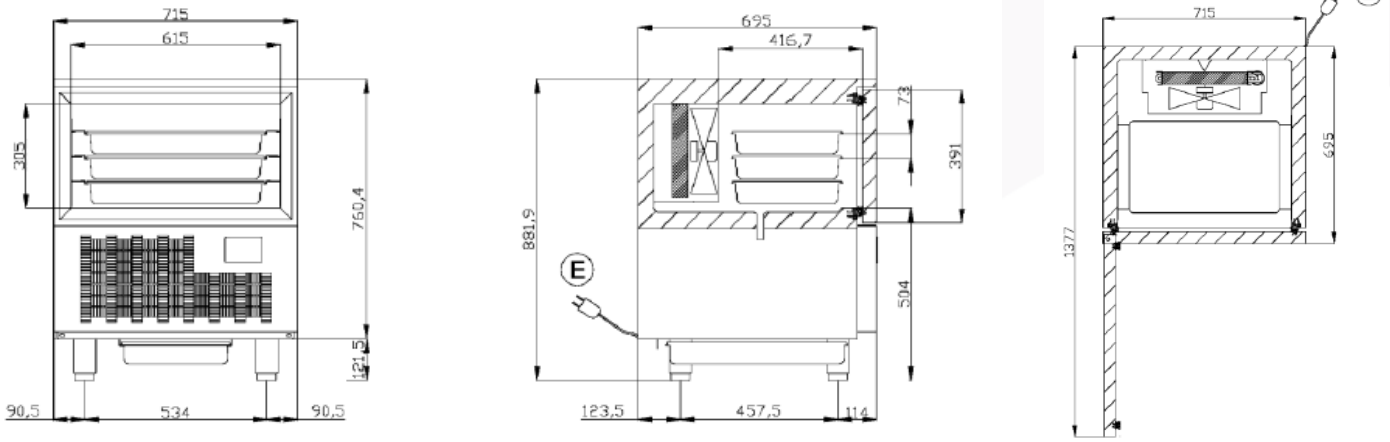


CELLULE A GRILLES MIXTES INOX – 3 niveaux GN1/1 et 600x400


Référence	Dim. ext. LxPxH en mm			Dim. Int. LxPxH en mm			Fluide	Nbre de niveaux utiles au pas de 73 mm	Puissance Frigorifique -10°C à +45°C en W	Puissance électrique en W	Capacité de refroidissement de +65°C à +10°C en 110min	Capacité de surgélation de +65°C à -18°C en 270min	Poids en Kg
	L	P	H	L	P	H							
CCG3R2	715	695	882 (pieds) 866 (roulettes)	615	417	305	R290	3xGN1/1 ou 600x400	1020	676	18Kg	10Kg	90


Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

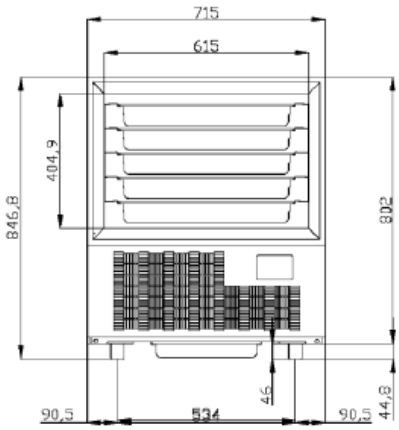

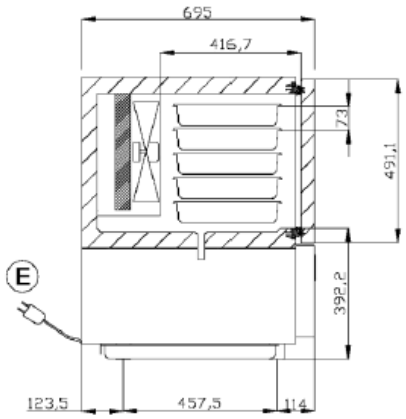

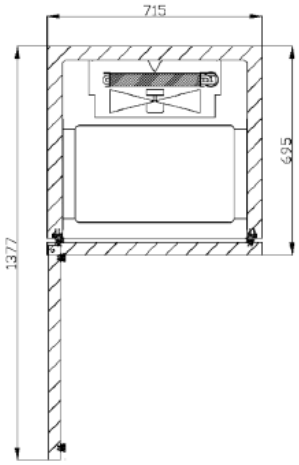


CELLULE A GRILLES MIXTES INOX – 5 niveaux GN1/1 et 600x400

Référence	Dim. ext. LxPxH en mm			Dim. Int. LxPxH en mm			Nbre de niveaux utiles au pas de 73 mm	Puissance Frigorifique -10°C à +45°C en W	Puissance électrique en W	Capacité de refroidissement de +65°C à +10°C en 110min	Capacité de surgélation de +65°C à -18°C en 270min	Poids en Kg
	L	P	H	L	P	H						
CCG5R2	715	695	947 (pieds) 931 (roulettes)	615	417	405	5xGN1/1 ou 600x400	1380	893	25Kg	15Kg	99

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

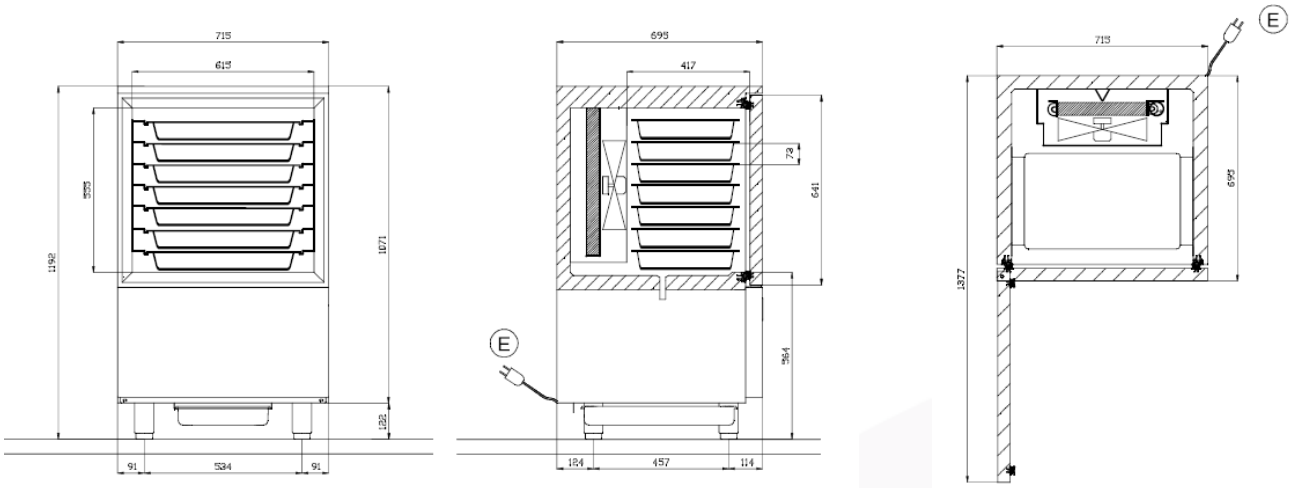


CELLULE A GRILLES MIXTE INOX – 7 niveaux GN1/1 et 600x400


Référence	Dim. ext. LxPxH en mm			Dim. Int. LxPxH en mm			Nbre de niveaux utiles au pas de 73 mm	Puissance Frigorifique -10°C à +45°C en W	Puissance électrique en W	Capacité de refroidissement de +65°C à +10°C en 110min	Capacité de surgélation de +65°C à -18°C en 270min	Poids en Kg
	L	P	H	L	P	H						
CCG7R2	715	695	1192 (pieds) 1177 (roulettes)	615	417	555	7xGN1/1 ou 600x400	2411	1439	30Kg	25Kg	126


Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

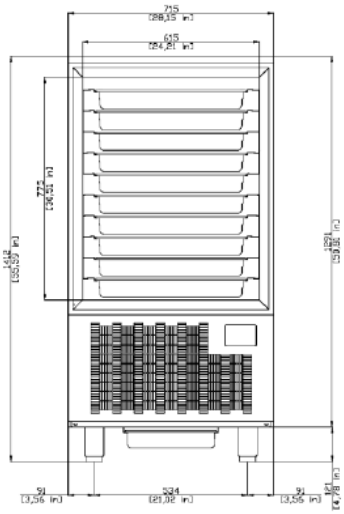

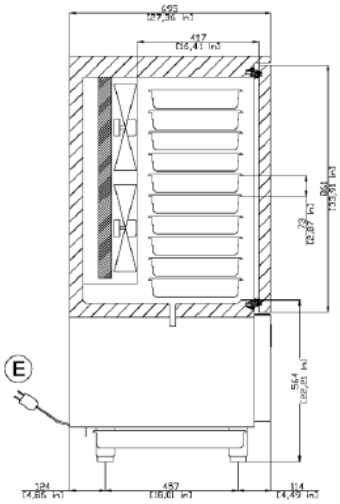

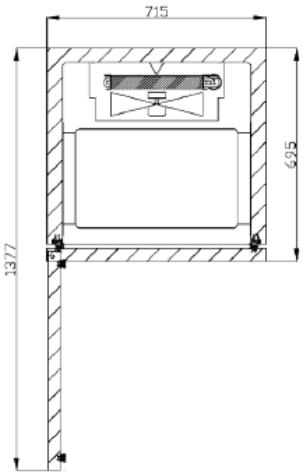


CELLULE A GRILLES MIXTES INOX – 10 niveaux GN1/1 et 600x400


Référence	Dim. ext. LxPxH en mm			Dim. Int. LxPxH en mm			Nbre de niveaux utiles au pas de 73 mm	Puissance Frigorifique -10°C à +45°C en W	Puissance électrique en W	Capacité de refroidissement de +65°C à +10°C en 110min	Capacité de surgélation de +65°C à -18°C en 270min	Poids en Kg
	L	P	H	L	P	H						
CCG10R2	715	695	1412 (pieds) 1397 (roulettes)	615	417	775	10xGN1/1 ou 600x400	2411	1596	50Kg	30Kg	135


Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

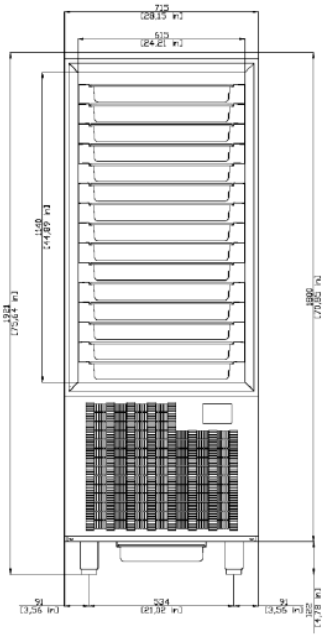

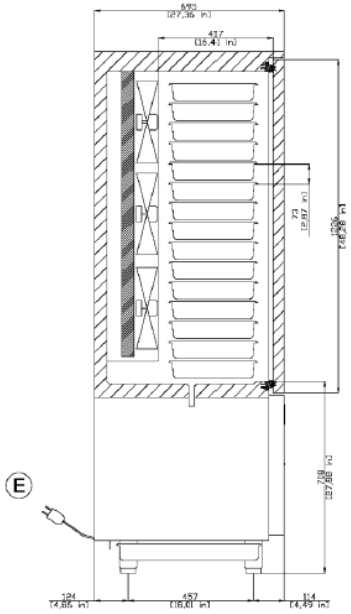

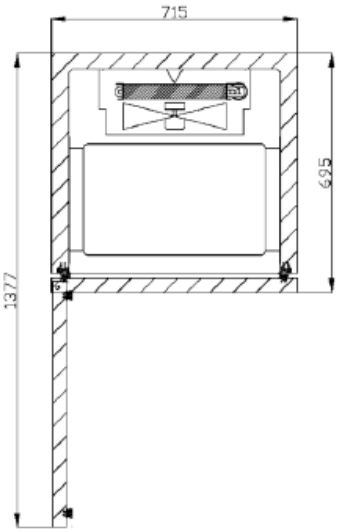

CELLULE A GRILLES MIXTES INOX – 15 niveaux GN1/1 et 600x400

Référence	Dim. ext. LxPxH en mm			Dim. Int. LxPxH en mm			Nbre de niveaux utiles au pas de 73 mm	Puissance Frigorifique -10°C à +45°C en W	Puissance électrique en W	Capacité de refroidissement de +65°C à +10°C en 110min	Capacité de surgélation de +65°C à -18°C en 270min	Poids en Kg
	L	P	H	L	P	H						
CCG15R2	715	695	1921 (pieds) 1906 (roulettes)	615	417	1140	15xGN1/1 ou 600x400	3244	2161	75Kg	40Kg	175


Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com


ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175


ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE

PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE

Synetam

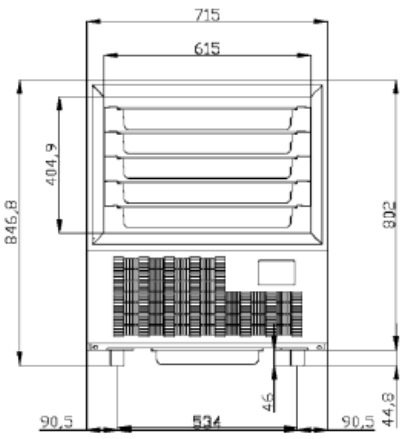

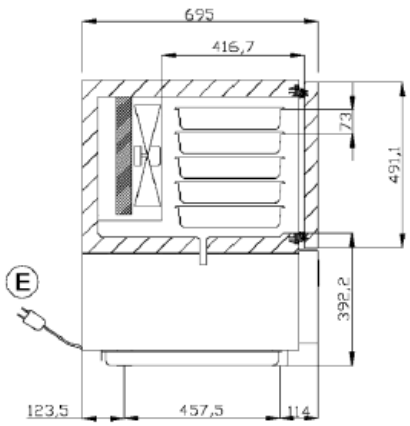

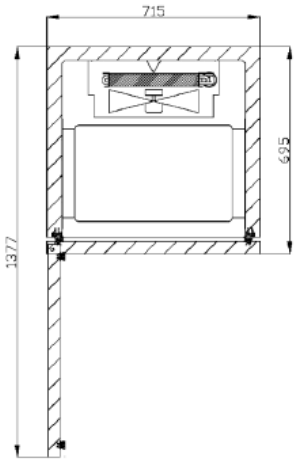

CELLULE A GRILLES MIXTES INOX SOUS PLAN DE TRAVAIL – 5 niveaux GN1/1 et 600x400

Référence	Dim. ext. LxPxH en mm			Dim. Int. LxPxH en mm			Nbre de niveaux utiles au pas de 73 mm	Puissance Frigorifique -10°C à +45°C en W	Puissance électrique en W	Capacité de refroidissement de +65°C à +10°C	Capacité de surgélation de +65°C à -18°C	Poids en Kg
	L	P	H	L	P	H						
CCGUNDER5R2	715	695	847 (pieds) 870 (roulettes)	615	417	405	5xGN1/1 ou 600x400	1380	893	25Kg	15Kg	99

OPTIONS	REFERENCE
Paire de pieds inox réglables Hmini 80mm/Hmaxi 122mm	PINOXCCG
Paire de roulettes pivotantes sur platine diam100mm 1 avec frein / 1 sans frein Hmaxi 125mm	KITRP100
Kit de 4 roulettes pivotantes diam50mm 2 avec frein / 2 sans frein Hmaxi 70mm	KIT4RP50CCG
Système de connectivité	Prix sur demande
ACCESSOIRES	**REFERENCE**
Grille Inox 400x600	CLIREST
Grille inox – GN1/1 – 325x530mm	CLIGA11

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam