FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

ARMOIRE A CHARIOT – ADRIATIK

➢ AC900



- ✓ Armoire à chariot froide (AC900F) ou armoire à chariot de maintien en température (AC900M)
- ✓ Equipé ou semi-équipé
- ✓ Fluides disponibles : R455A ou R290 (autres fluides sur demande)
- ✓ Capacité d'échelle (20 niveaux) : 1xGN1/1
- ✓ Modèle simple accès ou traversant
- ✓ Sol inox de série
- ✓ 3 charnières renforcées avec caches imperdables
- ✓ 1 porte (2 portes sur modèle traversant)

CONSTRUCTION
Eco conception
ISO 9001
Surface au sol réduite
Acier inoxydable sur toutes les paroies (compris arrière, dessus, dessous)
Angles intérieurs arrondis
Matériel livré démonté (monté sur demande)
Sol inox de série
Sol inox isolé en option (plaque PE haute densité de 18 mm)
Cache groupe amovible monté sur charnières (accès coffret électrique en façade)

ISOLATION
Isolation des joues épaisseur 80mm
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m3

PORTE
Ferrage standard à droite (à gauche en option à la commande uniquement)
Rappel de porte automatique
Détecteur d'ouverture de porte mécanique
3 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes et caches imperdables
Décondamnation intérieure
Poignée ergonomique pour droitier et gaucher
Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte
Fermeture à clé
Joint démontable sans outil
Balai racleur

EQUIPEMENT TECHNIQUE
Ré-évaporation des eaux de condensats :
- Avec groupe : par gaz chaud
- Sans groupe : par résistance

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE
Fluides R455A et R290 (autres fluides sur demande)
Possibilité avec groupe équipé ou semi-équipé
Version semi-équipé : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur préréglé (détendeur électronique en option)
Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

EQUIPEMENT MAINTIEN EN TEMPERATURE
Groupe équipé
Résistance et ventilateur

REGULATION STANDARD
Régulation électronique par touches affleurantes intégrée dans le bandeau en haut de l'armoire
Gestion automatique de la température et du dégivrage
Affichage digital de la température
Voyants de contrôle dégivrage
Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable
Enregistrement des données par clé USB sous fichier compatible Excel en option pour armoire froide uniquement

SECURITE PRODUIT
Contact de sécurité : arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte
Eclairage intérieur LED

TENSION
MONO 230V+T/50Hz
Prévoir alimentation 20A par monobloc d'armoire de maintien en température

CONFORMITE
NF 60 335 chapitre 2-89
HACCP
Régulation CEM
NF 378
Protection IP44


Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

ATTENTION :

- *Les armoires à chariot traversantes doivent être maintenu au mur à l'aide d'une équerre ou autre support afin de stabiliser l'appareil et éviter tout désagrément*
- *Modèle traversant : ferrage à droite en standard des deux côtés*
- *Modèle traversant : positionnement de deux voyants à l'arrière de l'appareil pour indiquer le cycle en cours ou terminé*

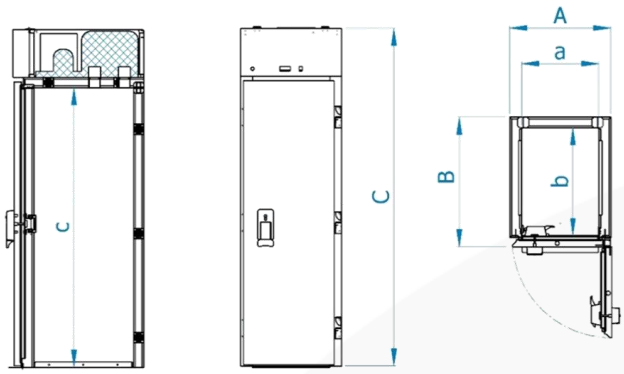

ARMOIRE A CHARIOT AC900F SIMPLE ACCES – FROIDE

Références	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)			Puissance frigorifique (en W) -10°C +45°C	Puissance électrique (en W)	Groupe	Fluide	Capacité échelle (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a*	b	c						
AC900FR2	680	923	2280	520	730	1880	460	350	Equipé	R290	1xGN1/1	170
AC900FR7							420	230	Equipé	R455A		170
AC900FSGR7							420	170	Semi-équipé	R455A		160

ARMOIRE A CHARIOT AC900FT TRAVERSANTE – FROIDE

Références	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)			Puissance frigorifique (en W) -10°C +45°C	Puissance électrique (en W)	Groupe	Fluide	Capacité échelle (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a*	b	c						
AC900FTR2	680	1036	2280	520	785	1880	460	350	Equipé	R290	1xGN1/1	180
AC900FTR7							420	230	Equipé	R455A		180
AC900FTSGR7							420	170	Semi-équipé	R455A		170

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

ARMOIRE A CHARIOT AC900M SIMPLE ACCES – MAINTIEN EN TEMPERATURE

Référence	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)			Puissance thermique (en W)	Puissance électrique (en W)	Capacité échelle (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a*	b	c				
AC900M	680	923	2280	520	730	1880	3500	3600	1xGN1/1	160

ARMOIRE A CHARIOT AC900MT TRAVERSANTE – MAINTIEN EN TEMPERATURE

Référence	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)			Puissance thermique (en W)	Puissance électrique (en W)	Capacité échelle (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a*	b	c				
AC900MT	680	1036	2280	520	785	1880	3500	3600	1xGN1/1	170

*Dimension passage de porte

OPTIONS	REFERENCES
Sol isolé ép.18mm-AC900-simple accès	SOLISOLEAC900S
Sol isolé ép.18mm-AC900-traversante	SOLISOLEAC900T

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

➢ AC1800



- ✓ Armoire à chariot froide (AC1800F) ou Armoire à chariot maintien en température (AC1800M)
- ✓ Equipé ou semi-équipé
- ✓ Fluides disponibles : R455A ou R290 (autres fluides sur demande)
- ✓ Capacité échelle (20 niveaux) : 2xGN1/1
- ✓ Modèle simple accès ou traversant
- ✓ Sol inox de série
- ✓ 6 charnières renforcées avec caches imperdables
- ✓ 2 Portes (4 portes sur modèle traversant)

CONSTRUCTION
Eco conception
ISO 9001
Surface au sol réduite
Acier inoxydable sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
Angles intérieurs arrondis
Matériel livré démonté (monté sur demande)
Sol inox de série
Sol inox isolé en option (plaque PE haute densité de 18 mm)
Cache groupe amovible monté sur charnières (accès au coffret électrique en façade)

ISOLATION
Isolation des joues épaisseur 80mm
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m3

PORTE
Rappel de porte automatique
Détecteur d'ouverture de porte mécanique
6 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes avec caches imperdables
Décondamnation intérieure
Poignée ergonomique pour droitier et gaucher
Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte
Fermeture à clé
Joint démontable sans outil
Balai racleur

EQUIPEMENT TECHNIQUE
Ré-évaporation des eaux de condensats :
- Avec groupe : par gaz chaud
- Sans groupe : par résistance

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE
Fluides R455A et R290 (autres fluides sur demande)
Possibilité avec groupe équipé ou semi-équipé
Version semi-équipé : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur préréglé (détendeur électronique en option)
Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

EQUIPEMENT MAINTIEN EN TEMPERATURE
Groupe équipé
Résistance et ventilateur

REGULATION STANDARD
Régulation électronique par touches affleurantes intégrée dans le bandeau en haut de l'armoire
Gestion automatique de la température et du dégivrage
Affichage digital de la température
Voyants de contrôle dégivrage
Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable
Enregistrement des données par clé USB sous fichier compatible Excel en option pour armoire froide uniquement

SECURITE PRODUIT
Contact de sécurité : arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte
Eclairage intérieur LED

TENSION
MONO 230V+T/50Hz
Prévoir alimentation 20A par monobloc d'armoire de maintien en température

CONFORMITE
NF 60 335 chapitre 2-89
HACCP
Régulation CEM
NF 378
Protection IP44


Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

ATTENTION :

- *Les armoires à chariot traversantes doivent être maintenues au mur à l'aide d'une équerre ou autre support afin de stabiliser l'appareil et éviter tout désagrément*
- *Modèle traversant : positionnement de deux voyants à l'arrière de l'appareil pour indiquer le cycle en cours ou terminé*

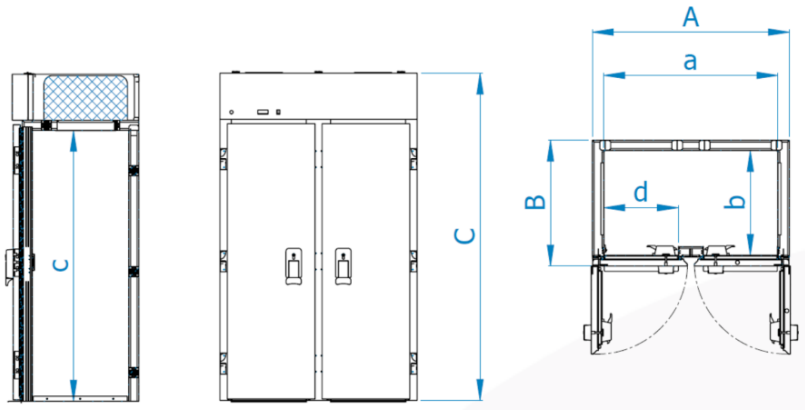

ARMOIRE A CHARIOT AC1800F SIMPLE ACCES – FROIDE

Références	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)				Puissance frigorifique (en W) -10°C +45°C	Puissance électrique (en W)	Groupe	Fluide	Capacité échelle (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a	b	c	d*						
AC1800FR2	1370	923	2280	1210	730	1880	520	640	360	Equipé	R290	2xGN1/1	270
AC1800FR7								670	430	Equipé	R455A		270
AC1800FSGR7								670	170	Semi-équipé	R455A		260

ARMOIRE A CHARIOT AC1800FT TRAVERSANTE – FROIDE

Références	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)				Puissance frigorifique (en W) -10°C +45°C	Puissance électrique (en W)	Groupe	Fluide	Capacité échelle (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a	b	c	d*						
AC1800FTR2	1370	1036	2280	1210	785	1880	520	640	360	Equipé	R290	2xGN1/1	280
AC1800FTR7								670	430	Equipé	R455A		280
AC1800FTSGR7								670	170	Semi-équipé	R455A		270

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

ARMOIRE A CHARIOT AC1800M SIMPLE ACCES – MAINTIEN EN TEMPERATURE

Référence	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)				Puissance thermique (en W)	Puissance électrique (en W)	Capacité échelle (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a	b	c	d*				
AC1800M	1370	923	2280	1210	730	1880	520	3500	3600	2xGN1/1	260

ARMOIRE A CHARIOT AC1800MT TRAVERSANTE – MAINTIEN EN TEMPERATURE

Référence	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)				Puissance thermique (en W)	Puissance électrique (en W)	Capacité échelle (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a	b	c	d*				
AC1800MT	1370	1036	2280	1210	785	1880	520	3500	3600	2xGN1/1	270

*Dimension passage de porte

OPTIONS	REFERENCES
Sol isolé ép.18mm-AC1800-simple accès	SOLISOLEAC1800S
Sol isolé ép.18mm-AC1800-traversante	SOLISOLEAC1800T

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

➢ AC1200



- ✓ Armoire à chariot froide (AC1200F) ou Armoire à chariot maintien en température (AC1200M)
- ✓ Equipé ou semi-équipé
- ✓ Fluides disponibles : R455A ou R290 (autres fluides sur demande)
- ✓ Capacité échelle (20 niveaux) : 2xGN1/1 – 1xGN2/1 – 1x400x600
- ✓ Modèle simple accès ou traversant
- ✓ Sol inox de série
- ✓ 3 charnières renforcées avec caches imperdables
- ✓ 1 Porte (2 portes sur modèle traversant)

CONSTRUCTION
Eco conception
ISO 9001
Surface au sol réduite
Acier inoxydable sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
Angles intérieurs arrondis
Matériel livré démonté (monté sur demande)
Sol inox de série
Sol inox isolé en option (plaque PE haute densité de 18 mm)
Cache groupe amovible monté sur charnières (accès au coffret électrique en façade)

ISOLATION
Isolation des joues épaisseur 80mm
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m3

PORTE
Ferrage standard à droite (à gauche en option à la commande uniquement)
Rappel de porte automatique
Détecteur d'ouverture de porte mécanique
3 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes et caches imperdables
Décondamnation intérieure
Poignée ergonomique pour droitier et gaucher
Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte
Fermeture à clé
Joint démontable sans outil
Balai racleur

EQUIPEMENT TECHNIQUE
Ré-évaporation des eaux de condensats :
- Avec groupe : par gaz chaud
- Sans groupe : par résistance

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE
Fluides R455A et R290 (autres fluides sur demande)
Possibilité avec groupe équipé ou semi-équipé
Version semi-équipé : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur préréglé (détendeur électronique en option)
Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

EQUIPEMENT MAINTIEN EN TEMPERATURE
Groupe équipé
Résistance et ventilateur

REGULATION STANDARD
Régulation électronique par touches affleurantes intégrée dans le bandeau en haut de l'armoire
Gestion automatique de la température et du dégivrage
Affichage digital de la température
Voyants de contrôle dégivrage
Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable
Enregistrement des données par clé USB sous fichier compatible Excel en option pour armoire froide uniquement

SECURITE PRODUIT
Contact de sécurité : arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte
Eclairage intérieur LED

TENSION
MONO 230V+T/50Hz
Prévoir alimentation 20A par monobloc d'armoire de maintien en température

CONFORMITE
NF 60 335 chapitre 2-89
HACCP
Régulation CEM
NF 378
Protection IP44


Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

ATTENTION :

- *Les armoires à chariot traversantes doivent être maintenues au mur à l'aide d'une équerre ou autre support afin de stabiliser l'appareil et éviter tout désagrément*
- *Modèle traversant : ferrage à droite en standard des deux côtés*
- *Modèle traversant : positionnement de deux voyants à l'arrière de l'appareil pour indiquer le cycle en cours ou terminé*

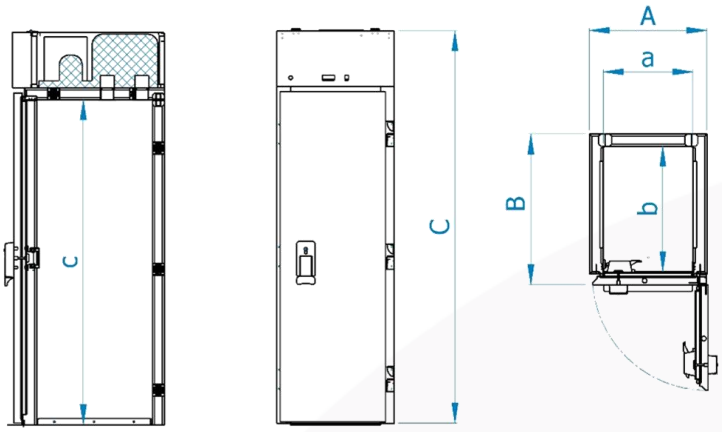

ARMOIRE A CHARIOT AC1200F SIMPLE ACCES – FROIDE

Références	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)			Puissance frigorifique (en W) -10°C +45°C	Puissance électrique (en W)	Groupe	Fluide	Capacité échelle (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a*	b	c						
AC1200FR2	920	1083	2280	760	890	1880	640	360	Equipé	R290	2xGN1/1 1xGN2/1 1x400x600	190
AC1200FR7							670	430	Equipé	R455A		190
AC1200FSGR7							670	170	Semi-équipé	R455A		180

ARMOIRE A CHARIOT AC1200FT TRAVERSANTE – FROIDE

Références	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)			Puissance frigorifique (en W) -10°C +45°C	Puissance électrique (en W)	Groupe	Fluide	Capacité échelle (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a*	b	c						
AC1200FTR2	920	1196	2280	760	950	1880	640	360	Equipé	R290	2xGN1/1 1xGN2/1 1x400x600	200
AC1200FTR7							670	430	Equipé	R455A		200
AC1200FTSGR7							670	170	Semi-équipé	R455A		190

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

ARMOIRE A CHARIOT AC1200M SIMPLE ACCES – MAINTIEN EN TEMPERATURE

Référence	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)			Puissance thermique (en W)	Puissance électrique (en W)	Capacité échelle (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a*	b	c				
AC1200M	920	1083	2280	760	890	1880	3500	3600	2xGN1/1 1xGN2/1 1x400x600	180

ARMOIRE A CHARIOT AC1200MT TRAVERSANTE – MAINTIEN EN TEMPERATURE

Référence	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)			Puissance thermique (en W)	Puissance électrique (en W)	Capacité échelle (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a*	b	c				
AC1200MT	920	1196	2280	760	950	1880	3500	3600	2xGN1/1 1xGN2/1 1x400x600	180

*Dimension passage de porte


OPTIONS	REFERENCES
Sol isolé ép.18mm-AC1200-simple accès	SOLISOLEAC1200S
Sol isolé ép.18mm-AC1200-traversante	SOLISOLEAC1200T

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

➢ AC2400

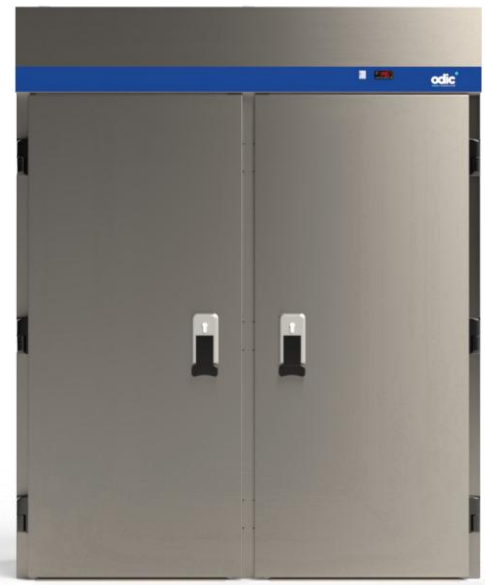

- ✓ Armoire à chariot froide (AC2400F) ou Armoire à chariot maintien en température (AC2400M)
- ✓ Equipé ou semi-équipé
- ✓ Fluides disponibles : R455A ou R290 (autres fluides sur demande)
- ✓ Capacité échelle (20 niveaux) : 4xGN1/1 – 2xGN2/1 – 2x400x600
- ✓ Modèle simple accès ou traversant
- ✓ Sol inox de série
- ✓ 6 charnières renforcées avec caches imperdables
- ✓ 2 Portes (4 portes sur modèle traversant)

CONSTRUCTION
Eco conception
ISO 9001
Surface au sol réduite
Acier inoxydable sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
Angles intérieurs arrondis
Matériel livré démonté (monté sur demande)
Sol inox de série
Sol inox isolé en option (plaque PE haute densité de 18 mm)
Cache groupe amovible monté sur charnières (accès au coffret électrique en façade)

ISOLATION
Isolation des joues épaisseur 80mm
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m3

PORTE
Rappel de porte automatique
Détecteur d'ouverture de porte mécanique
6 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes avec caches imperdables
Décondamnation intérieure
Poignée ergonomique pour droitier et gaucher
Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte
Fermeture à clé
Joint démontable sans outil
Balai racleur

EQUIPEMENT TECHNIQUE
Réévaporation des eaux de condensats :
- Avec groupe : par gaz chaud
- Sans groupe : par résistance

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE
Fluides R455A et R290 (autres fluides sur demande)
Possibilité avec groupe équipé ou semi-équipé
Version semi-équipé : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur préréglé (Détendeur électronique en option)
Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

EQUIPEMENT MAINTIEN EN TEMPERATURE
Groupe équipé
Résistance et ventilateur

REGULATION STANDARD
Régulation électronique par touches affleurantes intégrée dans le bandeau en haut de l'armoire
Gestion automatique de la température et du dégivrage
Affichage digital de la température
Voyants de contrôle dégivrage
Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable
Enregistrement des données par clé USB sous fichier compatible Excel en option pour armoire froide uniquement

SECURITE PRODUIT
Contact de sécurité : arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte
Eclairage intérieur LED

TENSION
MONO 230V+T/50Hz
Prévoir alimentation 20A par monobloc d'armoire de maintien en température

CONFORMITE
NF 60 335 chapitre 2-89
HACCP
Régulation CEM
NF 378
Protection IP44


Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

ATTENTION :

- *Les armoires à chariot traversantes doivent être maintenues au mur à l'aide d'une équerre ou autre support afin de stabiliser l'appareil et éviter tout désagrément*
- *Modèle traversant : positionnement de deux voyants à l'arrière de l'appareil pour indiquer le cycle en cours ou terminé*

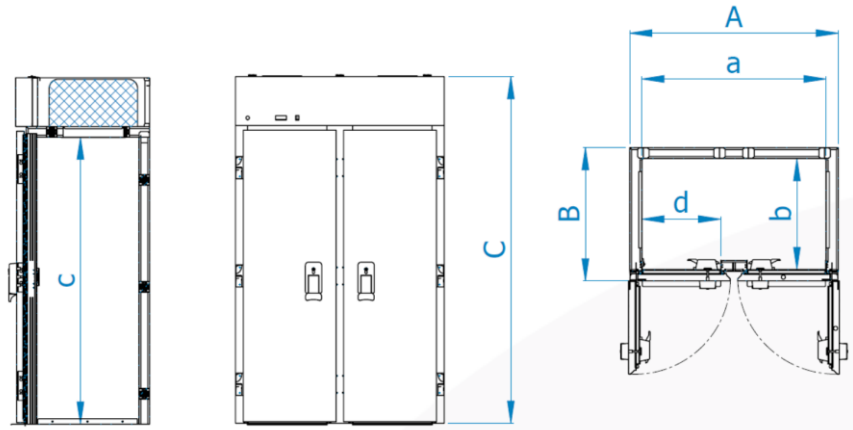

ARMOIRE A CHARIOT AC2400F SIMPLE ACCES – FROIDE

Références	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)				Puissance frigorifique (en W) -10°C +45°C	Puissance électrique (en W)	Groupe	Fluide	Capacité échelle (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a	b	c	d*						
AC2400FR2	1850	1083	2280	1690	890	1880	760	2x640	720	Equipé	R290	4xGN1/1 2xGN2/1 2x400x600	310
AC2400FR7								2x670	860	Equipé	R455A		310
AC2400FSGR7								2x670	340	Semi-équipé	R455A		290

ARMOIRE A CHARIOT AC2400FT TRAVERSANTE – FROIDE

Références	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)				Puissance frigorifique (en W) -10°C +45°C	Puissance électrique (en W)	Groupe	Fluide	Capacité échelle (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a	b	c	d*						
AC2400FTR2	1850	1196	2280	1690	950	1880	760	2x640	720	Equipé	R290	4xGN1/1 2xGN2/1 2x400x600	340
AC2400FTR7								2x670	860	Equipé	R455A		340
AC2400FTSGR7								2x670	340	Semi-équipé	R455A		320

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

ARMOIRE A CHARIOT AC2400M SIMPLE ACCES – MAINTIEN EN TEMPERATURE

Référence	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)				Puissance thermique (en W)	Puissance électrique (en W)	Capacité échelle (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a	b	c	d*				
AC2400M	1850	1083	2280	1690	890	1880	760	2x3500	7200 Prise 32A	4xGN1/1 2xGN2/1 2x400x600	290

ARMOIRE A CHARIOT AC2400MT TRAVERSANTE – MAINTIEN EN TEMPERATURE

Référence	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)				Puissance thermique (en W)	Puissance électrique (en W)	Capacité échelle (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a	b	c	d*				
AC2400MT	1850	1196	2280	1690	950	1880	760	2x3500	7200 Prise 32A	4xGN1/1 2xGN2/1 2x400x600	330

*Dimension passage de porte

OPTIONS	REFERENCES
Sol isolé ép.18mm-AC2400-simple accès	SOLISOLEAC2400S
Sol isolé ép.18mm-AC2400-traversante	SOLISOLEAC2400T

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

➢ MINI – ULTRA COMPACTE



- ✓ L'armoire à chariot MINI GN1/1 est une armoire positive de +1°C à +10°C
- ✓ Modèle 1 porte ou 2 portes
- ✓ Elle peut contenir des chariots GN1/1 - 15 niveaux
- ✓ Plusieurs fluides sont disponibles dont le R455A et le R290 (autres fluides sur demande)

CONSTRUCTION
Acier inoxydable sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)
Angles intérieurs arrondis
Suppression du pont thermique par profilé PVC
Sol inox de série
Construction monocoque (non démontable) – livré monté
Port USB en option
Eclairage intérieur LED

ISOLATION
Isolation 70mm
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m3
Densité flux thermique 17 W/m² pour une température +1°C intérieur +43°C extérieur
Valeur K isolation : 0.32 W/m²

PORTE
Blocage à l'ouverture de 90° à 100°
Poignée plastique non débordante sans fermeture à clé
Joint magnétique démontable sans outil
Balai racleur
2 charnières chromées par porte

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE
Avec ou sans groupe
Groupe logé en partie haute de l'appareil
Fluides R455A et R290 (autres fluides sur demande)
Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur préréglé
Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

REGULATION
Electronique à affichage digital de la température avec gestion automatique des dégivrages
Arrêt ventilation à l'ouverture des portes
Eclairage intérieur
Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable

EVAPORATEUR
Ventilé
Batterie traitée anti-acide
Réévaporation des eaux de dégivrage par résistance auto-régulant ou par gaz chaud


TENSION
MONO 230V+T/50Hz
Prise 16A

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

➢ 1 Porte

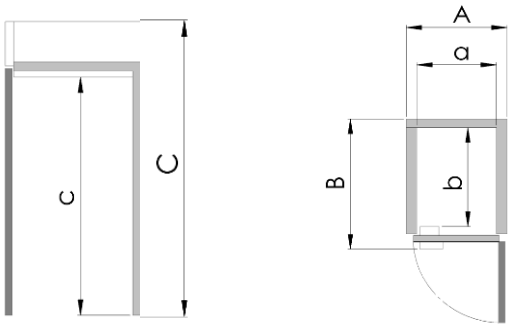

ARMOIRE FROIDE A CHARIOT MINI GN1/1 – 15 niveaux SIMPLE ACCES – 1 PORTE

	Références	Dim. ext. montée (en mm)			Dim. int. utile (en mm)			Puissance frigorifique -10°C +45°C (en W)	Puissance électrique (en W)	Fluide	Groupe	Poids en Kg
		A	**B**	**C**	**a**	**b**	**c**					
1 porte	MINI1PSGR7	706	840	2030	556	660	1500	380	170	R455A	Semi-équipé	120
	MINI1PR7	706	840	2030	556	660	1500	380	330	R455A	Logé	130
	MINI1PR2	706	805	2120	556	660	1700	640	360	R290	Logé	130


OPTIONS	REFERENCE
Prise USB	PRISEUSB
ACCESSOIRES	**REFERENCE**
Chariot GN1/1 – 15 niveaux (L454xP653xH1490mm)	CHAM15N

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

➢ 2 Portes

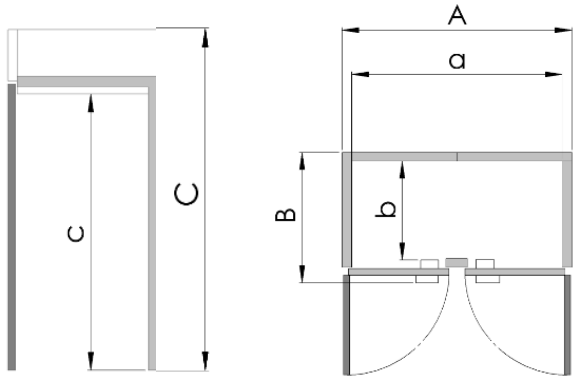

ARMOIRE FROIDE A CHARIOT MINI GN1/1 – 15 niveaux SIMPLE ACCES – 2 PORTES

	Références	Dim. ext. montée (en mm)			Dim. int. utile (en mm)			Puissance frigorifique -10°C +45°C (en W)	Puissance électrique (en W)	Fluide	Groupe	Poids en Kg
		A	**B**	**C**	**a**	**b**	**c**					
2 PORTES	MINI2PSGR7	1430	840	2030	1320	660	1500	610	170	R455A	Semi-équipé	160
	MINI2PR7	1450	840	2030	1320	660	1500	610	432	R455A	Logé	170
	MINI2PR2	1450	850	2120	1320	660	1700	640	360	R290	Logé	170

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam