FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

ARMOIRE A GRILLES DEMONTABLE - ALIZE

➢ PETITE PROFONDEUR



- ✓ Armoire démontable à grilles positive ou négative
- ✓ Inox ou blanc
- ✓ Glissières inox amovibles
- ✓ Capacité : entre 600L et 1200L
- ✓ Grilles 600x400
- ✓ Fluide : R455A

CONSTRUCTION
Construction inox ou blanc (compris arrière, dessus et dessous)
Crémaillères intérieures démontables
Suppression du pont thermique par profilé PVC
Matériel livré monté ou démonté

ISOLATION
Isolation 70mm de polyuréthane injecté

PORTE
Ferrage droit ou gauche à préciser à la commande
Fermeture à clé en standard sur grande porte
Joint magnétique démontable sans outil

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE
Equipé ou sans groupe
En partie haute de l'appareil
Fluide R455A
Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

REGULATION / SECURITE PRODUIT
Electronique avec contrôle automatique du dégivrage par la sonde de température
Arrêt ventilation à l'ouverture des portes
Eclairage intérieur uniquement sur positif
Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable

EVAPORATEUR
Ventilé
Batterie traitée sur modèles positifs
Dégivrage automatique
Ré-évaporation des eaux par résistance thermo-régulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil


TENSION
Mono 230V+T/50H

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

ACCESSOIRES	REFERENCE
Grille inox – 400x600	CLIGA11
Glissières inox	TS0167931
Paire de pieds Inox réglables Hmini 150mm / Hmaxi 170mm	KITPINOX
Paire de pieds PVC réglables Hmini 75mm / Hmaxi 100mm	PIEDPVC80

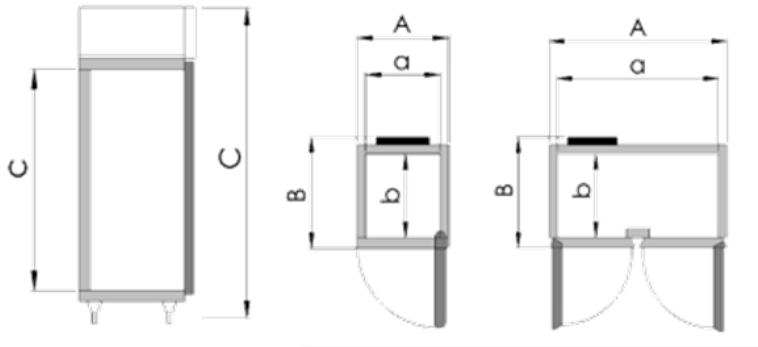

ARMOIRE FROIDE POSITIVE PETITE PROFONDEUR (+1°C +10°C)

	Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles
		A	B	C						
1 PORTE	B551R61.3R7*	903	675	2210	526	500	R455A	avec	40	3
	B551R61.3SGR7*	903	675	2107	526	150	R455A	sans	40	3
	551R61.3R7	903	675	2210	526	500	R455A	avec	40	3
	551R61.3SGR7	903	675	2107	526	150	R455A	sans	40	3
2 PORTES	B1102R61.3R7*	1660	675	2210	526	500	R455A	avec	81	6
	B1102R61.3SGR7*	1660	675	2107	526	150	R455A	sans	81	6
	1102R61.3R7	1660	675	2210	526	500	R455A	avec	81	6
	1102R61.3SGR7	1660	675	2107	526	150	R455A	sans	81	6

*Les références avec * correspondent aux modèles carrosserie blanche int/ext*

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

ARMOIRE FOIDE NEGATIVE PETITE PROFONDEUR (-18°C -22°C)

	Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation glissières
		A	B	C						
1 PORTE	B551GEL6R7*	903	675	2210	368	630	R455A	avec	39	3
	B551GEL6SGR7*	903	675	2107	368	360	R455A	sans	39	3
	551GEL6R7	903	675	2210	368	630	R455A	avec	39	3
	551GEL6SGR7	903	675	2107	368	360	R455A	sans	39	3
2 PORTES	B1102GEL6R7*	1660	675	2210	701	1140	R455A	avec	80	6
	B1102GEL6SGR7	1660	675	2107	701	940	R455A	sans	80	6
	1102GEL6R7	1660	675	2210	701	1140	R455A	avec	80	6
	1102GEL6SGR7	1660	675	2107	701	940	R455A	sans	80	6

*Les références avec * correspondent aux modèles carrosserie blanche int/ext*

➢ GN2/1



- ✓ Armoire à grilles GN2/1
  - Positive de +1°C à +10°C
  - Négative de -18°C à -22°C
- ✓ Matériel démontable
- ✓ Sa capacité varie entre 700L et 1400L
- ✓ Fluides : R455A et R290 (autres fluides sur demande)

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

CONSTRUCTION
Acier inoxydable sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
Angles intérieurs arrondis
Pieds PVC réglables hauteur mini 150mm/hauteur maxi 170mm
Pieds Inox en option
Suppression du pont thermique par profilé PVC
Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35 mm
Glissières inox
Matériel livré monté (démonté sur demande)

ISOLATION
Isolation 70mm
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m3
Densité flux thermique 17 W/m² pour une température +1°C intérieur +43°C extérieur
Valeur K isolation : 0.32 W/m²

PORTE ou PORTILLONS
Ferrage droit ou gauche (à préciser à la commande)
Blocage de porte à 105°, fixation sur pivot
Fermeture à clé en standard (sauf portillons et porte vitrés)
Joint magnétique démontable sans outil
Poignée non débordante
Arrêt de la ventilation

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE
Avec ou sans groupe
Groupe logé en partie haute de l'appareil
Fluides R455A et R290 (autres fluides sur demande)
Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur préréglé
Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

REGULATION
Electronique avec contrôle automatique du dégivrage par la sonde de température
Affichage digital de la température
Marche-arrêt avec voyant de mise sous tension
Voyants de contrôle dégivrage-groupe-ventilateur d'évaporateur
Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable
Eclairage intérieur LED (uniquement sur le positif)

EVAPORATEUR
Ventilé
Batterie traitée sur modèle positif
Dégivrage automatique
Ré-évaporation des eaux par résistance thermo-régulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil


TENSION
MONO 230V+T/50Hz
Prévoir alimentation 16A


OPTIONS	REFERENCES
Armoire avec revêtement blanc	Nous consulter
Fermeture à clé pour porte avec loqueteau	FCC
Fermeture à clé pour portillon avec loqueteau à clé	FCLOQARM
Grille inox GN2/1 650x530mm	CLIGA21
Kit hygrométrie contrôlée pour armoire chaude (ajouter 400W à la puissance électrique par kit)	KITHYGRO
Paire de glissières Inox	PGLISINOX597
Paire de pieds inox réglables	KITPINOX
Paire de portillons à hublots vitrés	PVH682
Paire de portillons inox	PVPO1.2GI
Porte blanche à hublot vitré pour armoire positive	PVH550B
Porte inox à hublot vitré pour armoire positive	PVH680
Portillon blanc à hublot vitré pour armoire positive	PVH602B
Prise USB	PRISEUSB
2 roulettes pivotantes sur platine – diamètre 100mm 1 sans frein 1 avec frein Hmaxi 125mm	KITRP100
4 roulettes pivotantes – diamètre 50mm double galets 2 avec freins 2 sans freins Hmaxi 70mm	KIT4RP50
Paire de pieds inox réglables Hmini 150mm / Hmaxi 170 mm	KITPINOX
Paire de pieds PVC réglables Hmini 75mm / Hmaxi 100mm	PIEDPVC80


Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com


ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

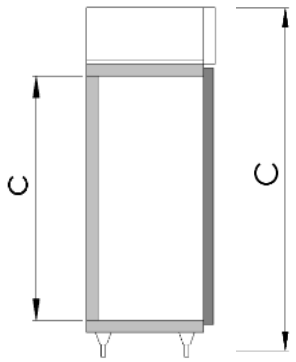

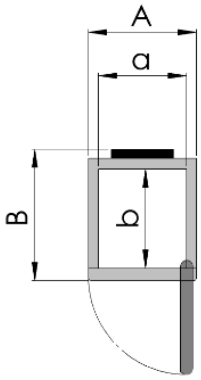

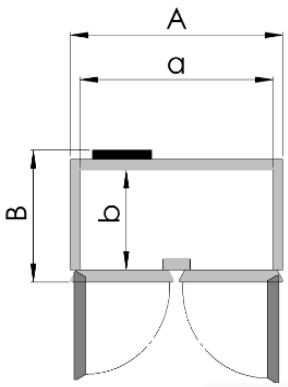

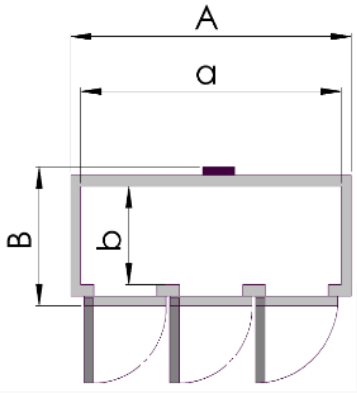


ARMOIRE FROIDE POSITIVE A GRILLES GN2/1 (+1°C +10°C)

	Références	Dim. ext. montée (en mm)			Puissance frigorifique -10°C +45°C (en W)	Puissance électrique absorbée (en W)	Fluide	Groupe	Nbre de niveaux utiles	Dotation grilles Inox
		A	**B**	**C**						
1 PORTE	681G1.3R7	833	850	2210	526	500	R455A	avec	41	3
	681G1.3SGR7	833	850	2110	526	160	R455A	sans	39	3
	681G1.3R2	833	850	2210	457	500	R290	avec	41	3
2 PORTES	1362G1.2R7	1517	850	2170	845	680	R455A	avec	80	6
	1362G1.2SGR7	1517	850	2110	845	220	R455A	sans	80	6
	1362G1.2R2	1517	850	2210	640	360	R290	avec	82	6
3 PORTES	2043G3.4R7	2201	850	2198	1119	950	R455A	avec	121	9
	2043G3.4SGR7	2201	850	2110	1119	220	R455A	sans	121	9
	2043G3.4R2	2201	850	2210	2x640	2x360	R290	avec	123	9

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

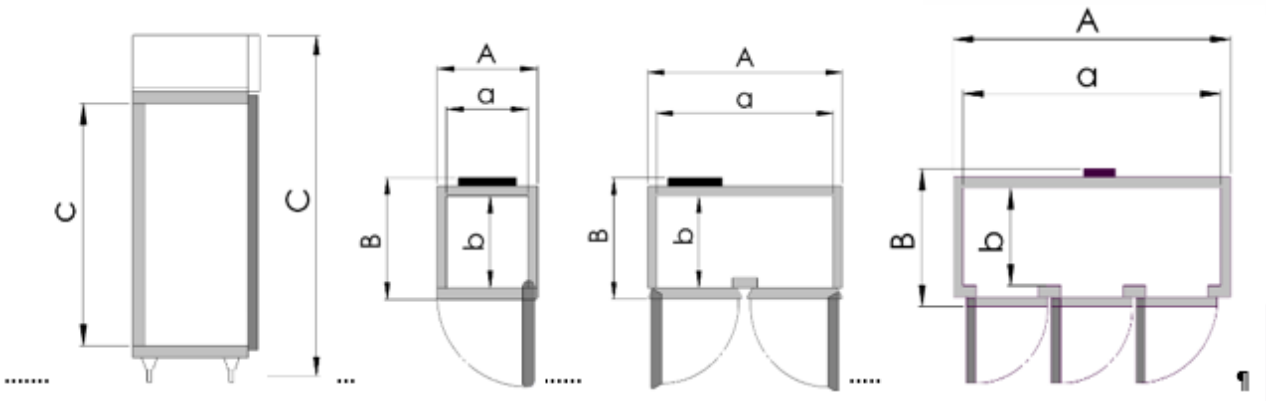


ARMOIRE FROIDE NEGATIVE A GRILLES GN2/1 (-18°C -22°C)

	Références	Dim. ext. montée (en mm)			Puissance frigorifique -30°C +45°C (en W)	Puissance électrique absorbée (en W)	Fluide	Groupe	Nbre de niveaux utiles	Dotation grilles Inox
		A	**B**	**C**						
1 PORTE	681GEL5.8R7	833	850	2170	368	580	R455A	avec	39	3
	681GEL5.8SGR7	833	850	2110	368	349	R455A	sans	39	3
	681GEL5.8R2	833	850	2210	567	450	R290	avec	41	3
2 PORTES	1362GEL1.0R7	1517	850	2170	847	1050	R455A	avec	75	6
	1362GEL1.0SGR7	1517	850	2110	847	610	R455A	sans	75	6
	1362GEL1.0R2	1517	850	2200	735	550	R290	avec	75	6
3 PORTES	2043GEL1.5R7	2201	850	2198	920	1250	R455A	avec	116	9
	2043GEL1.5SGR7	2201	850	2110	920	750	R455A	sans	116	9


Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

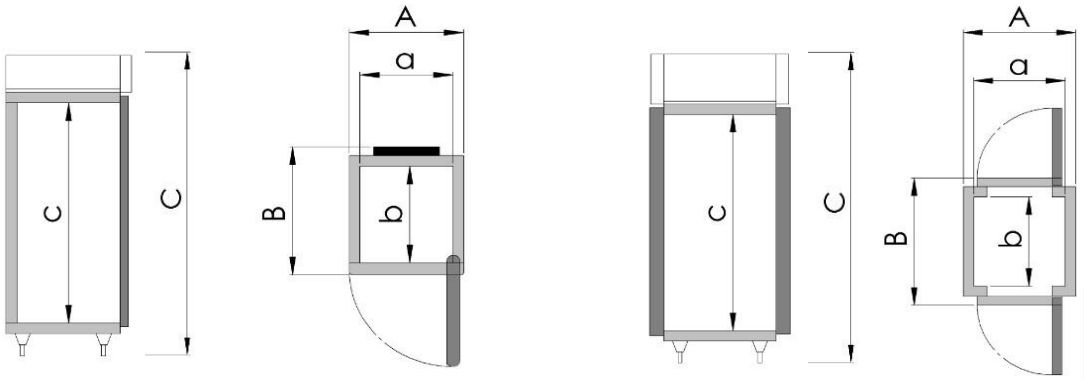


ARMOIRE MAINTIEN EN TEMPERATURE A GRILLES GN2/1 (+70°C)							
Références	Nombre de porte	Dim. ext. Montée (en mm)			Puissance électrique absorbée (en W)	Nbre de niveaux utiles	Dotation grilles Inox
		A	B	C			
G681CH	1 porte - simple accès	833	810	2110	3500	41	3
TR682CH	1 porte - traversante	833	894	2110	3500	41	3

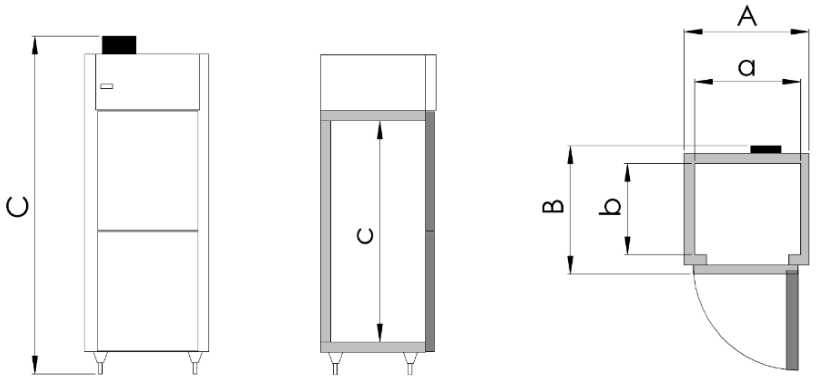

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

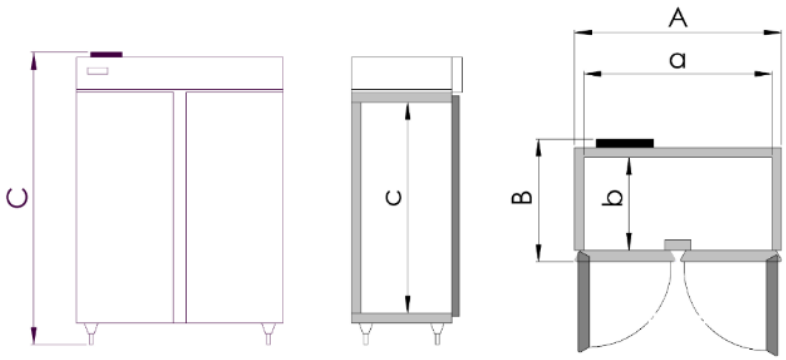

ARMOIRE MULTI TEMPERATURES A GRILLES GN2/1 (+1°C +10°C / -18°C -22°C)

référence	Nbre de portes ou portillons	Dim. ext. Montée (mm)			Puis. Frigo. (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles
		A	**B**	**C**						
682POSPOSR7	2 portillons pos.	833	856	2150	2x380	2x450	R455A	avec	15+16	4
682POSPOSSGR7	2 portillons pos.	833	856	2110	2x380	2x170	R455A	sans	15+16	4
682GELPOSR7	1 portillon pos. 1 portillon nég.	833	856	2200	380 470	650+450	R455A	avec	15+16	4
682GELPOSSGR7	1 portillon pos. 1 portillon nég.	833	856	2110	380 470	350+170	R455A	sans	15+16	4
1362POSPOSR7	2 portes pos.	1590	856	2150	2x530	2x350	R455A	avec	39+39	6
1362POSPOSSGR7	2 portes pos.	1590	856	2110	2x530	2x170	R455A	sans	39+39	6
1362GELPOSR7	1 porte pos. 1 porte nég.	1590	856	2200	530 470	650+450	R455A	avec	41+39	6
1362GELPOSSGR7	1 porte pos. 1 porte nég.	1590	856	2110	530 470	350+170	R455A	sans	41+39	6

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

➢ GN1/1



- ✓ Armoire à grilles GN1/1
  - Positive de +1°C à +10°C
  - Négative de -18°C à -22°C
- ✓ Matériel démontable
- ✓ Sa capacité varie entre 700L et 1400L
- ✓ Fluide : R455A

CONSTRUCTION
Acier inoxydable ou tôle blanche (sauf pour modèle GN2/1) sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
Angles intérieurs arrondis
Pieds PVC réglables
Hauteur mini 150mm – Hauteur maxi 170mm
Suppression du pont thermique par profilé PVC
Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35 mm – Glissières inox
Matériel livré monté (démonté sur demande)

ISOLATION
Isolation 70mm
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m3
Densité flux thermique 17 W/m² pour une température +1°C intérieur +43°C extérieur
Valeur K isolation : 0.32 W/m²

PORTE ou PORTILLONS
Ferrage droit ou gauche (à préciser à la commande)
Blocage de porte à 105°, fixation sur pivot
Fermeture à clé en standard (sauf portillons et porte vitrée)
Joint démontable sans outil
Poignée non débordante

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE
Avec ou sans groupe
Logé en partie haute de l'appareil
Fluide R455A
Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur préréglé
Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

REGULATION
Electronique avec contrôle automatique du dégivrage par la sonde de température
Affichage digital de la température
Marche-arrêt avec voyant de mise sous tension
Voyants de contrôle dégivrage-groupe-ventilateur d'évaporateur
Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable
Eclairage intérieur uniquement sur positif


EVAPORATEUR
Ventilé
Batterie traitée sur modèle positif
Dégivrage automatique
Ré-évaporation des eaux par résistance thermo-régulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil

TENSION
MONO 230V+T/50Hz
Alimentation prise 16A

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

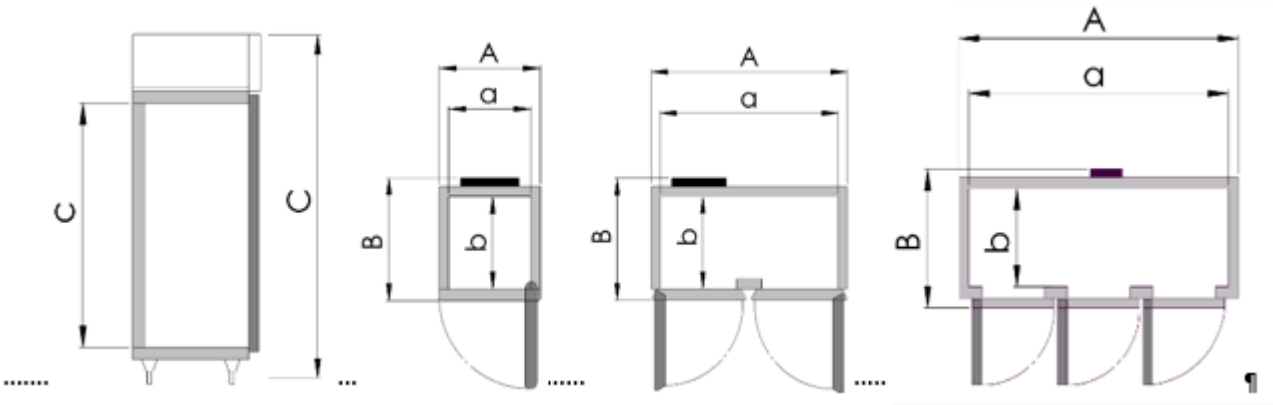

ARMOIRE FROIDE POSITIVE A GRILLES GN1/1 (+1°C +10°C)

	Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles
		A	**B**	**C**						
1 PORTE	B551R1.3R7*	705	850	2200	526	520	R455A	avec	40	3
	B551R1.3SGR7*	705	870	2110	526	170	R455A	sans	40	3
	551R1.3R7	705	850	2200	526	520	R455A	avec	40	3
	551R1.3SGR7	705	870	2110	526	170	R455A	sans	40	3
2 PORTES	B1102R1.2R7*	1260	850	2200	845	680	R455A	avec	81	6
	B1102R1.2SGR7*	1260	870	2110	845	220	R455A	sans	81	6
	1102R1.2R7	1260	850	2200	845	680	R455A	avec	81	6
	1102R1.2SGR7	1260	870	2110	845	220	R455A	sans	81	6
3 PORTES	B1653R3.4R7*	1803	850	2200	845	680	R455A	avec	122	9
	B1653R3.4SGR7*	1815	870	2110	845	220	R455A	sans	122	9
	1653R3.4R7	1803	850	2200	845	680	R455A	avec	122	9
	1653R3.4SGR7	1815	870	2110	845	220	R455A	sans	122	9

*Les références avec * correspondent aux modèles carrosserie blanche int / ex*

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

ARMOIRE FROIDE NEGATIVE A GRILLES GN1/1 (-18°C -22°C)

	Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles
		A	B	C						
1 PORTE	B551GEL5.8R7*	705	870	2200	368	416	R455A	avec	40	3
	B551GEL5.8SGR7*	705	870	2110	370	360	R455A	sans	40	3
	551GEL5.8R7	705	870	2200	368	416	R455A	avec	40	3
	551GEL5.8SGR7	705	870	2110	370	360	R455A	sans	40	3
2 PORTES	B1102GEL1.0R7*	1260	870	2200	845	1200	R455A	avec	81	6
	B1102GEL1.0SGR7*	1260	870	2110	845	600	R455A	sans	81	6
	1102GEL1.0R7	1260	870	2200	845	1200	R455A	avec	81	6
	1102GEL1.0SGR7	1260	870	2110	845	600	R455A	sans	81	6
3 PORTES	B1653GEL1.5R7*	1803	870	2200	845	1200	R455A	avec	122	9
	B1653GEL1.5SGR7*	1815	870	2110	900	900	R455A	sans	122	9
	1653GEL1.5R7	1815	870	2200	845	1200	R455A	avec	122	9
	1653GEL1.5SGR7	1815	870	2110	900	900	R455A	sans	122	9


*Les références avec * correspondent aux modèles carrosserie blanche int / ex*

OPTIONS	REFERENCE
Fermeture à clé – pour porte vitrée	FCC
Fermeture à clé – pour portillon – loqueteau à clé	FCLOQARM
Paire de pieds inox réglables – Hauteur mini 150mm – Hauteur maxi 170mm – non montée	KITPINOX
Paire de portillons blancs – avec loqueteau sans clé	PVPO1.2RB
Paire de portillons inox – avec loqueteau sans clé	PVPO1.2RI
Paire de roulettes pivotantes sur platine – Ø 100mm – 1 sans frein – 1 avec frein – Hauteur maxi 125mm	KITRP100
Porte inox vitrée – pour armoire positive (H1265xL210mm)	PVH550I
Portillon blanc vitré – pour armoire positive (H530xL210mm)	PVH552B
Porte blanche à hublot vitré pour armoire positive	PVH550B
Prise USB	PRISEUSB
4 roulettes pivotants – Ø 50mm – double galets – 2 avec frein – 2 sans frein – Hauteur maxi 70mm	KIT4RP50
ACCESSOIRES	**REFERENCE**
Grille inox – GN1/1 – 530x325mm	CLIGA11
Kit hygrométrie contrôlée pour armoire chaude (ajouter 400W à la puissance électrique par kit)	KITHYGRO
Paire de glissières inox	PGLISSINOX597
Paire de pieds inox réglables Hmini 150mm/Hmaxi 170mm	KIYPINOX
Paire de pieds PVC réglables Hmini 75mm/Hmaxi 100mm	PIEDPVC80

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

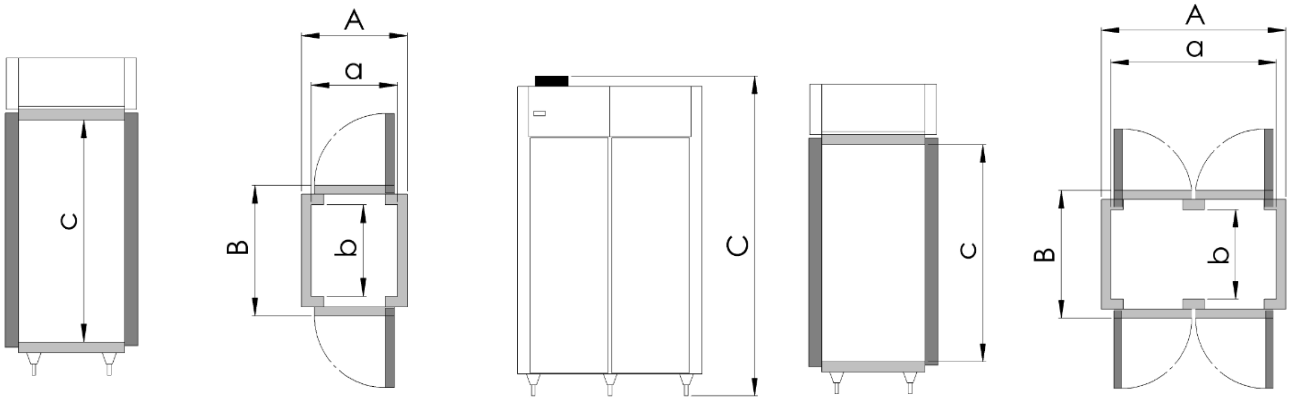

ARMOIRE FROIDE POSITIVE A GRILLES GN1/1 TRAVERSANTE (+1°C +10°C)

	Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles
		A	B	C						
2 PORTES	552TR1.3R7	705	870	2200	526	321	R455A	avec	40	3
	552TR1.3SGR7	705	870	2110	526	321	R455A	sans	40	3
4 PORTES	1104TR1.2R7	1260	870	2200	845	494	R455A	avec	81	6
	1104TR1.2SGR7	1260	870	2110	845	494	R455A	sans	81	6

ARMOIRE MAINTIEN EN TEMPERATURE A GRILLES GN1/1 (+70°C)

Références	Nombre de porte	Dim. ext. Montée (en mm)			Puissance électrique absorbée (en W)	Nbre de niveaux utiles	Dotation grilles Inox
		A	B	C			
R551CH	1 porte - simple accès	705	830	2110	3600	41	3
TR552CH	1 porte - traversante	705	870	2200	3600	41	3

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

➢ 400X600



- ✓ Armoire à grilles 400x600
  - Positive de +1°C à +10°C
  - Négative de -18°C à -22°C
- ✓ Matériel démontable
- ✓ Sa capacité varie entre 600L et 1800L
- ✓ Fluide : R455A

CONSTRUCTION
Acier inoxydable ou tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
Angles intérieurs arrondis
Pieds PVC réglables hauteur mini 150mm/hauteur maxi 170mm
Suppression du pont thermique par profilé PVC
Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35 mm – Glissières inox
Matériel livré monté (démonté sur demande)

ISOLATION
Isolation 70mm
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m3
Densité flux thermique 17 W/m² pour une température +1°C intérieur +43°C extérieur
Valeur K isolation : 0.32 W/m²

PORTE ou PORTILLONS
Ferrage droit ou gauche (à préciser à la commande)
Blocage de porte à 105°, fixation sur pivot
Fermeture à clé en standard (sauf portillons et porte vitrés)
Joint démontable sans outil
Poignée non débordante

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE
Avec ou sans groupe
Logé en partie haute de l'appareil
Fluide R455A
Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré-réglé
Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

REGULATION
Electronique avec contrôle automatique du dégivrage par la sonde de température
Affichage digital de la température
Marche-arrêt avec voyant de mise sous tension
Voyants de contrôle dégivrage-groupe-ventilateur d'évaporateur
Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable
Eclairage intérieur uniquement sur positif


EVAPORATEUR
Ventilé
Batterie traitée sur modèle positif
Dégivrage automatique
Ré-évaporation des eaux par résistance thermo-régulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil

TENSION
MONO 230V+T/50Hz – 16A

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

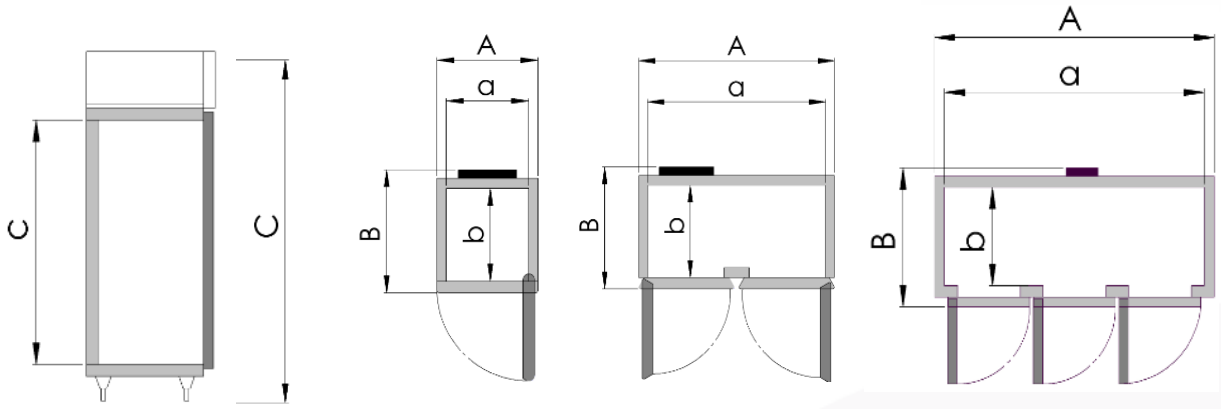

ARMOIRE FROIDE POSITIVE A GRILLES 400x600 (+1°C +10°C)


	Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles
		A	**B**	**C**						
1 PORTE	B551T1.3R7*	705	850	2200	526	520	R455A	avec	40	3
	B551T1.3SGR7*	705	870	2110	526	170	R455A	sans	40	3
	551T1.3R7	705	850	2200	526	520	R455A	avec	40	3
	551T1.3SGR7	705	870	2110	526	170	R455A	sans	40	3
2 PORTES	B1102T1.2R7*	1260	850	2200	845	680	R455A	avec	81	6
	B1102T1.2SGR7*	1260	870	2110	845	220	R455A	sans	81	6
	1102T1.2R7	1260	850	2200	845	680	R455A	avec	81	6
	1102T1.2SGR7	1260	870	2110	845	220	R455A	sans	81	6
3 PORTES	B1653T3.4R7*	1803	850	2200	845	680	R455A	avec	122	9
	B1653T3.4SGR7*	1815	870	2110	845	220	R455A	sans	122	9
	1653T3.4R7	1803	850	2200	845	680	R455A	avec	122	9
	1653T3.4SGR7	1815	870	2110	845	220	R455A	sans	122	9

*Les références avec * correspondent aux modèles carrosserie blanche int / ex*

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

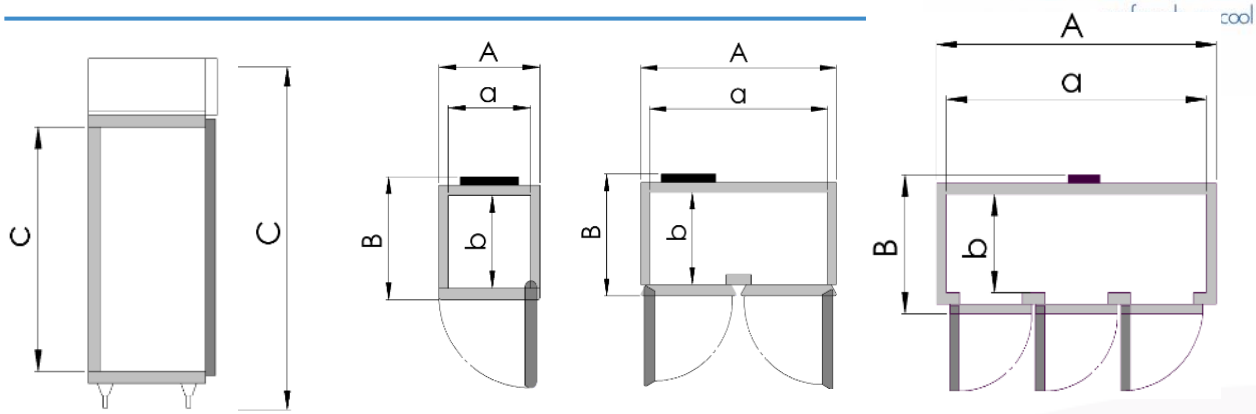

ARMOIRE FROIDE NEGATIVE A GRILLES 400x600 (-18°C -22°C)

	Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles
		A	B	C						
1 PORTE	B551TGEL5.8R7*	705	870	2200	368	416	R455A	avec	40	3
	B551TGEL5.8SGR7*	705	870	2110	370	360	R455A	sans	40	3
	551TGEL5.8R7	705	870	2200	368	416	R455A	avec	40	3
	551TGEL5.8SGR7	705	870	2110	370	360	R455A	sans	40	3
2 PORTES	B1102TGEL1.0R7*	1260	870	2200	845	1200	R455A	avec	81	6
	B1102TGEL1.0SGR7*	1260	870	2110	845	600	R455A	sans	81	6
	1102TGEL1.0R7	1260	870	2200	845	1200	R455A	avec	81	6
	1102TGEL1.0SGR7	1260	870	2110	845	600	R455A	sans	81	6
3 PORTES	B1653TGEL1.5R7*	1803	870	2200	845	1200	R455A	avec	122	9
	B1653TGEL1.5SGR7*	1815	870	2110	900	900	R455A	sans	122	9
	1653TGEL1.5R7	1803	870	2200	845	1200	R455A	avec	122	9
	1653TGEL1.5SGR7	1815	870	2110	900	900	R455A	sans	122	9

*Les références avec * correspondent aux modèles carrosserie blanche int / ex*

ARMOIRE FROIDE POSITIVE A GRILLE 400x600 TRAVERSANTE (+1°C +10°C)

	Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles
		A	B	C						
2 PORTES	552TTR1.3R7	705	860	2110	526	321	R455A	avec	40	3
	552TTR1.3SGR7	705	860	2110	526	321	R455A	sans	40	3
4 PORTES	1104TTR1.2R7	1260	860	2184	845	494	R455A	avec	81	6
	1104TTR1.2SGR7	1260	860	2184	845	494	R455A	sans	81	6

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

OPTIONS	REFERENCE
Fermeture à clé – pour porte vitrée	FCC
Fermeture à clé – pour portillon – loqueteau à clé	FCLOQARM
Paire de pieds inox réglables – Hauteur mini 150mm – Hauteur maxi 170mm – non montée	KITPINOX
Paire de portillons blancs – avec loqueteau sans clé	PVPO1.2RB
Paire de portillons inox – avec loqueteau sans clé	PVPO1.2RI
Paire de roulettes pivotantes sur platine – Ø 100mm – 1 sans frein – 1 avec frein – Hauteur maxi 125mm	KITRP100
Porte inox vitrée – pour armoire positive (H1265xL210mm)	PVH550I
Portillon blanc vitré – pour armoire positive (H530xL210mm)	PVH552B
Porte blanche à hublot vitré pour armoire positive	PVH550B
Prise USB	PRISEUSB
4 roulettes pivotants – Ø 50mm – double galets – 2 avec frein – 2 sans frein – Hauteur maxi 70mm	KIT4RP50
ACCESSOIRES	**REFERENCE**
Grille inox – GN1/1 – 530x325mm	CLIGA11
Kit hygrométrie contrôlée pour armoire chaude (ajouter 400W à la puissance électrique par kit)	KITHYGRO
Paire de glissières inox	PGLISSINOX597
Paire de pieds inox réglables Hmini 150mm/Hmaxi 170mm	KITYPINOX
Paire de pieds PVC réglables Hmini 75mm/Hmaxi 100mm	PIEDPVC80

ARMOIRE MAINTIEN EN TEMPERATURE A GRILLES 400X600 (+70°C)

Références	Nombre de porte	Dim. ext. Montée (en mm)			Puissance électrique absorbée (en W)	Nbre de niveaux utiles	Dotation Grilles Inox
		A	B	C			
T551CH	1 porte - simple accès	705	830	2110	3600	41	3
TTR552CH	1 porte - traversante	705	830	2150	3600	41	3

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

➢ 600X800



- ✓ Armoire à grilles 600x800
  - Positive de +1°C à +10°C
  - Négative de -18°C à -22°C
- ✓ Démontable – inox ou blanche
- ✓ Capacité : entre 1000L et 3000L
- ✓ Fluide : R455A

CONSTRUCTION
Acier inoxydable ou tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
Angles intérieurs arrondis
Pieds PVC réglables hauteur mini 150mm/hauteur maxi 170mm
Suppression du pont thermique par profilé PVC
Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35 mm – Glissières inox
Matériel livré monté (démonté sur demande)

ISOLATION
Isolation 90mm
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m3
Densité flux thermique 17 W/m² pour une température +1°C intérieur +43°C extérieur
Valeur K isolation : 0.32 W/m²

PORTE ou PORTILLONS
Ferrage droit ou gauche (à préciser à la commande)
Blocage de porte à 105°, fixation sur pivot
Fermeture à clé en standard (sauf portillons et porte vitrée)
Joint magnétique démontable sans outil
Poignée non débordante

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE
Avec ou sans groupe
Logé en partie haute de l'appareil
Fluide R455A
Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur préréglé
Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

REGULATION
Electronique avec contrôle automatique du dégivrage par la sonde de température
Affichage digital de la température
Marche-arrêt avec voyant de mise sous tension
Voyants de contrôle dégivrage-groupe-ventilateur d'évaporateur
Arrêt ventilation à l'ouverture des portes
Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable
Eclairage intérieur uniquement sur positif


EVAPORATEUR
Ventilé
Batterie traitée sur modèle positif
Dégivrage automatique
Ré-évaporation des eaux par résistance thermo-régulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil

TENSION
MONO 230V+T/50Hz

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

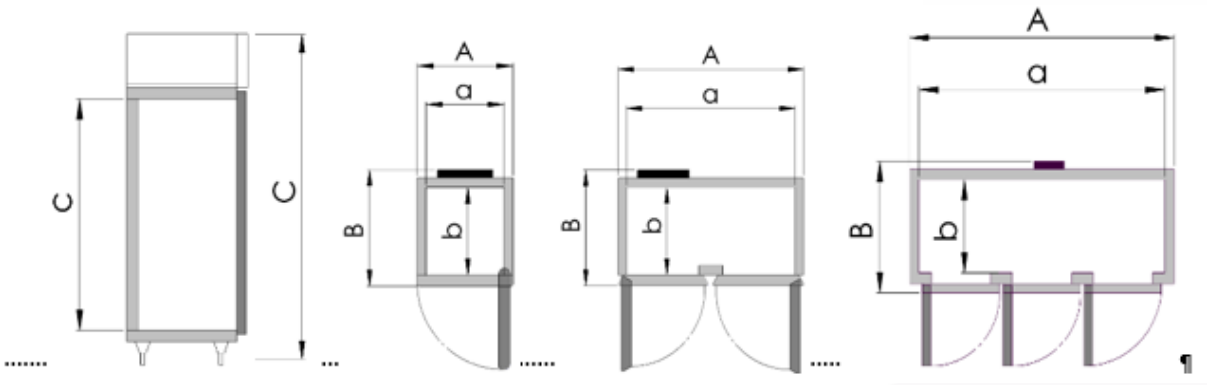

ARMOIRE FROIDE POSITIVE A GRILLES 600x800 (+1°C +10°C)

	Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles
		A	B	C						
1 PORTE	BMAXI1001R7*	970	1100	2300	368	510	R455A	avec	41	4
	BMAXI1001SGR7*	970	1100	2300	368	170	R455A	sans	41	4
	MAXI1001R7	970	1100	2300	368	510	R455A	avec	41	4
	MAXI1001SGR7	970	1100	2300	368	170	R455A	sans	41	4
2 PORTES	BMAXI2002R7*	1740	1100	2300	845	730	R455A	avec	82	8
	BMAXI2002SGR7*	1740	1100	2300	845	210	R455A	sans	82	8
	MAXI2002R7	1740	1100	2300	845	730	R455A	avec	82	8
	MAXI2002SGR7	1740	1100	2300	845	210	R455A	sans	82	8
3 PORTES	BMAXI3003R7*	2510	1100	2300	1119	953	R455A	avec	123	12
	BMAXI3003SGR7*	2510	1100	2310	1119	200	R455A	sans	123	12
	MAXI3003R7	2510	1100	2300	1119	953	R455A	avec	123	12
	MAXI3003SGR7	2510	1100	2310	1119	200	R455A	sans	123	12

*Les références avec * correspondent aux modèles carrosserie blanche int / ex*

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

ARMOIRE FROIDE NEGATIVE A GRILLES 600x800 (-18°C -22°C)

	Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles
		A	B	C						
1 PORTE	BMAXGELI1001R7*	970	1100	2370	701	860	R455A	avec	37	4
	BMAXIGEL1001SGR7*	970	1100	2300	701	890	R455A	sans	37	4
	MAXIGEL1001R7	970	1100	2370	701	860	R455A	avec	37	4
	MAXIGEL1001SGR7	970	1100	2300	701	890	R455A	sans	37	4
2 PORTES	BMAXIGEL2002R7*	1740	1100	2370	918	914	R455A	avec	78	8
	BMAXIGEL2002SGR7*	1740	1100	2300	918	914	R455A	sans	78	8
	MAXIGEL2002PRR7	1740	1100	2370	918	914	R455A	avec	78	8
	MAXIGEL2002PRSGR7	1740	1100	2300	918	914	R455A	sans	78	8
3 PORTES	BMAXIGEL3003R7*	2510	1100	2370	2x701	2x910	R455A	avec	115	12
	BMAXIGEL3003SGR7*	2510	1100	2300	2x701	2x910	R455A	sans	115	12
	MAXIGEL3003R7	2510	1100	2370	2x701	2x910	R455A	avec	115	12
	MAXIGEL3003SGR7	2510	1100	2300	2x701	2x910	R455A	sans	115	12

*Les références avec * correspondent aux modèles carrosserie blanche int / ex*

OPTIONS	REFERENCE
4 roulettes pivotantes – diamètre 50mm double galets 2 avec freins 2 sans freins Hmaxi 70mm	KIT4RP50
Paire de roulettes pivotantes sur platine – Ø 100mm – 1 sans frein – 1 avec frein Hauteur maxi 125mm	KITRP100
Paire de portillons avec loqueteau sans clé – pour armoire MAXI blanc	PVPO1.2MAXIB
Paire de portillons avec loqueteau sans clé – pour armoire MAXI inox	PVPO1.2MAXII
Prise USB	PRISEUSB
ACCESSOIRES	**REFERENCE**
Grille inox – 600x800	CLIMAXI
Paire de glissières INOX – pour armoire 600x800	PGLISINOX780
Paire de pieds PVC réglables Hmini 75mm/Hmaxi 100mm	PIEDPVVC80

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam