FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

ARMOIRE A GRILLES EMBOUTIE – GAÏA & ISIS







- ✓ Armoire monocoque – parois embouties
- ✓ Modèle en froid positif ou froid négatif avec groupe logé
- ✓ Glissières au pas de 55mm
- ✓ Capacité de 600L (1 porte) et 1200L (2 portes)
- ✓ Contenance grilles GN2/1 et GN1/1
- ✓ Fluide disponible : R290
- ✓ Références avec porte vitrée disponibles

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE

PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE

Synetam

CONSTRUCTION
Monocoque – Livrée montée

Gamme Inox ISIS : Acier inoxydable intérieur/extérieur (Compris arrière, dessus et dessous)
Gamme Eco GAÏA : acier inoxydable intérieur/extérieur - sauf arrière, dessus et dessous en acier galvanisé

Suppression du pont thermique par profilé PVC
Circulation d'air optimisée par gainage
Eclairage intérieur LED
Pieds Inox réglables hauteur mini 90mm – hauteur maxi 125mm
Hauteur caisse = 1975 – Hauteur pieds = 115mm
Dotation standard de 3 grilles GN2/1 plastifiées par porte
Soupape de décompression sur modèle négatif
Volume brut : 1 porte = 575L – 2 portes = 1323L
Volume net : 1 porte = 452L – 2 portes = 912L

ISOLATION
Isolation 80mm de polyuréthane injecté
Coefficient K 0,2832W/m²K

PORTE
Réversible uniquement sur modèle 1 porte
Fermeture à clé sur porte pleine et vitrée
Joint démontable sans outil

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE
Groupe logé en partie haute de l'appareil
Fluide R290
Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C à faible consommation d'énergie
Classe climatique 5 (+40°C / 40%)

REGULATION / SECURITE PRODUIT
Gamme INOX : Régulation avec écran tactile à 6 touches et haute luminosité
Gamme ECO : afficheur compact, simple et intuitif
Alarmes haute et basse de la température
Alarme porte ouverte et température du condenseur
Coupure de la ventilation à l'ouverture des portes
Bonde d'écoulement

EVAPORATEUR
Ventilé encastré dans le plafond
Batterie traitée anti-corrosion
Ré-évaporation des eaux de dégivrage par gaz chaud

TENSION
Mono 230V/50H+T


OPTIONS	REFERENCES
4 roulettes pivotantes – Ø 80 mm – chape inox – 2 avec frein – 2 sans frein Hauteur maxi 105mm	4REMB
ACCESSOIRES	**REFERENCES**
Paire de glissières centrales pour armoire monocoque emboutie 2 portes	GLIEMB2
Grille inox - GN2/1 - 650x530mm	CLIGA21
Grille plastifiée - GN2/1 - 650x530mm	GRILRILSAN21

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

➢ Gamme ISIS > intérieur et extérieur en Inox AISI 304

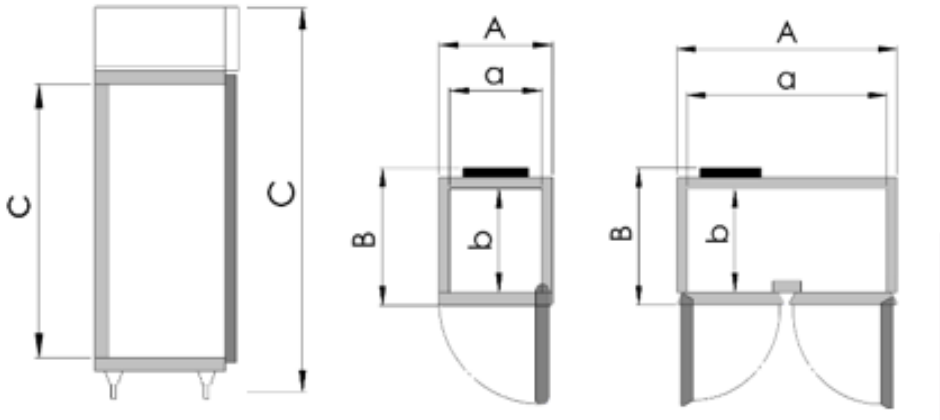

ARMOIRE A GRILLES POSITIVE -2°C +8°C - A GLISSIERES EMBOUTIES - ISIS

	Références	Dim. ext. montée (mm) A	B	C	Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Classe énergétique	Niveaux utiles au pas de 55mm	Dotation grilles plastifiées	Poids en Kg
1 PORTE	AEMB600+R2	702	830	2090	312	208	R290	A classe climatique 5	24	3	103
2 PORTES	AEMB1200+R2	1435	830	2090	492	344	R290	B classe climatique 5	48	6	166

ARMOIRE A GRILLES NEGATIVE -15°C -18°C - A GLISSIERES EMBOUTIES - ISIS

	Références	Dim. ext. Montée (mm) A	B	C	Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Classe énergétique	Niveaux utiles au pas de 55mm	Dotation grilles plastifiées	Poids en Kg
1 PORTE	AEMB600-R2	702	830	2090	568	579	R290	B classe climatique 5	24	3	109
2 PORTES	AEMB1200-R2	1435	830	2090	862	1110	R290	C classe climatique 5	48	6	180

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175


ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE

PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE

Synetam

➢ Gamme GAÏA > intérieur et extérieur en Inox AISI 304

(sauf arrière et dessous en acier galvanisé)

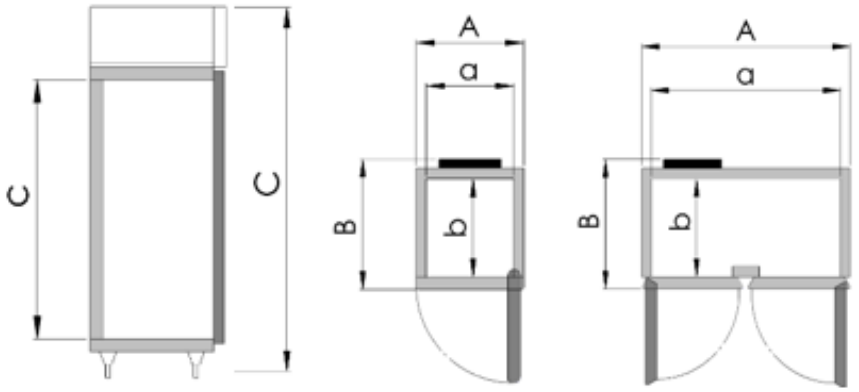

ARMOIRE A GRILLES POSITIVE -2°C +8°C - A GLISSIERES EMBOUTIES - GAÏA

	Références	Dim. ext. montée (mm) A	B	C	Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Classe énergétique	Niveaux utiles au pas de 55mm	Dotation grilles plastifiées	Poids en Kg
1 PORTE	AEMBP600+R2	702	830	2090	312	208	R290	A classe climatique 5	24	3	130
2 PORTES	AEMBP1200+R2	1435	830	2090	492	344	R290	B classe climatique 5	48	6	166

ARMOIRE A GRILLES NEGATIVE -15°C -22°C - A GLISSIERES EMBOUTIES - GAÏA

	Références	Dim. ext. montée (mm) A	B	C	Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Classe énergétique	Niveaux utiles au pas de 55mm	Dotation grilles plastifiées	Poids en Kg
1 PORTE	AEMBP600-R2	702	830	2090	568	579	R290	B classe climatique 5	24	3	109
2 PORTES	AEMBP1200-R2	1435	830	2090	862	1110	R290	C classe climatique 5	48	6	180

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam