FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

ARMOIRE DE TRANSFERT – KALIS



ATC1011



ATC1511



ATC1021



ATC2021

- ✓ Armoire mobile
- ✓ Maintien en température à +63°C
- ✓ Format GN1/1 ou GN2/1
- ✓ Glissières embouties
- ✓ 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins et 2 sans freins
- ✓ Poignées de préhension latérales

CONSTRUCTION
Monocoque (non démontable) – livré monté
Acier inoxydable AISI304 sur toutes les parois (compris arrière, dessous, dessus)
4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins et 2 sans freins
Intérieur emboutie hygiénique et ergonomique
Format GN2/1 ou GN1/1
Câble d'alimentation en spirale

ISOLATION
Isolation en polyuréthane injecté haute pression sans CFC d'une épaisseur de 50mm et d'une densité de 42kg/m3

PORTE
Porte pleine
Poignée de traction verticale rigide sur toute la hauteur
Poignée loqueteau avec fermeture à clé

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE
Chauffage par ventilateur et chambre d'évaporation
Chauffage ventilé et humidifié
Hygrométrie contrôlée
Bac humidificateur en bas de l'appareil


REGULATION
Manuelle

TENSION
Mono 230V+T/50Hz
PC 16A

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

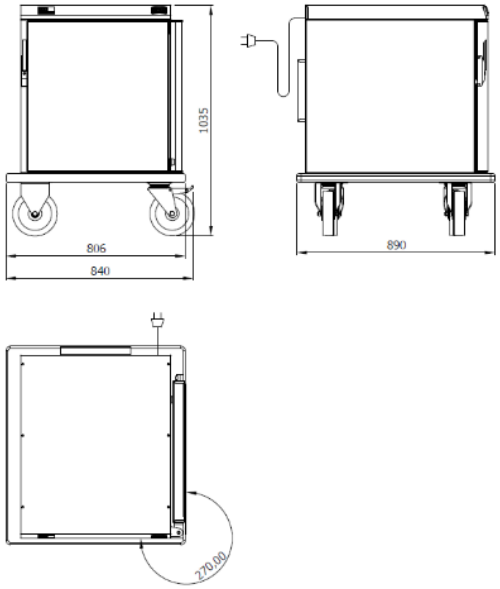



	Références	Dim. ext. LxPxH (en mm)			Capacité en nombre de niveaux	Température intérieur	Puissance électrique absorbée (en W)	Porte	Poids en Kg
		A	B	C					
GN1/1	ATC1011	540	770	1220	10	+75°C	800	Pleine	70
	ATC1511	540	770	1685	15	+75°C	800	Pleine	90
	ATC1511PV	540	770	1685	15	+75°C	800	Avec hublot vitré	90
GN2/1	ATC1021	765	890	1035	10	+75°C	800	Pleine	70
	ATC2021	765	890	1745	21	+75°C	1550	Pleine	105
	ATC2021PV	765	890	1745	21	+75°C	1550	Avec hublot vitré	105

ACCESSOIRES	REFERENCES
Grille Inox GN1/1 – 325x530mm	CLIGA11
Grille Inox GN2/1 – 650x530mm	CLIGA21

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam