FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

ARMOIRE PÂTISSIERE STATIQUE – AUSTRAL



- ✓ Construction monocoque en tôle blanche
- ✓ Capacité : entre 600L et 1200L
- ✓ Format des grilles 400x600
  Entrée par les 400mm
- ✓ Température : +4°C +8°C
- ✓ Fluide R455A

CONSTRUCTION
Livrée montée
Revêtement extérieur et intérieur en tôle blanche
Angles intérieur arrondis
Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35mm
Glissières inox AISI 304
Pieds PVC réglables Hmini 150mm/Hmaxi 170mm

ISOLATION
Isolation 70mm

PORTE OU PORTILLON
Ferrage droit ou gauche – fixation sur pivot
Portes et portillons réversibles
Porte avec rappel et blocage à 105°
Rappel de porte sauf sur portillon
Loqueteau chromé sans fermeture à clé (uniquement sur portillon)
Joint magnétique démontable sans outil

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE
Avec ou sans groupe
Groupe logé en partie haute de l'appareil
Version sans groupe fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur thermostatique à régler par l'installateur
Fluide R455A
Ambiance +43°C
Eclairage intérieur en froid positif

REGULATION
Electronique avec thermomètre – thermostat
Marche-arrêt avec voyant de mise sous tension
Affichage digital de la température
Voyants de contrôle dégivrage-groupe-ventilateur d'évaporateur
Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable

EVAPORATEUR STATIQUE
Traité antiacide
Dégivrage automatique avec réévaporation des eaux par résistance thermorégulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil


CONDENSEUR
A air
Renforcé avec grille de protection

TENSION
Mono 230V+T/50Hz

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

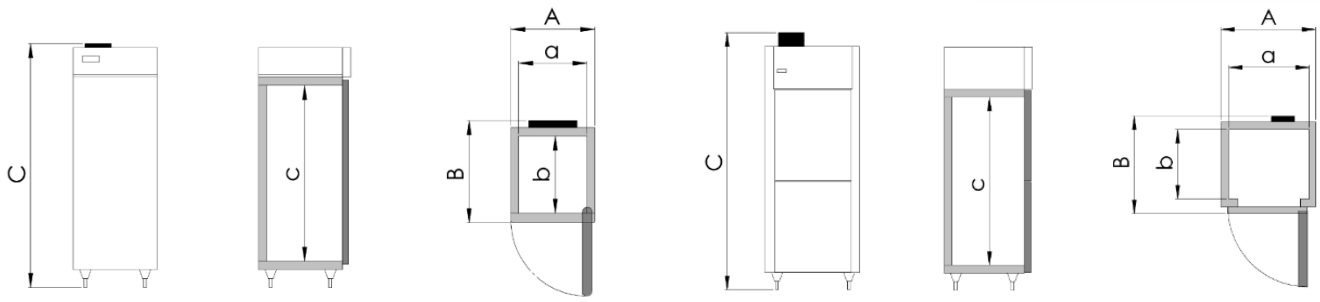

ARMOIRE PÂTISSIERE STATIQUE – froid Positif +4°C +8°C

	Références	Dim. ext. montées (mm)			Puissance Frigo. (W)	Puissance élec. Abs. (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation glissières
		A	B	C						
1 PORTE	B601P1.5STAR7	706	860	2050	610	330	R455A	avec	35	10
	B601P1.5STASGR7	706	860	2050	610	170	R455A	sans	35	10
2 PORTILLONS	B602P1.5STAR7	706	860	2050	610	330	R455A	avec	30	10(5x2)
	B602P1.5STASGR7	706	860	2050	610	170	R455A	sans	30	10(5x2)
2 PORTES	B1202P1.4STAR7	1450	860	2050	610	330	R455A	avec	70	20
	B1202P1.4STASGR7	1450	860	2050	610	170	R455A	sans	70	20
4 PORTILLONS	B1204P1.4STAR7	1450	860	2050	610	330	R455A	avec	60	20(5x4)
	B1204P1.4STASGR7	1450	860	2050	610	170	R455A	sans	60	20(5x4)

OPTIONS	REFERENCE
Grille inox 400x600	CLIREST
Evacuation des condensats par voie gravitaire	Sur demande
Fermeture à loqueteau	FCLOQARM
Paire de glissières inox 400x600	PGLISINOX597
Paire de pieds Inox réglables Hmini 150mm / Hmaxi 170mm	KITPINOX
Kit 2 roulettes pivotantes diamètre 80mm	KITRPLAT80
Kit 2 roulettes pivotantes diamètre 100mm	KITRPLAT100

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam