# FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

## CELLULE A GRILLES 12KG-70KG – CRIOS



CR70 CR12

- ✓ Refroidissement de +63°C à +10°C : 12Kg (CR12) – 70Kg (CR70) en 110min
- ✓ Construction monocoque acier inoxydable sur toutes les parois
- ✓ Aménagement grilles GN1/1 ou 400x600 (CR12) et GN1/1 (CR70)
- ✓ Fluide : R455A

**CONSTRUCTION**
Revêtement acier inoxydable sur toutes les parois intérieures et extérieures
Crémaillères démontables
Glissières Inox au pas de 35mm (CR70) et 76mm (CR12)
Pieds PVC réglables Hmini150mm / Hmaxi170mm
Matériel livré monté
Sonde à cœur
Enceinte intérieure entièrement rayonnée
Modèle CR12 avec dessus Inox

**ISOLATION**
Isolation de 50mm à 70mm
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m3

**PORTE**
Ferrage droit ou gauche à préciser à la commande
Blocage de porte à 105° et rappel automatique
Joint magnétique démontable sans outil

**EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE**
Avec ou sans groupe
Groupe frigorifique logé
Fluide R455A
Ambiance +43°C

**REGULATION**
Electronique à affichage digital
Alarmes visuelles et sonores de la température haute et basse
Dégivrage automatique ou forcé avec sécurité de non dégivrage en mode de refroidissement rapide
Ecoulement direct des eaux de dégivrage pour modèle CR70
Réévaporation des eaux de dégivrage par résistance thermo régulée pour modèle CR12
En mode « refroidissement rapide » sélection par le temps ou la sonde à cœur
En fin de cycle de refroidissement rapide, passage automatique en température de conservation
Pour version semi-équipée : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur préréglé

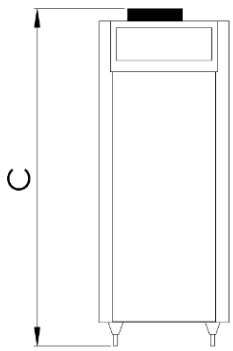
**TENSION**
Mono 230V+T/50HZ (CR12)
Tri 400V+T+N/50Hz (CR70)


Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

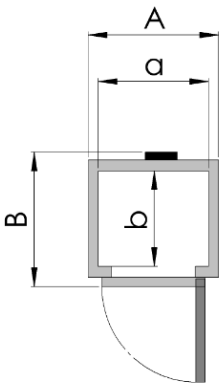
ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam






## CELLULE A GRILLES DE REFROIDISSEMENT RAPIDE GN1/1 – CR70

| Références | Dim. ext. Montée LxPxH (en mm) | | | Puissance frigorifique -10°C +45°C (en W) | Puissance électrique absorbée (en W) | Capacité de refroidissement de +63°C à +10°C | Fluide | Groupe | Nbre de niveaux | Dotation paire de glissières | Poids en Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A** | **B** | **C** | | | | | | | | |
| CR70R7 | 835 | 860 | 2430 | 3500 | 3100 | 70Kg en 110min | R455 A | Logé | 34xGN 1/1 | 17 | 200 |
| CR70SGR7 | 835 | 860 | 2107 | | 800 | 70Kg en 110min | | Semi-équipé | | | 160 |


| OPTIONS | REFERENCE |
|---|---|
| Traçabilité boitier EPOCA (à la commande) | PVEPOCA |
| **ACCESSOIRES** | **REFERENCE** |
| Grille inox 400x600 | CLIREST |
| Grille inox GN1/1 – 325x530mm | CLIGA11 |
| Paire de glissières inox | PGLISSINOX597 |


Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

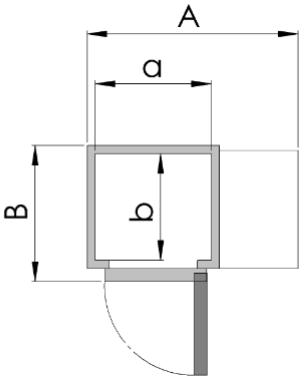
ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam






## CELLULE A GRILLES DE REFROIDISSEMENT RAPIDE GN1/1 ou 400x600 – CR12

| Références | Dim. ext. Montée LxPxH (en mm) | | | Puissance frigorifique -10°C +45°C (en W) | Puissance électrique absorbée (en W) | Capacité de refroidissement de +63°C à +10°C | Fluide | Groupe | Nbre de niveaux | Dotation paire de glissières | Poids en Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A** | **B** | **C** | | | | | | | | |
| CR12DR7 | 1292 | 830 | 930 | 1000 | 1100 | 12Kg en 110min | R455 A | Logé | 7xGN1/ 1 ou 7x400x 600 | 7 | 160 |
| CR12SDR7 | 1292 | 830 | 910 | | 1100 | 12Kg en 110min | | Logé | | | 150 |
| CR12SGDR7 | 1292 | 830 | 930 | | 400 | 12Kg en 110min | | Semi-équipé | | | 130 |
| CR12SDSGR7 | 1292 | 830 | 910 | | 400 | 12Kg en 110min | | Semi-équipé | | | 120 |

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam