FICHE TECHNIQUE PAR GAMME


MANNEQUIN FRIGORIFIQUE – ENOL



- ✓ Construction tout inox AISI 304
- ✓ Régulation PREMIUM tactile avec port USB dans un boitier Inox AISI 304 déporté
- ✓ Sonde à piquer – 1 point
- ✓ Détendeur thermostatique en standard sur tous les modèles (standard et additionnel)
- ✓ Ventilateur à pales profilées « ailes de chouette » le plus silencieux du marché
- ✓ Evaporateur traité EPOXY
- ✓ Modèle semi-équipé
- ✓ Tension Mono 230V+T/50Hz
- ✓ Mannequins modulaires – configuration personnalisée
- ✓ Débit d'air : 8770m3/h pour les modèles 160kg et 7350m3/h pour les modèles 80kg
- ✓ Température : positive et négative
- ✓ Refroidissement & mixte



Kit de fixation au sol en option

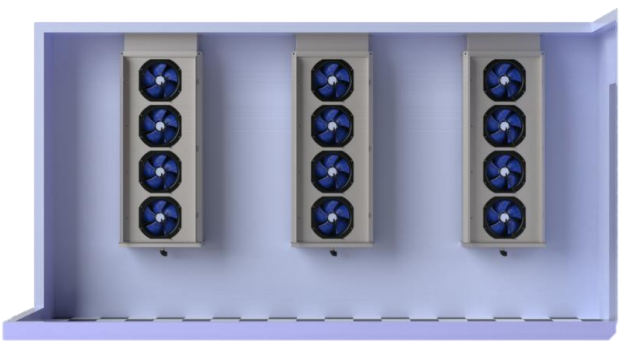

Kit de fixation au plafond en option
(3 hauteurs disponibles)

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE

PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE

Synetam

Références ENOL – modèle standard	REFROIDISSEMENT – température positive						MIXTE – Température positive et négative					
	MAN80R			MAN160R			MAN80M			MAN160M		
Dimensions ext. LxPxH (mm)	714	445	1797	714	445	1797	714	445	1797	714	445	1797
Puissance frigorifique maxi (Kw)	10 kW DT8K			16 kW DT8K			10 kW DT8K			16 kW DT8K		
Puissance électrique maxi (W)	750			1000			3250			3500		
Nombre de ventilateurs	3			4			3			4		
Plage de température	+80°C à +10°C			+80°C à +10°C			+80°C à -18°C			+80°C à -18°C		
Référence ENOL – modèle additionnel	**MAN80RADD**			**MAN160RADD**			**MAN80MADD**			**MAN160MADD**		
Désignation	Mannequin additionnel 80kg positif piloté par le premier mannequin installé. Cette référence n'a pas de régulateur.			Mannequin additionnel 160kg positif piloté par le premier mannequin installé. Cette référence n'a pas de régulateur.			Mannequin additionnel 80kg mixte (positif et négatif) piloté par le premier mannequin installé. Cette référence n'a pas de régulateur.			Mannequin additionnel 160kg mixte (positif et négatif) piloté par le premier mannequin installé. Cette référence n'a pas de régulateur.		
Visuel												

OPTIONS & ACCESSOIRES	Références
Détendeur électronique modèle 40kg	DETELEC40
Détendeur électronique modèle 80kg	DETELEC80
Détendeur électronique modèle 160kg	DETELEC160
Afficheur	AFFICHEUR
Kit de fixation au sol	KMANS
Kit de fixation au plafond hauteur 50mm	KMANP50
Kit de fixation au plafond hauteur 150mm	KMANP150
Kit de fixation au plafond hauteur 200mm	KMANP200

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam