FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

MEUBLE BAS MONOCOQUE – FUJI



- ✓ Groupe monobloc démontable
- ✓ Isolant avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental GWP < 5 et zéro ODP)
- ✓ Joint de porte conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie
- ✓ Unité de réfrigération équipé avec moto-ventilateurs électroniques à faible consommation

CONSTRUCTION
Intérieur et extérieur en acier Inox AISI 304 (compartiment technique, dos et fond extérieur en acier galvanisé)
Construction monocoque (non démontable) – livré monté
Angles intérieurs arrondis pour faciliter le nettoyage
Modèles 2 et 3 portes
Pieds en Inox AISI 304 réglables en hauteur Hmini 135mm/ Hmaxi 230mm
Plan de travail robuste et résistant en Inox AISI 304 à bords arrondis avec dosseret de 100mm

ISOLATION
Epaisseur d'isolation 50mm de polyuréthane
Isolant avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental GWP < 5 et zéro ODP)

PORTE
Porte pleine à fermeture automatique avec butée à 120°
Joint de porte magnétique et amovible
Alarme porte ouverte visuelle et sonore
Inclus 1 paire de glissières et 1 grille plastifiée GN1/1 530x325mm par porte
Sens de ferrage non interchangeable (voir le sens en bas de la fiche)
Joint démontable sans outil conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie
Poignée non débordante

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE
Groupe frigorifique monobloc extractible
Groupe logé à droite de l'appareil en standard (photo non contractuelle) / à gauche sur demande
Fluide R290
Unité de réfrigération équipé avec moto-ventilateurs électroniques à faible consommation

REGULATION
Electronique à affichage digital
Régulation avec afficheur compact, simple et intuitif : panneau de contrôle incliné
Pré-équipement pour raccordement réseau HACCP

EVAPORATEUR
Ventilé
Evaporateur traité par cataphorèse pour une meilleure résistance à la corrosion
Dégivrage automatique par gaz chaud pour un cycle plus rapide et moins de chocs thermiques
Evaporation des condensats automatiques par serpentin du compresseur traité anti-corrosion

TENSION
Mono 230V+T/50Hz
PC 16A

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam





MEUBLE BAS FROID POSITIF GN1/1 MONOCOQUE (+0°C +8°C)

	Références	Dim. ext. montée (en mm) A	B	C	Puissance frigorifique -10°C +45°C (en W)	Puissance électrique absorbée (en W)	Fluide	Dessus Inox	Dotation grilles	Poids (en kg)
2 PORTES	MBM2PDAD+R2	1368	700	950	309	218	R290	Avec dosseret (Hauteur 100mm)	4	116
3 PORTES	MBM3PDAD+R2	1823	700	950	309	218	R290	Avec dosseret (Hauteur 100mm)	6	150
4 PORTES	MBM4PDAD+R2	2276	700	950	369	263	R290	Avec dosseret (Hauteur 100mm)	8	202

MEUBLE BAS FROID NEGATIF GN1/1 MONOCOQUE (-15°C -22°C)

	Références	Dim. ext. montée (en mm) A	B	C	Puissance frigorifique -25°C +45°C (en W)	Puissance électrique absorbée (en W)	Fluide	Dessus Inox	Dotation grilles	Poids (en kg)
2 PORTES	MBM2PDAD-R2	1368	700	950	436	556	R290	Avec dosseret (Hauteur 100mm)	4	124
3 PORTES	MBM3PDAD-R2	1823	700	950	436	574	R290	Avec dosseret (Hauteur 100mm)	6	156
4 PORTES	MBM4PDAD-R2	2276	700	950	369	263	R290	Avec dosseret (Hauteur 100mm)	8	202


Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com


ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam


Sens de ferrage des portes :


- GROUPE A DROITE

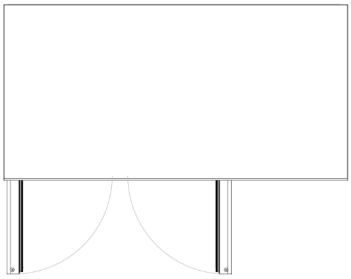

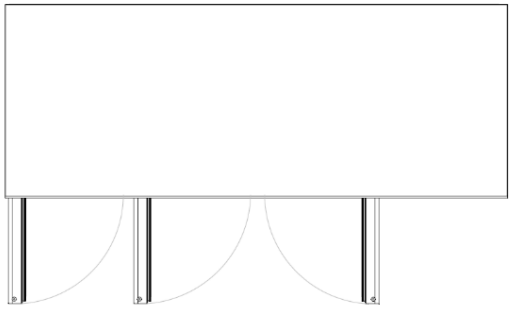

- GROUPE A GAUCHE

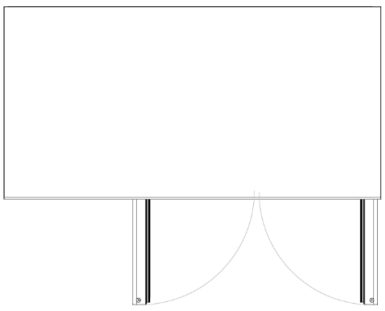

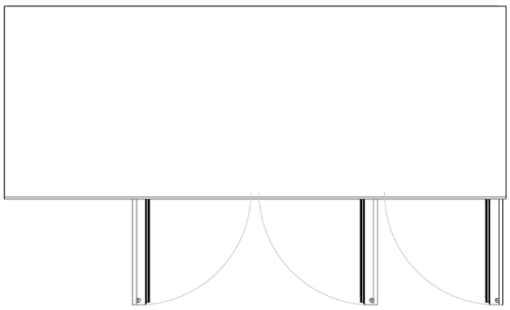

ACCESSOIRES	REFERENCES
Grille inox – GN1/1 – 325x530mm	CLIGA11
Grille plastifiée – GN1/1 – 325x530mm	GRILRILSAN11
Paire de glissières inox pour grille GN1/1	GLISMBM
Sans dessus	Sur demande
Bloc 2 ou 3 tiroirs	Sur demande
Porte vitrée (uniquement en positif)	PVMBM
5 roulettes pivotantes pour meuble 2 portes (2 avec freins)	MBMKIT5R
6 roulettes pivotantes pour meuble 3 portes (2 avec freins)	MBMKIT6R
8 roulettes pivotantes pour meuble 4 portes (2 avec freins)	MBMKIT8R

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam