FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

MEUBLE BAS PETITE PROFONDEUR – MINIMA



- ✓ Equipement froid positif ventilé
- ✓ Construction démontable acier inox
- ✓ Aménagement grilles GN1/1
- ✓ Fluide : R455A

CONSTRUCTION
Acier inoxydable sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
Angles intérieurs arrondis
Pieds inox réglables hauteur mini 150mm/hauteur maxi 200mm
Suppression du pont thermique par profilé PVC
Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 31 mm – Glissières inox
Dessus inox avec dosseret arrière
Matériel livré monté ou démonté sur demande

ISOLATION
Isolation 70mm
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m3
Densité flux thermique 17 W/m² pour une température +1°C intérieur +43°C extérieur
Valeur K isolation : 0.32 W/m²

PORTE
Ferrage droit ou gauche à préciser à la commande
Blocage de porte à 105° fixation sur pivot
Joint démontable sans outil

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE
Avec ou sans groupe
Logé à droite ou à gauche de l'appareil
Fluide R455A
Ré-évaporation des eaux de dégivrage par résistance électrique

REGULATION
Electronique
Affichage digital de la température
Dégivrage automatique

EVAPORATEUR
Ventilé
Batterie traitée sur modèle positif


TENSION
Mono 230V+T/50Hz

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

Avec groupe *Sans groupe*

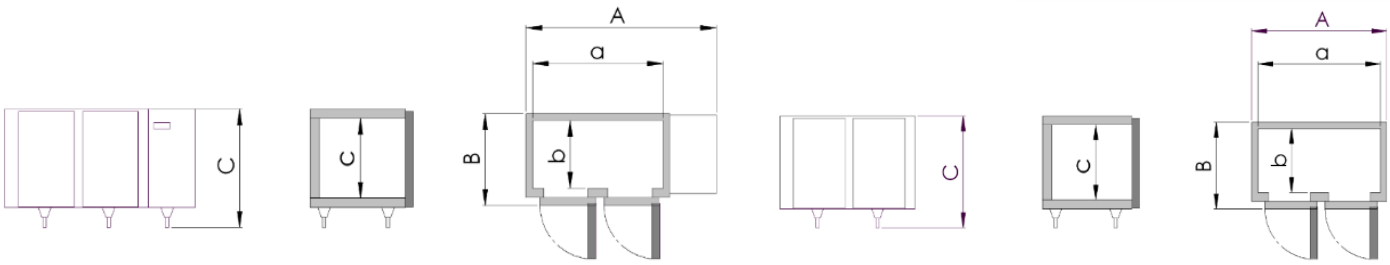

MEUBLE BAS PETITE PROFONDEUR GN1/1 (+1°C +10°C)

	Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles
		A	B	C						
1 PORTE SANS DESSUS	MB11+1P6R7	1115	573	910	400	480	R455A	avec	9	2
	MB11SG+1P6R7	917	573	910	400	150	R455A	sans	9	2
1 PORTE AVEC DESSUS	MB11+1PD6R7	1125	580	930	400	480	R455A	avec	9	2
	MB11SG+1PD6R7	925	580	930	400	150	R455A	sans	9	2
2 PORTES SANS DESSUS	MB11+2P6R7	1879	573	910	400	480	R455A	avec	2x9	2x2
	MB11SG+2P6R7	1680	573	910	400	150	R455A	sans	2x9	2x2
2 PORTES AVEC DESSUS	MB11+2PD6R7	1895	580	930	400	480	R455A	avec	2x9	2x2
	MB11SG+2PD6R7	1687	580	930	400	150	R455A	sans	2x9	2x2

OPTIONS	REFERENCES
Dessus granit non réfrigéré	SUR DEMANDE
Port USB	PRISEUSB
Fermeture à loqueteau	FCLOQMB
Système de connectivité	SUR DEMANDE
ACCESSOIRES	**REFERENCES**
Grille inox – GN1/1 – 325x530mm	CLIGA11
Paire de glissières inox	TS0167931
Paire de pieds PVC réglables Hmini 75mm/Hmaxi 100mm	PIEDPVC80
2 roulettes pivotantes diamètre 100 mm – hauteur maxi 125 mm 1 avec frein et 1 sans frein (Prévoir 2 kits de 2 roulettes)	KITRP100
2 roulettes pivotantes diamètre 80 mm – hauteur maxi 105 mm 1 avec frein et 1 sans frein (Prévoir 2 kits de 2 roulettes)	KITRP80

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam