

## SOUBASSEMENT A TIROIRS



Photo non contractuelle



ÉLABORÉ ET  
FABRIQUÉ EN  
FRANCE



PRODUIT  
ÉCOLOGIQUEMENT  
RESPONSABLE

- ✓ Evaporateur vertical ventilé
- ✓ Acier Inoxydable sur toutes les parois
- ✓ Systèmes antirebonds sur chaque tiroir
- ✓ Fluide R455A

### CONSTRUCTION

Acier inoxydable sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)

Enceinte intérieure entièrement rayonnée

Pieds inox réglables Hauteur mini 85mm/Hauteur maxi 125mm avec vérin de réglage

Poids maximum réparti sur le dessus du meuble de 200kg maximum

### ISOLATION

Isolation 70mm

Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m<sup>3</sup>

Valeur K isolation : 0.32 W/m<sup>2</sup>

### TIROIRS

Tiroirs amovibles sur glissières inox pour bacs profondeur 150mm (bacs non fournis)

Joint magnétique démontable sans outil

Systèmes antirebonds sur chaque tiroir pour garantir la parfaite fermeture

### EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Avec groupe logé ou sans groupe

Fluide R455A

Local technique à droite de l'appareil (à gauche en option)

Evaporateur vertical ventilé

Dégivrage et ré évaporation automatique des eaux

### REGULATION


Electronique à affichage digital

### ALIMENTATION ELECTRIQUE


Mono 220V+T/50Hz

OPTIONS	REFERENCE
1 Porte avec 2 paires de glissières à la place de 2 tiroirs	Sur demande
2 Roulettes pivotantes diamètre 80mm 1 sans frein 1 avec frein non monté Hmax105mm (prévoir 3 paires de roulettes sous les soubassements 4 et 6 tiroirs)	KITRPLAT80
Groupe à gauche	Nous consulter
ACCESSOIRES	REFERENCE
Paire de glissières pour soubassement avec porte	TS02003108

**Modèle 4 tiroirs : SBN4TR7 – SBNSG4TR7**

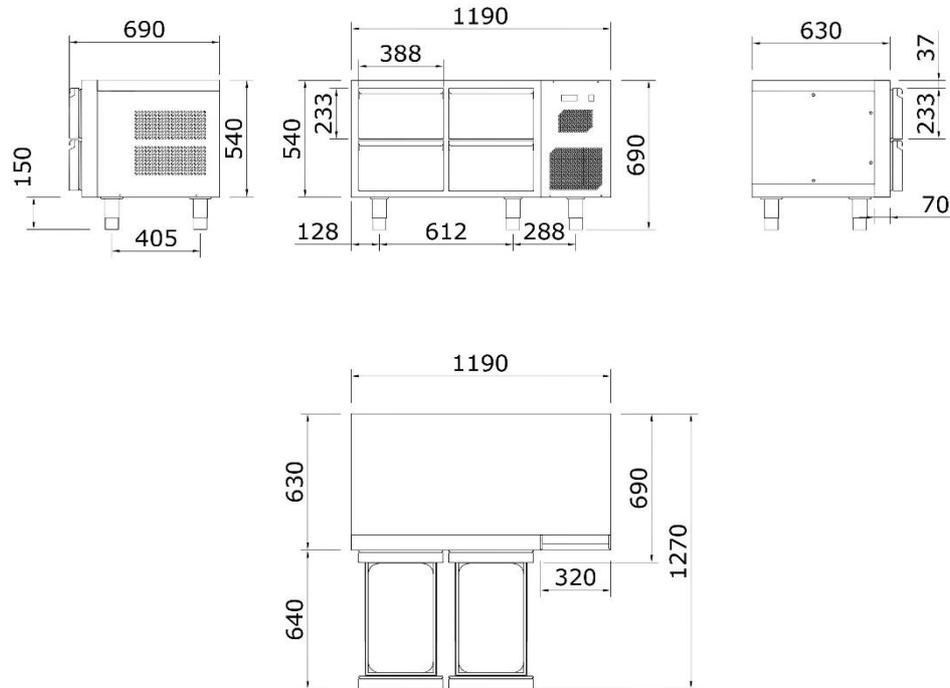

**Modèle 6 tiroirs : SBN6TR7 – SBNSG6TR7**

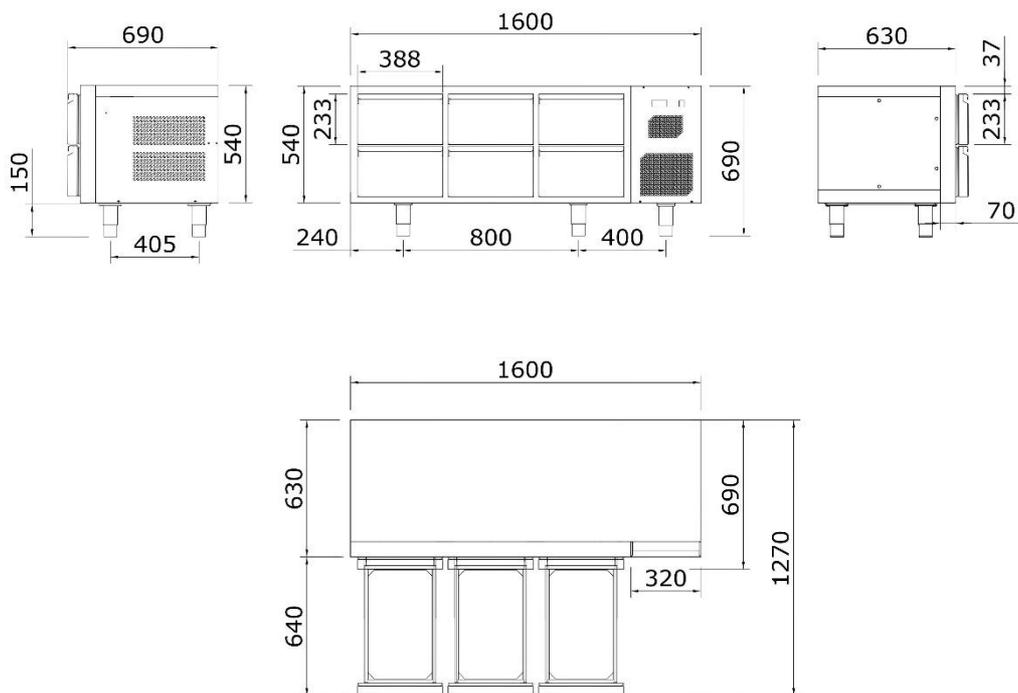

**SOUBASSEMENT A TIROIRS FROID POSITIF (+1°C+10°C)**

Références	Dim. ext. Montée (LxPxH en mm)			Capacité	Puissance frigorifique -30°C +45°C (en W)	Puissance électrique absorbée (en W)	Fluide	Groupe	Poids en Kg	
	L	P	H							
4 TIROIRS	SBN4TR7	1200	690	665	4 x GN1/1	410	400	R455A	avec	75
	SBNSG4TR7	1200	690	665	4 x GN1/1	410	160	R455A	sans	65
6 TIROIRS	SBN6TR7	1600	690	665	6 x GN1/1	410	400	R455A	avec	145
	SBNSG6TR7	1600	690	665	6 x GN1/1	410	150	R455A	sans	135

*Autres fluides sur demande*