FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

SOUBASSEMENT A TIROIRS – SIROCCO



- ✓ Evaporateur vertical ventilé
- ✓ Acier Inoxydable AISI 304 sur toutes les parois
- ✓ Systèmes antirebonds sur chaque tiroir
- ✓ Fluide R455A

CONSTRUCTION
Livré monté
Acier inoxydable AISI 304 sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
Pieds inox réglables Hauteur mini 85mm/Hauteur maxi 125mm avec vérin de réglage
Poids maximum réparti sur le dessus du meuble de 200kg maximum

ISOLATION
Isolation 70mm
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m3
Valeur K isolation : 0.32 W/m²

TIROIRS
Tiroirs amovibles sur glissières inox pour bacs profondeur 150mm (bacs non fournis)
Joint magnétique démontable sans outil
Systèmes antirebonds sur chaque tiroir pour garantir la parfaite fermeture

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE
Avec groupe logé ou sans groupe
Fluide R455A
Local technique à droite de l'appareil (à gauche en option)
Evaporateur vertical ventilé
Dégivrage et ré évaporation automatique des eaux

REGULATION
Electronique à affichage digital

ALIMENTATION ELECTRIQUE
Mono 230V+T/50Hz


OPTIONS	REFERENCES
Une porte à la place de deux tiroirs (sans plus-value)	Sur demande avec plan
Kit 2 roulettes pivotantes diamètre 100 mm – hauteur maxi 125 mm 1 avec frein et 1 sans frein (prévoir 3 paires de roulettes par soubassement)	KITRP100
Kit 2 roulettes pivotantes diamètre 80mm – hauteur maxi 105 mm 1 avec frein et 1 sans frein (prévoir 3 paires de roulettes par soubassement)	KITRPLAT80
Groupe à gauche à la commande	SBGG Prix identique
ACCESSOIRES	**REFERENCES**
Paire de glissières pour soubassement avec porte	PGLISB
Paire de pieds PVC réglables Hmini 75 mm/Hmaxi 100 mm	PIEDPVC80


Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175


ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam


Modèle 4 tiroirs : SBN4TR7 – SBNSG4TR7

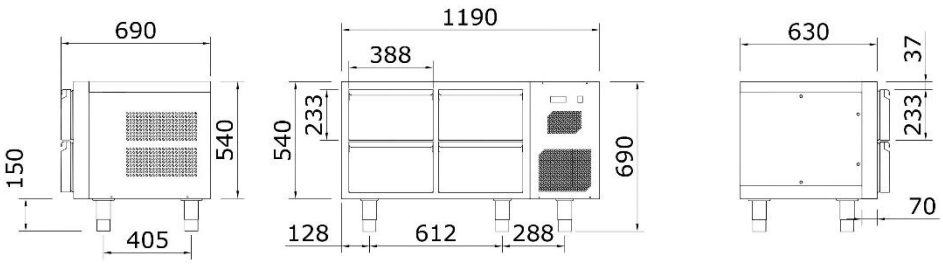

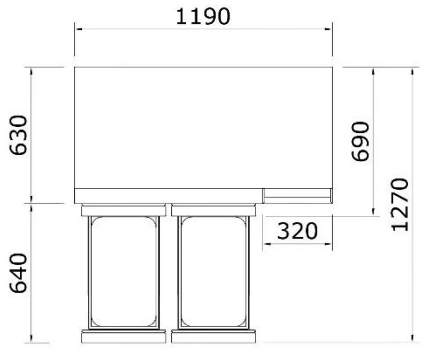

Modèle 6 tiroirs : SBN6TR7 – SBNSG6TR7

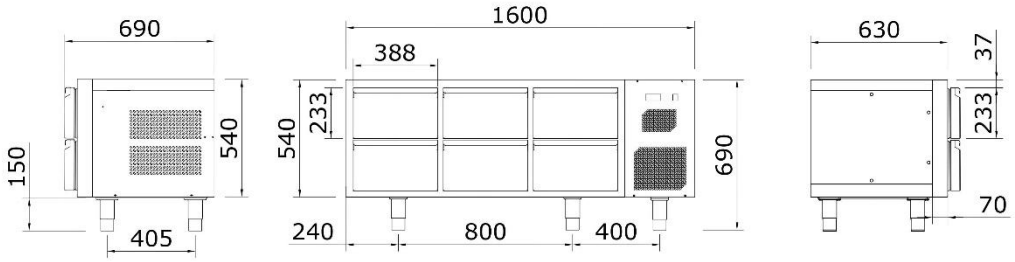

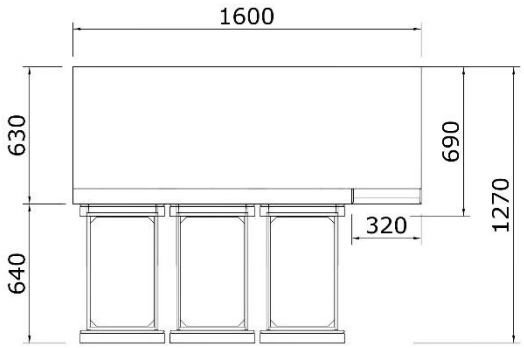

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

SOUBASSEMENT A TIROIRS FROID POSITIF (+1°C+10°C)

	Références	Dim. ext. Montée (LxPxH en mm)			Capacité	Puissance frigorifique -30°C +45°C (en W)	Puissance électrique absorbée (en W)	Fluide	Groupe	Poids en Kg
		L	P	H						
4 TIROIRS	SBN4TR7	1200	690	625	4 x GN1/1	300	600	R455A	avec	75
	SBNSG4TR7	1200	690	625	4 x GN1/1	300	160	R455A	sans	65
6 TIROIRS	SBN6TR7	1600	690	625	6 x GN1/1	300	600	R455A	avec	145
	SBNSG6TR7	1600	690	625	6 x GN1/1	300	160	R455A	sans	135

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam