FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

CELLULE A GRILLES AVEC RESERVE – AGRO



- Refroidissement de +63°C à +10°C : 12Kg en 110min avec réserve
- Combiné cellule + conservateur (+1°C +10°C)
- Construction monocoque acier inoxydable sur toutes les parois
- Aménagement grilles GN1/1 et GN2/1
- Fluide R455A

CONSTRUCTION
Revêtement acier inoxydable sur toutes les parois intérieures et extérieures
Combiné cellule + conservateur (+1°C +10°C)
Crémaillères démontables
Glissières Inox au pas de 35mm
Crémaillères amovibles
Pieds PVC réglables Hmini150mm / Hmaxi170mm
Matériel livré monté
Sonde à cœur
Enceinte intérieure entièrement rayonnée

ISOLATION
Isolation de 50mm à 70mm
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m3

PORTE
Ferrage droit ou gauche à préciser à la commande
Blocage de porte à 105° et rappel automatique
Joint magnétique démontable sans outil
Poignée non débordante

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE
Avec ou sans groupe
Groupe frigorifique logé en partie haute
Fluide R455A
Ambiance +43°C


REGULATION
Electronique à affichage digital
Alarmes visuelles et sonores de la température haute et basse
Dégivrage automatique ou forcé avec sécurité de non dégivrage en mode de refroidissement rapide
Réévaporation des eaux de dégivrage par résistance thermo régulée
En mode « refroidissement rapide » sélection par le temps ou la température ou la sonde à cœur
En fin de cycle de refroidissement rapide, passage automatique en température de conservation
Pour version semi-équipée : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur préréglé

TENSION
Mono 230V+T/50Hz

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com


ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

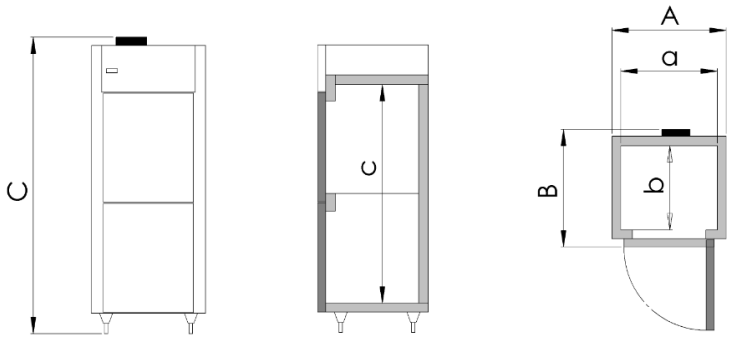

CELLULE A GRILLES DE REFROIDISSEMENT RAPIDE AVEC RESERVE – 2 Portillons

	Références	Dim. ext. Montée LxPxH (en mm)			Puissance frigorifique -10°C +45°C (en W)		Puissance électrique absorbée (W)	Groupe	Nbre de niveaux		Dotation paire de glissières	Poids en Kg
		A	B	C	Cellule	Conservateur (+1°C +10°C)			Cellule	Conservateur (+1°C +10°C)		
2 PORTILLONS	AGRO25R34PR7	835	860	2200	1400	530	1430	Logé	6x GN1/1	16x GN2/1	10	200
	AGRO25R34PSGR7	835	860	2107			320	Semi-équipé				170

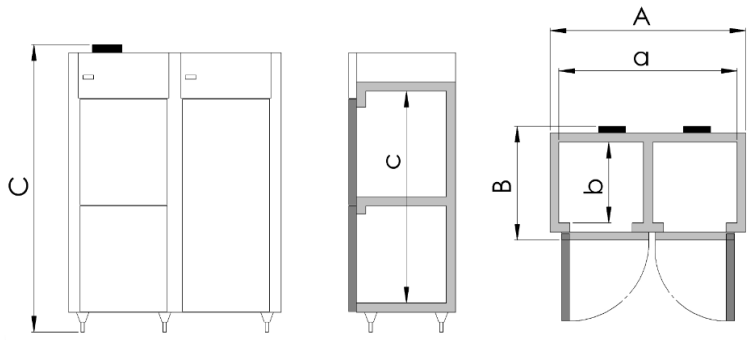


CELLULE A GRILLES DE REFROIDISSEMENT RAPIDE AVEC RESERVE – 2 Portillons + 1 Porte

	Références	Dim. ext. Montée LxPxH (en mm)			Puissance frigorifique -10°C +45°C (en W)		Puissance électrique absorbée (W)	Groupe	Nbre de niveaux		Dotation paire de glissières	Poids en Kg
		A	B	C	Cellule	Conservateur (+1°C +10°C)			Cellule	Conservateur (+1°C +10°C)		
2 PORTILLONS	AGRO25R72PR7	1480	860	2200	1400	530	1430	Logé	6x GN1/1	16x GN2/1 + 32x GN1/1	12	320
	AGRO25R72PSGR7	1480	860	2107			320	Semi-équipé				290

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

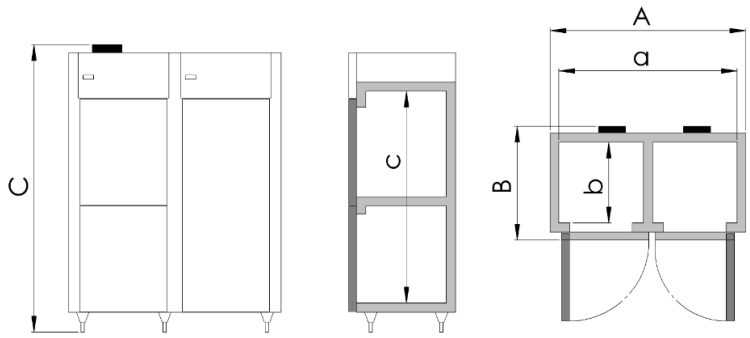

CELLULE A GRILLES DE REFROIDISSEMENT RAPIDE AVEC RESERVE – 2 Portillons + 1 Porte

	Références	Dim. ext. Montée LxPxH (en mm)			Puissance frigorifique -10°C +45°C (en W)		Puissance électrique absorbée (W)	Groupe	Nbre de niveaux		Dotation paire de glissières	Poids en Kg
		A	B	C	Cellule	Conservateur (+1°C +10°C)			Cellule	Conservateur (+1°C +10°C)		
2 PORTILLONS	AGRO25R110PR7	1610	860	2200	1400	530	1430	Logé	6x GN1/1	16x GN2/1 + 32x GN1/1	12	330
	AGRO25R110PSGR7	1610	860	2107			320	Semi-équipé				300

OPTIONS	REFERENCE
Paire de roulettes pivotantes sur platine – diamètre 100mm – 1 sans frein – 1 avec frein – H maxi 125mm	KITRP100
Paire de roulettes pivotantes sur platine CR12 – diamètre 80mm – 1 sans frein – 1 avec frein – H maxi 105mm	KITRPLAT80
ACCESSOIRES	**REFERENCE**
Grille inox GN1/1 – 325x530mm	CLIGA11
Grille inox GN2/1 – 650x530mm	CLIGA21
Paire de glissières inox	PGLISSINOX597

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam