FICHE TECHNIQUE PAR GAMME

ARMOIRE A POISSONS – ATLANTIK



- ✓ Groupe monobloc facilement démontable et tropicalisé
- ✓ Dégivrage automatique par gaz chaud
- ✓ Pieds plastiques réglables
- ✓ Evaporateur traité par cataphorèse à l'extérieur du compartiment
- ✓ Revêtement Inox AISI 304
- ✓ Fluide R290
- ✓ 3 bacs inclus

CONSTRUCTION
Inox AISI 304 sur toutes les parois intérieur et extérieur (y compris arrière, dessous, dessus)
Isolation 60mm
Angles intérieurs arrondis
Structure facilement amovible pour le nettoyage
Pieds plastiques réglables Hmini 115mm / Hmaxi 180mm
Réglage 3 taux d'humidité sans raccordement au réseau d'eau
Porte avec fermeture automatique butée 105°
Charnières à droite réversible au besoin par l'utilisateur
3 bacs inclus en polypropylène haute densité 600x400 hauteur 130 mm
Disponible en 2 portes sur demande

REGULATION
Régulation avec écran tactile


EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE
Groupe monobloc facilement démontable et tropicalisé
Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C
Fluide R290
Dégivrage automatique par gaz chaud
Evaporateur traité par cataphorèse à l'extérieur du compartiment

TENSION
Mono 230 V+T/50Hz

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam

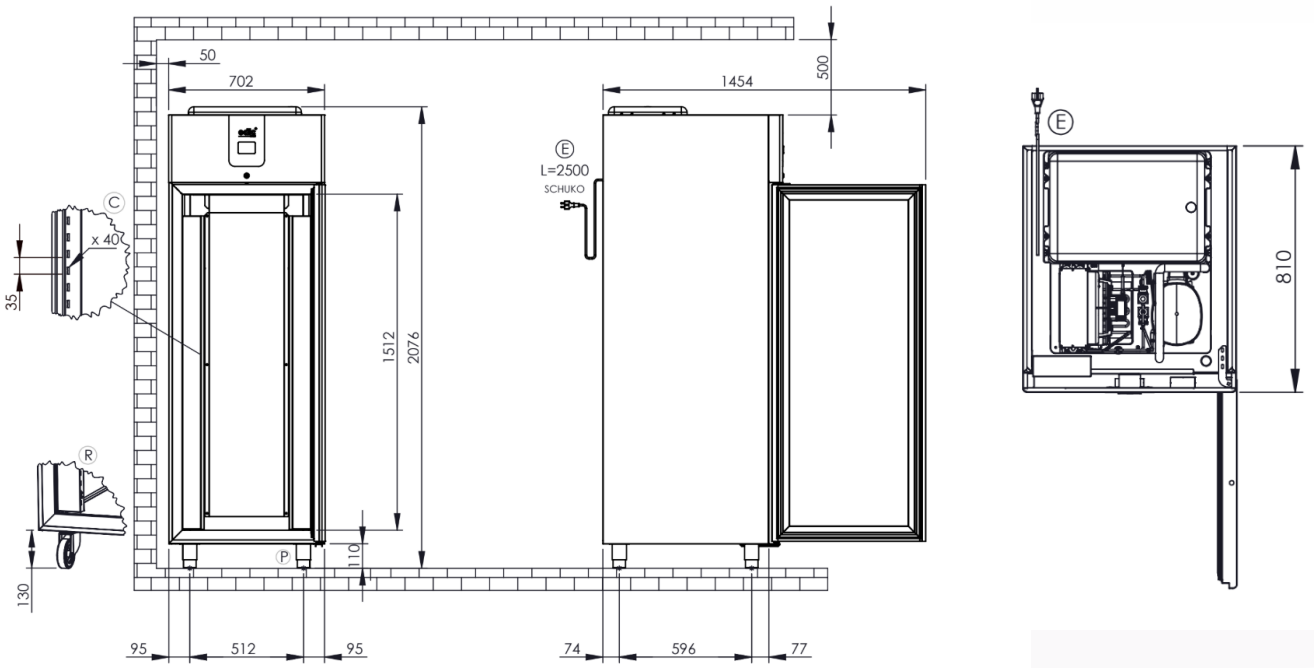

ARMOIRE A POISSONS -5°C +5°C

Référence	Dim. ext. LxPxH en mm			Puissance Frigorifique -10°C à +45°C (W)	Puissance électrique en W	Classe climatique / énergétique	Distance entre chaque glissières (mm)	Tension	Poids (Kg)
	L	P	H						
AP1	702	810	2085	368	234	5 (40°C – 40%) / C	140	Mono 230+V+T50Hz	112

Options & Accessoires	Références
4 Roulettes pivotantes en acier inoxydable	AP4R
Bac en polyéthylène haute densité 600x400 mm - hauteur 130mm	APBAC
Fond perforé en acier inox AISI 304	APFOND
Paire de glissières pour bac EN 600x400 mm	APGLISS

Avenue de l'Europe 71210 ECUISSES
03 85 73 90 00
contact@odic-sa.com
www.odic-sa.com

ODIC – SAS au capital de 82 005 € - NAF2825Z
SIRET 333.621.175.00053
N°TVA intracommunautaire FR 77 333 621 175

ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
PRODUIT ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
Synetam